

- Območje hlajenja -15°C / 50°C
- SEER 6,3 / A++
- Zajem zraka zadaj ali spodaj
- Twin sistem: 018 +018, 024+024
- 012 kompatibilna z multisplit enotami YCZ
- Izjemno tiha naprava - 24 dB (A)
- Zračni filter standardno


**DO ODPRODAJE ...
... V PRIHODU LINIJA R32**



DID 012



DID 018-060

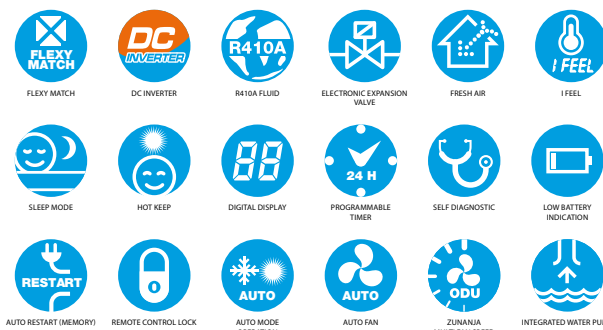

DID TEHNIČNI PODATKI

| Notranja enota | | AWSI-DID012-N11 | AWSI-DID018-N11 | AWSI-DID024-N11 | AWSI-DID036-N11 | AWSI-DID036-N11 | AWSI-DID048-N11 | AWSI-DID060-N11 |
|---|-----------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Zunanja enota 1~230V - 50 Hz | | AWAU-YMD012-H11 | AWAU-YMD018-H11 | AWAU-YMD024-H11 | AWAU-YMD036-H11 | - | - | - |
| Zunanja enota 3~400V - 50 Hz | | - | - | - | - | AWAU-YMD036-H13 | AWAU-YMD048-H13 | AWAU-YMD060-H13 |
| HLAJENJE | | | | | | | | |
| Nazivna moč | kW | 3.5 (0.6-4.4) | 5.1 (0.8-6.1) | 7 (1.2-8.2) | 10.0 (2.9-12.0) | 10.0 (2.9-12.0) | 14.0 (4.1-16.4) | 16 (5.0-18.1) |
| Moč priključka | kW | 1.023 | 1.579 | 2.167 | 3.817 | 3.817 | 4.965 | 6.612 |
| SEER / energijski razred | | 6.1/A++ | 6.3/A++ | 6.1/A++ | 6.1/A++ | 6.1/A++ | 6.1/A++ | 5.6/A+ |
| GRETJE | | | | | | | | |
| Nazivna moč | kW | 3.8 (0.6-5.0) | 5.8 (0.9-7.0) | 7.3 (1.2-8.6) | 11.5 (2.6-13.2) | 11.5 (2.6-13.2) | 16 (4.3-18.1) | 18.0 (5.3-20.5) |
| Moč gretja pri -10°C / -15°C | kW | 3.2 - 2.7 | 4.8 - 3.8 | 7.6 - 6.2 | 9.8 - 7.6 | 9.5 - 7.6 | 12.9 - 10.1 | 14.1 - 12.3 |
| Moč priključka | kW | 0.995 | 1.518 | 1.911 | 3.091 | 3.091 | 4.301 | 5.263 |
| SCOP/Energijski razred | | 4.0/A+ | 4.0/A+ | 4.0/A+ | 4.0/A+ | 4.0/A+ | 4.0/A+ | 4.0/A+ |
| SCOP/Energijski razred (toplejšje podnebje) | | 5.1/A+++ | 5.1/A+++ | 5.1/A+++ | 5.1/A+++ | 5.1/A+++ | 5.1/A+++ | 5.1/A+++ |
| NOTRANJA ENOTA | | | | | | | | |
| Glasnost na razdalji 1m max | dB(A) | 27/31/35 | 38/40/42 | 38/40/42 | 38/40/42 | 42/44/46 | 48/50/52 | 54/56/58 |
| Dimenzije notranje enote (ŠxVxG) | mm | 700x210x635 | 880x210x674 | 1100x774x249 | 1360x249x774 | 1360x249x774 | 1200x300x874 | 1200x300x874 |
| Oznaka modela | | 7SP032165 | 7SP032166 | 7SP032167 | 7SP032168 | 7SP032168 | 7SP032169 | 7SP032170 |
| ZUNANJA ENOTA | | | | | | | | |
| Glasnost na razdalji 1m max | dB(A) | 54 | 54 | 60 | 61 | 61 | 63 | 63 |
| Dimenzije zunanje enote (ŠxVxG) | mm | 800x554x333 | 800x554x333 | 845x702x363 | 946x810x410 | 946x810x410 | 952x1333x415 | 952x1333x415 |
| Razdalja med nosilci/priporočena dolž. nosilcev | mm | 514/520 | 514/520 | 560/520 | 673/550 | 675/550 | 634/550 | 634/550 |
| Oznaka modela 1~230V - 50 Hz | | 7SP062891 | 7SP062892 | 7SP062893 | 7SP062895 | - | - | - |
| Oznaka modela 3~400V - 50 Hz | | - | - | - | - | 7SP062896 | 7SP062899 | 7SP062900 |
| PODATKI ZA MONTAŽO | | | | | | | | |
| | | 1~230V - 50 Hz | | | | 3~400V - 50 Hz | | |
| Priključna enota | | Zunanja | Notranja in Zunanja | Notranja in Zunanja | Notranja in Zunanja | Notranja in Zunanja | Notranja in Zunanja | Notranja in Zunanja |
| Napajalni kabel / varovalka | mm ² | 3x1.5 | 3x1.0+3x2.5 | 3x1.0+3x2.5 | 3x1.0+3x4.0 | 3x1.0+5x2.5 | 3x1.0+5x2.5 | 3x1.0+5x2.5 |
| Fuse rating am | A | 16 | 10+16 | 10+25 | 10+30 | 10+20 | 10+25 | 10+25 |
| Električna povezava med enotama | mm ² | 4x1.0 | 2x0.5 | 2x0.5 | 2x0.5 | 2x0.5 | 2x0.5 | 2x0.5 |
| Premer cevi/max dolžina/max višina | inches | 3/8", 1/4"/25/10 | 1/2", 1/4"/30/20 | 5/8", 3/8"/50/25 | 5/8", 3/8"/65/30 | 5/8", 3/8"/65/30 | 5/8", 3/8"/65/30 | 5/8", 3/8"/65/30 |
| CENA notranja + zunanja (brez 22% DDV) | € | 1.050,00 | 1.360,00 | 1.600,00 | 2.580,00 | 2.920,00 | 3.110,00 | 3.590,00 |
| CENA notranja + zunanja (z 22% DDV) | € | 1.281,00 | 1.659,20 | 1.952,00 | 3.147,60 | 3.562,40 | 3.794,20 | 4.379,80 |

| Kombinacija | Notranja enota | Zunanja enota | Cena kombinacije brez DDV | Cena kombinacije z DDV |
|-------------|-------------------|---------------|---------------------------|------------------------|
| Twin sistem | DID 018 - DID 018 | YMD 036 | 3.170,00 | 3.867,40 |
| | DID 024 - DID 024 | YMD 048 | 3.410,00 | 4.160,20 |

| Cevi / Navodila | YMD 036 | YMD 048 |
|---------------------------|-------------|---------|
| Premer cevi (tekoči plin) | 3/8" - 5/8" | |
| Max. dolžina (m) | 30 | 50 |
| Max. rattendalja (m) | 10 | |