Airwell

FRENCH BRAND

2025/2026

KLIMATSKE NAPRAVE

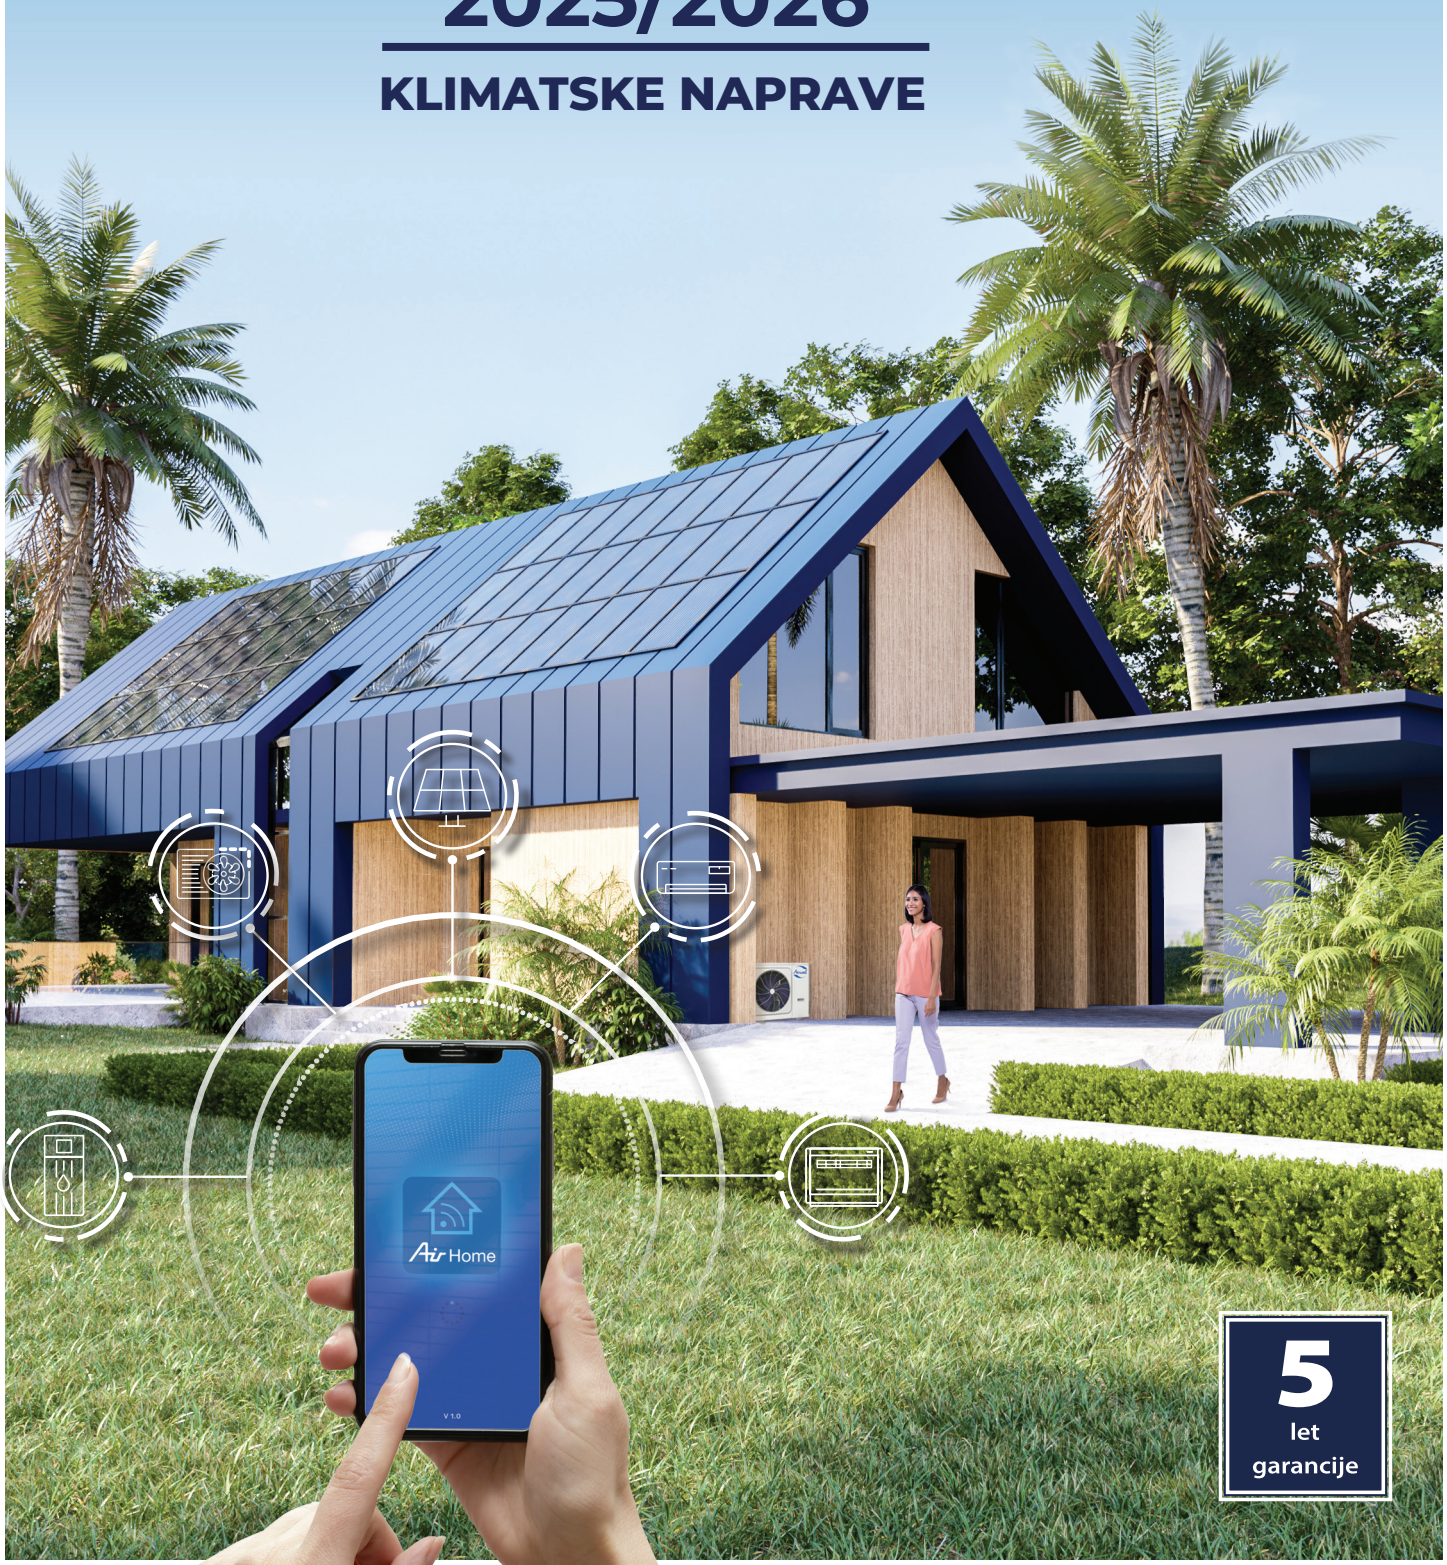

5 let garancije

TEHNOLOGIJA

FLEXY MATCH
Kompatibilne notranje enote s split in multisplit sistemi.

DC INVERTER
Kompresor z visokoučinkovitim DC motorjem.

1 W STANDBY POWER
Minimalna poraba energije v funkciji "Mirovanje".

LOW VOLTAGE STARTUP
Zagon naprave tudi pri nizki napetosti moči.

LOW TEMPERATURE STARTUP
Zagon naprave tudi pri temperaturi -15°C.

R410A FLUID
Hladilni plin R410A.

R32 FLUID
Hladilni plin R32.

VAV COMPATIBILITY
Samodejni dovod zraka na osnovi kontrole nastavljene željene temp. in izmerjene sobne temp.

ELECTRONIC EXPANSION VALVE
Kontrola pretoka hladilnih tekočin.

REFRIGERANT LEAKAGE DETECT
Indikator uhajanja hladiva.

KVALITETA ZRAKA

STERIONIZER
Sterionizator ionov ustvarja elektrokemično reakcijo, ki preprečuje nastanek bakterij, virusov in alergenih virusov, ter tako ustvari naravno kakovost zraka v bivalnem okolju.

NANO PHOTOCATALYTIC FILTER
Oksidira in razgradi organske nečistoče. Učinkovito odpravi več kot 99% vseh virusov iz prahu, ki ga zajame filter.

AIR FILTER
Površina aktivnega elektrostatičnega filtra z nasprotnim nabojem učinkovito privlači tudi najmanjše prašne delce in bakterije, in s tem očisti zrak.

AUTO CLEAN/DRY
Samočiščenje toplotnega izmenjevalca v funkciji hlajenja.

FRESH AIR
Osveži prostor z dovodom čistega zunanjega zraka.

FILTER CLEAN INDICATION
Indikator za čistost zračnega filtra.

UDOBJE

I FEEL
Senzor za nadzor temperature zagotovljene preko daljinskega upravljalca.

MOTORIZED 4D AIRFLOW
Motorizirane lopute s samodejnim pomikanjen gor, dol, levo, desno.

MULTIFLOW 360°
Najboljši zračni sistem, ki dovaja zrak v 4 smereh s pomočjo motoriziranih loput s 360° kroženjem.

SLEEP MODE
Prilagoditev temperature med spanjem.

SUPER QUIET
Nizka stopnja hrupnosti.

FUNKCIJE

DIGITAL DISPLAY
Digitalni zaslon.

TURBO MODE
Turbo funkcija za čim hitrejše doseganje temprerature.

PROGRAMMABLE TIMER
24 urni časovnik za nadzor delovanja.

SELF DIAGNOSTIC
Napaka na napravi prikazana na LED zaslonu.

LOW BATTERY INDICATION
Prikaz iztrošenosti baterije daljinskega upravljalnika.

AUTO RESTART (MEMORY)
Samodejni vklop v primeru izpada električne energije.

REMOTE CONTROL LOCK
Zaklepanje upravljalca.

ADVANCED DEFROST
Optimirano odmrzovanje.

AUXILIARY HEATER
Dodatni električni grelec za povečanje zmogljivosti ogrevanja ob nizkih temperaturah.

INTEGRATED WATER PUMP
Vgrajena kondenčna črpalka.

LEFT/RIGHT DRAIN CONNECTION
Možnost odtoka kondenza levo/desno.

FREQUENCY CONTROL INCLUDING AIRFLOW
Prilagoditev hitrosti vpiha glede na količino zraka.

TWIN APPLICATION
Možnost priklopa dveh enakih notranjih naprav na eno zunanjo

OUTDOOR BASE HEATER
Zaščita kompresorja pred zmrzaljo.

MOŽNOST NADZORA

DRY CONTACT ON/OFF
Možnost nadzora ko je soba prazna.

BMS COMPATIBLE
BMS / CNS – centralni nadzorni sistem

SERVICE MONITOR TOOL
PC vmesnik za kontrolo delovanja.

WIFI
Wireless krmilnik za AIR NET aplikacijo.

WIFI
Wireless krmilnik za AIRWELL SENSIBO aplikacijo.

MOŽNOST NADZORA ZUNANJE ENOTE

CRANKCASE HEATER
Grelec olja kompresorja pred zmrzaljo.

WIRED REMOTE CONTROL DIAGNOSTIC
Žični priklop za diagnostiko.

FULL LENGTH REFRIGERANT PRECHARGE
Prenapolnjenost za celotno linijo.

TECHNICIAN TEST MODE
Posebni način spremljave intervencije.

Nadzor in upravljanje klimatske naprave

- Enostavna namestitev
- Daljinski nadzor klimatske naprave z mobilnim telefonom, tablico ali računalnikom
- Opcija nadzora: vklop-izklop naprave, način delovanja, hitrost ventilatorja, nastavitev temperature, nastavitev časa
- Vmesnik estetsko skrit
- Združljiv z Android in IOS

NetHome Plus

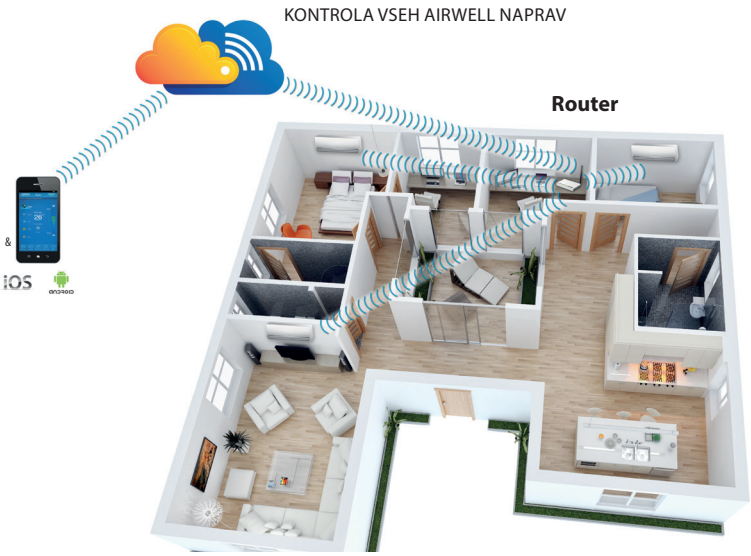

Varčne in zanesljive klimatske naprave

- Osnova so enosmerni DC motorji
- DC motor neposredno prispeva k učinkovitosti sistema
- Modele 4D označuje DC motor na notranji enoti, DC motor na zunanjem ventilatorju, DC inverter kompresor in elektronski ekspanzijski ventil
- 4D sistem z optimalnimi parametri deluje kot sistem največje zmogljivosti in udobja

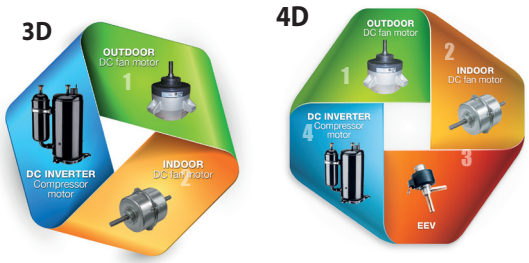

Udobje

- Super tiho delovanje
- Posebna oblika modela primerna za prostore z zahtevno nizko stopnjo hrupnosti, kot npr. spalnice

Detektor uhajanja hladiva

- Sistem krmilnih enot na napravi skrbi, da v primeru puščanja hladilnega sredstva ustavi sistem.
  S tem se zavaruje kompresor pred poškodbami in morebitnimi stroški storitve popravila

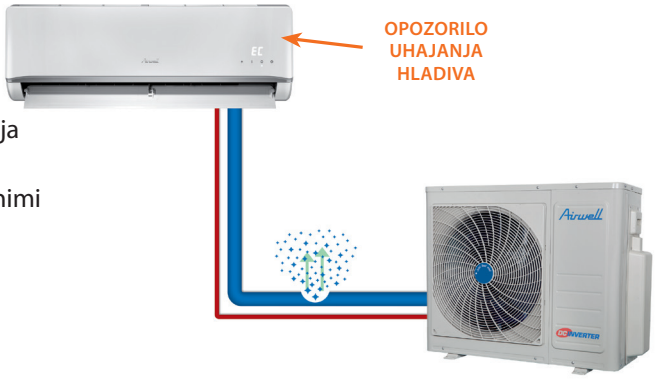

AIR HOME

Z našo brezplačno aplikacijo AirHome za Android iOS vstopite v Airwellov hibridni in povezan svet!

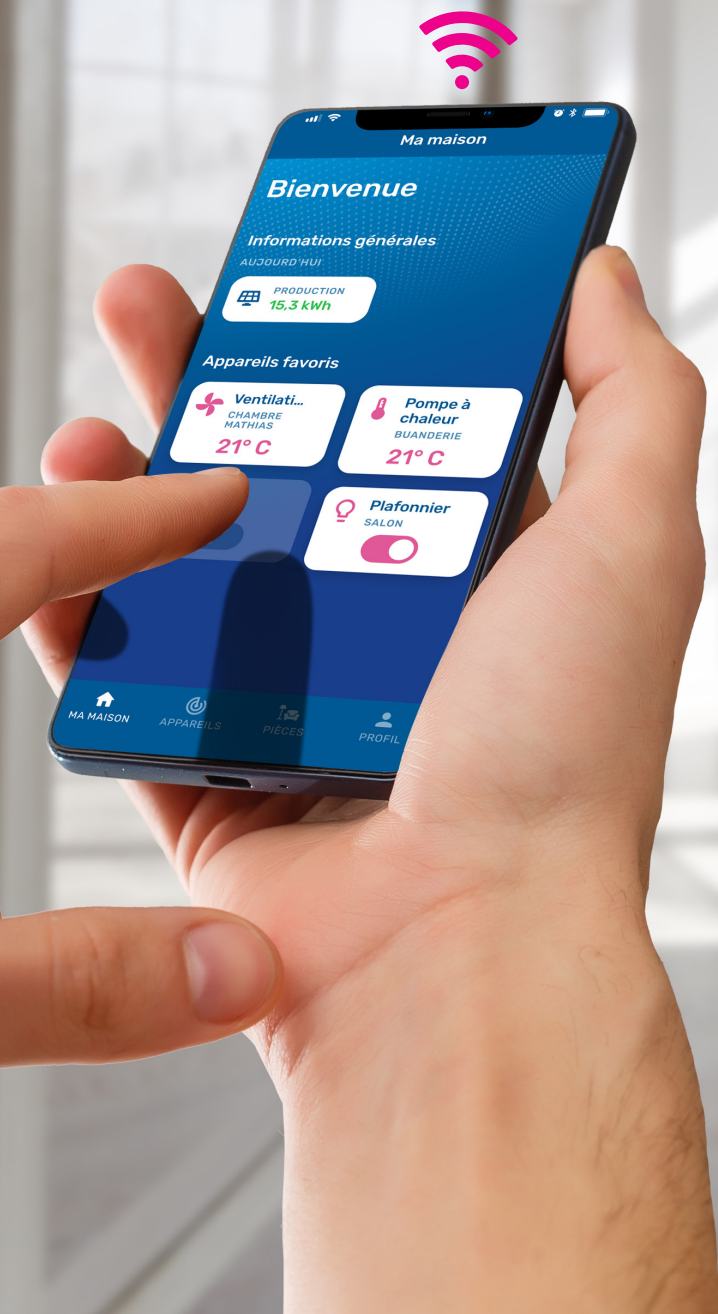

VAŠ DOM NADZORUJTE Z DOTIKOM

Le ena aplikacija za upravljanje vseh naprav pri vas doma

Če prenesete aplikacijo AirHome, vaše energijske naprave in proizvode nadzorujete na optimalen način. Aplikacija zna nadzorovati vašo klimatsko napravo, gretje, prezračevanje, segrevanje sanitarne vode in povezane predmete v vašem domu, kar poenostavlja vaš vsakdan (Plug&Play) in prispeva k prihranku.

Nadzor nad napravami

Vse naprave v vašem domu programirajte, nastavite idealne temperature ob različnem času glede na vaše navade, upravljajte številne scenarije, vse to z aplikacijo Air Home za popolno udobje s prihrankom energije.

Povezljivost

Vse naprave povežite z le nekaj kliki: vašo toplotno črpalko in druge Airwell proizvode, vaše združljive fotovoltaične panele (potom AP sistema).

Nadzorujte vašo porabo

Preprosto preverite porabo vaših naprav glede na njihovo uporabo.

Proizvodnja elektrike

Kadar koli preverite vašo trenutno proizvodnjo elektrke iz sonca, pa tudi za nazaj.

Pameten dom

Z Airhome box boste zlahka integrirali številne naprave v vašem domu (svetilke / termostatske ventile / senzorje / stikala). S tehnologijo ZigBee ne boste obremenili vašega Wi-Fi omrežja.

Prihranite energijo

Pomembno prihranite energijo, ne da bi na to sploh pomislili. Algoritem naše aplikacije avtomatično optimizira porabo vaših naprav z izmenjavo sončne in omrežne energije.

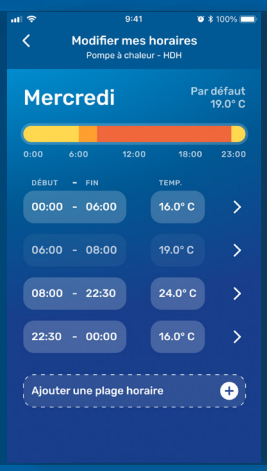

Download on the App Store

Air Home

ANDROID APP ON Google play

HDHC

STENSKA MONOSPLIT IN MULTISPLIT NAPRAVA

R32

A+++

A++

NOVO

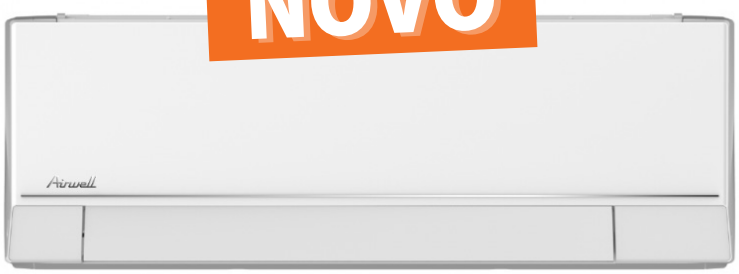

WiFi

Vključen daljinski upravljalnik RC18

NetHome Plus

Visoka zmogljivost tudi v ekstremnih pogojih.

Gretje tudi pri temperaturi -25° C.

RAZVOJ

- visoka sezonska zmogljivost (SEER/SCOP).
- energijski razred **A+++** v načinu hlajenja in **A++** načinu ogrevanja, kar zagotavlja prihranek energije.
- okolju prijazeno hladilno sredstvo **R32**

UPORABNIK

- večsmerne zračne lopute omogočajo enakomerno distribucijo zraka po prostoru
- daljinski upravljalnik z **WiFi**-jem
- nizka raven hrupa: idealna za spalnice, pisarne, dnevne sobe, otroške sobe ...

TEHNOLOGIJA

- zunanja enota omogoča gretje prostora tudi ko se zunanja tempertura spusti do **- 25°C**
- serijsko vgrajena ***I Feel*** funkcija za večje udobje
- Avtomatsko čiščenje toplotnih izmenjevalcev za boljšo higieno in optimalno delovanje
- Visoka **odpornost proti koroziji** s pozlačenimi lopaticami izmenjevalca

INŠTALATER

- način za inštalaterja na daljinskem upravljalniku
- način za prilagoditev določenih obratovalnih parametrov
- odtok kondenzata na desno ali levo za lažjo namestitev
- dostopnost: priključki na zadnjem delu enote
- enostaven dostop za servisiranje in vzdrževanje

CERTIFIKAT

EUROVENT CERTIFIED PERFORMANCE
eurovent-certification.com

Notranja enota		HDHC-025N-09M25	HDHC-035N-09M25	HDHC-050N-09M25	HDHC-070N-09M25
Zunanja enota R32		**YDAC-025R-09M25**	**YDAC-035R-09M25**	**YDAC-050R-09M25**	**YDAC-070R-09M25**
Napajanje		**Enofazno**	**Enofazno**	**Enofazno**	**Enofazno**
HLAJENJE					
Nazivna moč	kW	2,37	3,52	5,28	7,03
Moč priključka	kW	0,73	1,21	1,55	2,60
SEER/Energijski razred (povprečno podnebje)					
GRETJE					
Nazivna moč	kW	3,14	3,96	5,57	7,33
Moč priključka	kW	0,69	0,99	1,5	1,97
SCOP/Energijski razred (povprečno podnebje)					
Moč gretja pri -10°C / -15°C	kW	3,26/3,06	3,31/3,10	4,56/4,27	6,45/6,04
NOTRANJA ENOTA		7SP023280	7SP023281	7SP023282	7SP023283
Glasnost na razdalji 1 m, (ZN/N/SR/VI)	dB (A)	20/22/32/37	21/22/33/40	22/23/35/41	21/33/40/44
Dimenzije notranje enote (ŠxVxG)	mm	795x295x225		765x319x239	1140x370x275
Neto/bruto masa notranje enote	kg	10,2/13		12,3/16,4	20/2,5/3
ZUNANJA ENOTA		7SP063220	7SP063221	7SP063222	7SP063223
Glasnost na razdalji 1 m, največ	dB (A)	53	53	54	58,5
Dimenzije zunanje enote (ŠxVxG)	mm	805x554x330		890x673x342	
Razdalja med nosilci/priporočena dolž. nosilcev	mm				
Neto/bruto masa zunanje enote	kg	28,4/31		38,8/41,9	45,6/48,8
PODATKI ZA MONTAŽO 1~230V-50HZ					
Priključna enota					
Napajalni kabel/varovalka	mm^2/A	3x1,5/16		3x1,5/16	3x2,5/20
Električna povezava med enotama	mm^2	5x1,5			
Premer cevi/max dolžina/max višina	"/m/m	3/8; 1/4; 25;10		1/2; 1/4;30;20	5/8;3/8;50;25
Hladilni plin/GWP		R32/675			
Količina plina (5 m)	kg	0,69	0,69	1,1	1,5
CENE					
CENA notranje enote	€	**290,00**	**310,00**	**410,00**	**560,00**
CENA zunanje enote	€	**560,00**	**590,00**	**910,00**	**1.130,00**
CENA kompleta brez 22% DDV	€	**850,00**	**900,00**	**1.320,00**	**1.690,00**
CENA kompleta z 22% DDV	€	**1.037,00**	**1.098,00**	**1.610,40**	**2.061,80**

HDMB HARMONIA

STENSKA MONOSPLIT IN MULTISPLIT NAPRAVA

HDMB Bela

HDMB Zrcalno siva

HDMB Siva

Sestavi svojo kombinacijo:

1

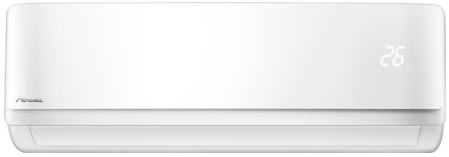

HDMB Bela

HDMB Siva

2

HDMB Srebrno Siva

HDMB Bež

HDMB Rdeča

Vključen daljinski upravljalnik RC19

RAZVOJ

- visoka energijska učinkovitost SEER/SCOP

UPORABNIK

- **serijsko vgrajen WiFi**
- optimalen razpih zraka v več smeri
- **tiho delovanje** (20 dB)
- Visoko zmogljiv ionizator in filtri za čiščene
- in boljšo kakovost zraka.

INŠTALATER

- način *"Installer"* za branje parametrov delovanja

TEHNOLOGIJA

- Visoka odpornost proti koroziji s pozlačenimi lopaticami izmenjevalca
- Zaznavanje uhajanja hladiva
- samodejno čiščenje toplotnih izmenjevalnikov za boljšo higieno, zaščito pred korozijo in dolgotrajno vzdržljivost.

- Visoka učinkovitost (SCOP višji od 4 in SEER več kot 6): prihranek energije.
- Udobje "I Feel": tipalo temperature v daljinskem upravljalniku RC08C.
- Zmanjšana poraba energije z uporabo le načina za ogrevanje.
- Stenska naprava z digitalnim zaslonom (način delovanja, temperatura ...).
- 4D zračni tok: vertikalno in horizontalno nihanje loput.
- Servisni način *z daljincem*: prikaz parametrov (tipala temperature, kompresor ...).
- pozlačene lamele izmenjevalnika in protikorozijska zaščita elektronskega vezja

Notranja enota		HDMB-025N-09M22	HDMB-035N-09M22	HDMB-050N-09M22	HDMB-070N-09M22
Zunanja enota R32		**YDAB-025H-09M22**	**YDAB-035H-09M22**	**YDAB-050H-09M22**	**YDAB-070H-09M22**
Napajanje		Enofazno	Enofazno	Enofazno	Enofazno
HLAJENJE		do -15 °C			
Nazivna moč	kW	2.85 (1.02-3.19)	3.53 (0.82-4.16)	5.29 (1.73-6.21)	7.23 (2.58-8.43)
Moč priključka	kW	0.71	1.09	1.64	2.21
SEER/Energijski razred (povprečno podnebje)		**8,23/A++**	**7.55/A++**	**6.44/A++**	**6.44/A++**
GRETJE		do -15 °C			
Nazivna moč	kW	2.77 (0.88-3.66)	3.74 (0.85-4.77)	5.38 (1.05-6.97)	8,42 (1.52-9.43)
Moč priključka	kW	0.66	1.01	1.40	2.63
SCOP/Energijski razred (povprečno podnebje)		**4,1/A+**	**4/A+**	**4/A+**	**4/A+**
Moč gretja pri -10°C / -15°C	kW	2.34 / 2.19	3.04 / 2.85	4.44 / 4.17	6.08 / 5.70
NOTRANJA ENOTA					
Glasnost na razdalji 1 m, (ZN/N/SR/VI)	dB (A)	20/23/29/39	21/22/30/38	22/28/33/41	26/30/40/46
Dimenzije notranje enote (ŠxVxG)	mm	722x290x187	802x297x189	965x319x215	1080x335x226
Neto/bruto masa notranje enote	kg	7.4/9.6	8.2/10.7	9/12.2	12/15.2
Notranja enota Bela		HDMB-025N-09M22	HDMB-035N-09M22	HDMB-050N-09M22	HDMB-070N-09M22
Koda notranje enote BELA		**7SP023235**	**7SP023236**	**7SP023237**	**7SP023238**
Notranja enota Zrcalno siva		HDMB-025N-09M22-GY	HDMB-035N-09M22-GY	HDMB-050N-09M22-GY	HDMB-070N-09M22-GY
Koda notranje enote SIVA		**7SP023244**	**7SP023245**	**7SP023246**	**7SP023247**
Notranja enota Siva		HDMB-025N-09M22-MR	HDMB-035N-09M22-MR	HDMB-050N-09M22-MR	HDMB-070N-09M22-MR
Koda notranje enote ČRNA		**7SP023240**	**7SP023241**	**7SP023242**	**7SP023243**
ZUNANJA ENOTA					
Oznaka modela		**7SP063155**	**7SP063156**	**7SP063157**	**7SP063158**
Glasnost na razdalji 1 m, največ	dB (A)	55	55	57	59
Dimenzije zunanje enote (ŠxVxG)	mm	770x555x300	770x555x300	800x554x333	845x700x320
Razdalja med nosilci/priporočena dolž. nosilcev	mm	487/420		514/465	540/465
Neto/bruto masa zunanje enote	kg	27,2/29,7	27/29,4	37/39,9	50/53.1
PODATKI ZA MONTAŽO 1 ~230V-50HZ					
Priključna enota		Zunanja	Zunanja	Zunanja	Zunanja
Napajalni kabel/varovalka	mm^2/A	3x1.5/10	3x1.5/10	3x1.5/16	3x2.5/25
Električna povezava med enotama	mm^2	5x1.5	5x1.5	5x1.5	5x2.5
Premer cevi/max dolžina/max višina	"/m/m	3/8"/1/4"/25/10	3/8"/1/4"/25/10	1/2"/1/4"/30/20	5/8"/3/8"/50/25
Hladilni plin/GWP		R32/675	R32/675	R32/675	R32/675
Količina plina (5 m)	kg	0.7	0.8	1.25	1.6
CENE					
CENA notranje enote - Bela	€	200,00	230,00	350,00	440,00
CENA zunanje enote	€	420,00	460,00	850,00	1.050,00
CENA kompleta brez 22% DDV	€	620,00	690,00	1.200,00	1.490,00
CENA kompleta z 22% DDV - BELA	€	756,40	841,80	1.464,00	1.817,80
CENA notranje enote Zrcalno siva	€	190,00	280,00	460,00	550,00
CENA zunanje enote	€	460,00	460,00	850,00	1.050,00
CENA kompleta brez 22% DDV	€	650,00	740,00	1.310,00	1.600,00
CENA kompleta z 22% DDV - ZRCALNO SIVA	€	793,00	902,80	1.598,20	1.952,00
CENA notranje enote - Siva	€	220,00	230,00	350,00	440,00
CENA zunanje enote	€	460,00	460,00	850,00	1.050,00
CENA kompleta brez 22% DDV	€	680,00	690,00	1.200,00	1.490,00
CENA kompleta z 22% DDV - SIVA	€	829,60	841,80	1.464,00	1.817,80
CENE BARVNIH SPREDNJIH STRANIC					
SREBRNO SIVA		7ACTL0551	7ACTL0551	7ACTL0552	7ACTL0553
Sprednja stranica Srebrno siva brez DDV	€	50,00	50,00	70,00	90,00
Sprednja stranica Srebrno siva z DDV	€	61,00	61,00	85,40	109,80
BEŽ	€	7ACTL0543	7ACTL0543	7ACTL0544	7ACTL0545
Sprednja stranica Bež brez DDV	€	50,00	50,00	70,00	90,00
Sprednja stranica Bež z 22% DDV	€	61,00	61,00	85,40	109,80
RDEČA		7ACTL0547	7ACTL0547	7ACTL0548	7ACTL0549
Sprednja stranica Rdeča brez DDV	€	50,00	50,00	70,00	90,00
Sprednja stranica Rdeča z 22% DDV	€	61,00	61,00	85,40	109,80

DODATNA OPREMA

Oprema	Koda	Slika	Namen
Žični enojni upravljalec RCW22	7ACEL1778		Tedenska programska ura, način delovanja, hitrost ventilatorja, časovnik Vklop/Izklop, funkcija "I Feel", temperatura.
Breznapetostni kontakt vklop/izklop	7ACEL1788		Zunanje upravljanje klimatske naprav

Oprema	Koda	Slika	Namen
Servisni tester	7ACEL1710		Olajšan prikaz parametrov sistema, zgodovine napak in nastavitev parametrov.
Črpalka za odvod kondenza	7ACEL1788		Za odvajanje kondenza iz notranje enote.

Cenik dodatne opreme na strani 20.

HDLA AURA

STENSKA MONO IN MULTISPLIT NAPRAVA

Vključen daljinski upravljalnik RC19

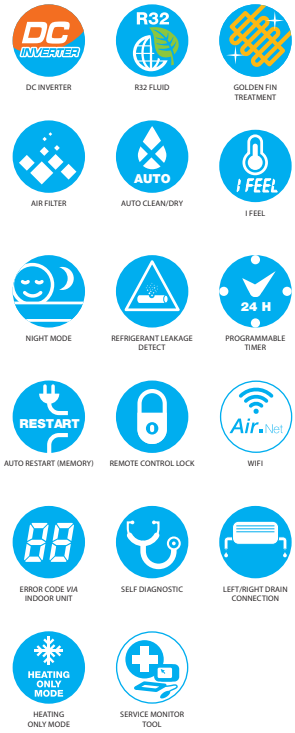

- Območje hlajenja -15°C / 50°C
- Območje gretja -20°C / 30°C
- SEER 7.1 / A++
- Kompatibilna z multisplit enotami YDZC
- WIFI upravljanje - opcija
- Standardno: fotokatalitski in antibakterijski filter
- Detektor uhajanja plina
- Priključek za odvod kondenza levo in desno
- Funkcija samoočiščenja, ročne lopute levo/desno, motorne lopute gor/dol

NOVO!

Notranja enota		HDLA-022N-09M25*	HDLA-025N-09M25	HDLA-035N-09M25	HDLA-050N-09M25	HDLA-070N-09M25
Zunanja enota R32			**YDAA-025H-09M25**	**YDAA-035H-09M25**	**YDAA-050H-09M25**	**YDAA-070H-09M25**
HLAJENJE			do -15 °C			
Nazivna moč	**kW**	2,05 (0,71-2,64)	2.64 (0.91-3.40)	3.52 (1.11-4.16)	5.28 (1.82-6.13)	7.03 (2.08-7.95)
Moč priključka	kW		0.71	1.24	1.54	2.35
SEER / energijski razred(povprečno podnebje)			**6.2/A++**	**6.1/A++**	**7.1/A++**	**6.1/A++**
GRETJE			do -20 °C			
Nazivna moč	**kW**	2,34 (0,66-2,70)	2.93 (0.82-3.37)	3.81 (1.08-4.22)	5.39 (1.38-6.74)	7.16 (1.61-8.79)
Moč priključka	kW		0.79	1.06	1.56	2.43
SCOP/Energijski razred (povprečno podnebje)			**4.0/A+**	**4.0/A+**	**4.0/A+**	**4.0/A+**
NOTRANJA ENOTA		**7SP023249**	**7SP023250**	**7SP023251**	**7SP023252**	**7SP023253**
Glasnost na razdalji 1 m, (ZN/N/SR/VI)	dB(A)		21/26/30/40	22/26/34/40	25/30/37/44	28/34/42/44
Dimenzije notranje enote (ŠxVxG)	mm		805x285x194	805x285x194	957x302x213	1040x327x220
ZUNANJA ENOTA			**7SP063160**	**7SP063161**	**7SP063162**	**7SP063163**
Glasnost na razdalji 1m max	dB(A)		55	56	56	59
Dimenzije zunanje enote (ŠxVxG)	mm		700x550x275	700x550x275	800x554x333	845x702x363
Razdalja med nosilci/priporočena dolž. nosilcev	mm		450/420	450/420	514/465	540/465
Hladilni medij			R32/675	R32/675	R32/675	R32/675
PODATKI ZA MONTAŽO 1~230V - 50 HZ						
Priključna enota			Zunanja	Zunanja	Zunanja	Zunanja
Napajalni kabel / varovalka	mm^2/A		3x1.5/10A	3x1.5/10A	3x1.5/16A	3x2.5/25A
Električna povezava med enotama	mm^2		5x1.5	5x1.5	5x1.5	5x2.5
Premer cevi/max dolžina/max višina	"/m/m	3/8", 1/4/25/10	3/8", 1/4/25/10	3/8", 1/4"/25/10	1/2", 1/4"/30/20	5/8", 3/8"/50/25
CENE						
CENA notranje enote	€	170,00	170,00	200,00	300,00	370,00
CENA zunanje enote	€		360,00	390,00	740,00	920,00
CENA kompleta brez 22% DDV	€		530,00	590,00	1.040,00	1.290,00
CENA kompleta z 22% DDV	€		646,60	719,80	1.268,80	1.573,80

*Nova enota. Tehnični podatki in cene bodo znani naknadno.

Daljša doba uporabnosti proizvoda: pozlačene lamele izmenjevalnika in protikorozijska zaščita elektronskega vezja.

DODATNA OPREMA

Oprema	Koda	Slika	Namen	Oprema	Koda	Slika	Namen
AirNet WiFi modul	7ACEL1744		Za upravljanje klimatske naprave s pametnim telefonom, tablico ali PC računalnikom preko brezžičnega omrežja	**Črpalka za kondenz**	7ACTL0518		Za odvajanje kondenza iz notranje enote.
AirHome Brezžični sistem Wi-Fi upravljanja	7ACEL1863		AirHome brezžični sistem Wi-Fi upravljanja, aplikacija za iOS in Android	**Servisni tester**	7ACEL1706		Olajšan prikaz parametrov sistema, zgodovine napak in nastavitev parametrov.

Cenik dodatne opreme na strani 20.

XDMX

KONZOLNA MONO IN MULTISPLIT NAPRAVA

NOVO

Vključen daljinski upravljalnik RC18

- RAZVOJ
  - Visok razred energijske učinkovitosti A++ (hlajenje) / A+ (gretje)
- UPORABNIK
  - Zračne lopute omogočajo razpršeno distribucijo zraka v vse smeri
  - Antibakterijski filter
- INŠTALATER
  - Funkcija ***I Feel***

- Območje delovanja do -15°C
- Dva izhoda zraka, zgoraj in spodaj
- SEER 7,3/A++
- Izredno tiha, primerna za spalnice, dnevne sobe, ...
- Filter z aktivnim ogljem

R32 FLUID · FLEXY MATCH · DC INVERTER · ELECTRONIC EXPANSION VALVE · NANO PHOTOCATALYTIC FILTER · AIR FILTER · I FEEL · NIGHT MODE · SUPER QUIET · PROGRAMMABLE TIMER · AUTO RESTART (MEMORY) · REMOTE CONTROL LOCK · ERROR CODE VIA INDOOR UNIT · SELF DIAGNOSTIC

Notranja enota		XDMX-035N-09M25	XDMX-050N-09M25
Zunanja enota R32		**YDAX-035H-09M25**	**YDAX-050H-09M25**
HLAJENJE		od- 15°/50 °C	
Nazivna moč	**kW**	**3.52 (0.76~4.25)**	**4.98 (2.64~5.57)**
Moč priključka	kW	1.00	1.50
SEER / energijski razred		**7.3/A++**	**6.7/A++**
GRETJE		od -15/24 °C	
Nazivna moč	**kW**	3.81 (0.45~4.69)	5.28 (2.20~6.30)
Moč priključka	kW	0.98	1.42
SCOP/Energijski razred (povprečno podnebje)		**4/A+**	**4/A+**
NOTRANJA ENOTA		**7SP071435**	**7SP071436**
Glasnost na razdalji 1m max (LS/MS/HS)	dB(A)	27/34/37	32/38/41
Dimenzije notranje enote (ŠxVxG)	mm	794 x 621 x 200	
ZUNANJA ENOTA		**7SP063170**	**7SP063171**
Glasnost na razdalji 1m max	dB(A)	54	557
Dimenzije zunanje enote (ŠxVxG)	mm	765 x 555 x 303	805 x 554 x 330
Razdalja med nosilci/priporočena dolž. nosilcev	mm	514/520	
PODATKI ZA MONTAŽO 1~230V - 50 HZ			
Priključna enota/Napajanje		Zunanja / 1F 220~240 V 50 Hz	Zunanja / 1F 220~240 V 50 Hz
Napajalni kabel / varovalka	mm^2	3x1,5	3x1,5
Električna povezava med enotama	mm^2	4x1,5	4x1,5
Premer cevi/max dolžina/max višina	inches	3/8; 1/4 / 10	1/2; 1/4 / 20
CENE			
CENA notranje enote	€	**530,00**	**560,00**
CENA zunanje enote	€	**770,00**	**980,00**
CENA kompleta brez 22% DDV	€	**1.300,00**	**1.540,00**
CENA kompleta z 22% DDV	€	**1.586,00**	**1.878,80**

Nove enote konzolnih klimatskih naprav bodo predvidoma dobavljive jeseni 2023.

CDMX

KASETNA MONO IN MULTISPLIT NAPRAVA

CDMX 022N-025N-035N-050N

CDMX 070N-100N-140N

Vključen daljinski upravljalnik RC18

- Območje hlajenja -15°C / 50°C
- SEER 7.8 / A++
- Velikost maske za modele CDMX 035N in 050N - 600x600 mm, za modele CDMX 070N, 100N in 140N - 900x900 mm
- Notranje enote modelov CDMX 035N, 050N in 070N (monosplit in multisplit) so kompatibilne z zunanjimi enotami YDAX, ZDAA in YDZC
- Vgrajena črpalka za kondenz
- Možnost povezave do 64 enot preko centralnega nadzornega sistema s tedenskim časovnikom (opcija)

600x600 IN 900x900

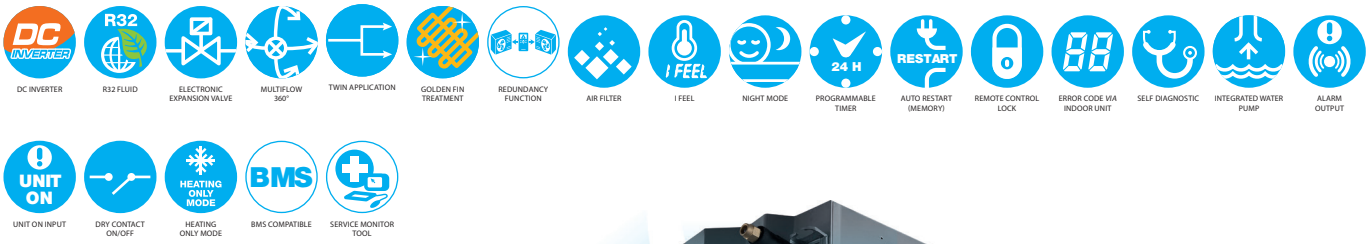

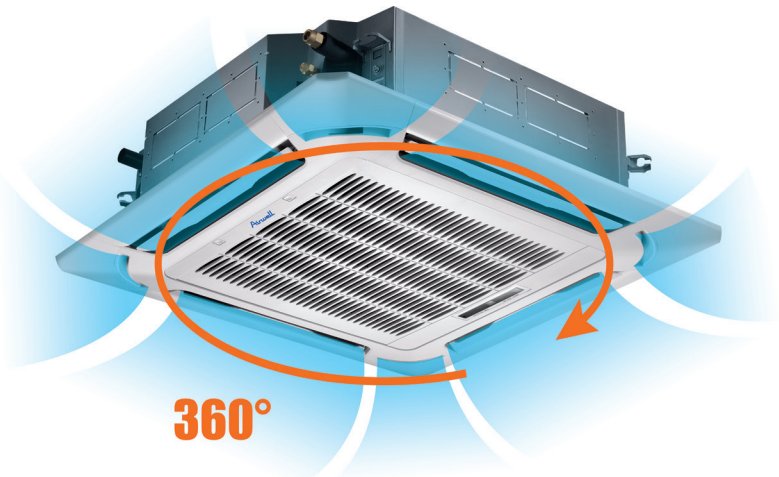

Notranja enota		CDMX-035N-09M25	CDMX-050N-09M25	CDMX-070N-09M25	CDMX-100N-09M25	CDMX-100N-09M25	CDMX-140N-9M25*
Zunanja enota 1~230V - 50 Hz R32		**YDAX-035H-09M25**	**YDAX-050H-09M25**	**YDAX-070H-09M25**	**YDAX-100H-09M25**	**-**	**-**
Zunanja enota 3~400V - 50 Hz R32		**-**	**-**	**-**	**-**	**YDAX-100H-09T35**	**YDAX-140H-09T35**
HLAJENJE							
Nazivna moč	**kW**	**3.59 (1.52-5.38)**	**5.30 (2.9-5.45)**	**7.05 (2.23-8.21)**	**10.55 (2.64-12.02)**	**10.55 (2.64-12.02)**	**14.00 (4.76-14.58)**
Moč priključka	kW	0.83	1.65	2.39	4,1	3.72	5.13
SEER / energijski razred		**6.4/A++**	**6.1/A++**	**6.1/A++**	**6.1/A++**	**6.1/A++**	**6.1/A++**
GRETJE							
Nazivna moč	**kW**	4.6 (1.03-5.57)	5.78 (2.37-6.1)	7.62 (2.43-8.65)	11.14 (2.93-13.19)	11.14 (2.93-13.19)	16.1 (3.93-16.77)
Moč priključka	kW	1.10	1.50	2.05	2.96	3.00	5.05
SCOP/Energijski razred (povprečno podnebje)		**4.0/A+**	**4.0/A+**	**4.0/A+**	**4.0/A+**	**4.0/A+**	**4.0/A+**
NOTRANJA ENOTA							
Glasnost na razdalji 1m max (LS/MS/HS)	dB(A)	33/36/41	35/39/42	40/43/47	46/49/52	46/49/52	49/50/52
Dimenzije notranje enote (ŠxVxG)	mm	570x260x570	570x260x570	840x205x840	840x245x840	840x245x840	840x287x840
Oznaka modela		**7SP042291**	**7SP042292**	**7SP042293**	**7SP042294**	**7SP042294**	**7SP042295**
ZUNANJA ENOTA							
Glasnost na razdalji 1m max	dB(A)	55	55	62	65	64	66
Dimenzije zunanje enote (ŠxVxG)	mm	800x554x333	800x554x333	845x702x363	946x810x410	946x810x410	952x1333x415
Razdalja med nosilci/priporočena dolž. nosilcev	mm	514/520	514/520	560/520	673/550	673/560	634/550
Oznaka modela 1~230V - 50 Hz		**7SP063170**	**7SP063171**	**7SP063172**	**7SP063173**	**-**	**-**
Oznaka modela 3~400V - 50 Hz		**-**	**-**	**-**	**-**	**7SP063174**	**7SP063175**
Podatki za montažo						3~400V - 50 Hz	
Priključna enota		Zunanja	Zunanja	Notranja in Zunanja	Notranja in Zunanja	Notranja in Zunanja	Notranja in Zunanja
Napajalni kabel	mm^2	3x1.5	3x2.5	3x1.5+3x2.5	3x1.5+3x4	3x1.5+5x2,5	3x1.5+5x2.5
Varovalka	A	16	20	10+25	10+30	10+20	10+25
Električna povezava med enotama	mm^2	4x1.5	2x0.5	2x0.5	2x0.5	2x0.5	2x0.5
Premer cevi/max dolžina/max višina	"/m/m	3/8", 1/4"/25/10	1/2", 1/4"/30/20	5/8", 3/8"/50/25	5/8", 3/8"/65/30	5/8", 3/8"/65/30	5/8", 3/8"/65/30
Tip hladilnega medija		R32/675	R32/675	R32/675	R32/675	R32/675	R32/675
CENE							
CENA notranje enote	€	420,00	510,00	710,00	1.010,00	1.010,00	1.240,00
CENA zunanje enote	€	800,00	1.030,00	1.350,00	2.040,00	2.230,00	2.470,00
CENA maske **7ACVF0566**	€	110,00	110,00	110,00	-	-	-
CENA maske 7ACVF0564	€	-	-	-	180,00	180,00	180,00
CENA kompleta brez 22% DDV	€	1.330,00	1.650,00	2.170,00	3.230,00	3.420,00	3.890,00
CENA kompleta z 22% DDV	€	1.622,60	2.013,00	2.647,40	3.940,60	4.172,40	4.745,80

Kombinacija	Notranja enota	Zunanja enota	Cena kombinacije brez DDV	Cena kombinacije z DDV
Twin sistem	CDMX-050 + CMDX 050	YDAX-100H-09M25	3.060,00	3.733,20
	CDMX-070 + CMDX 070	YDAX-140H-09M35	3.890,00	4.745,80

DODATNA OPREMA

Oprema	Koda	Slika	Namen
Žični enojni upravljalec RCW11	7ACEL1774		Tedenska programska ura, način delovanja, hitrost ventilatorja, časovnik Vklop/Izklop, funkcija "I Feel", temperatura.
Žični enojni upravljalec RCW20 + adapter	7ACEL1775 + 7ACEL1776		**Conski krmilnik**, način delovanja, hitrost ventilatorja, časovnik Vklop/Izklop, funkcija "I Feel", temperatura. Rabimo po en adapter na enoto (dodatno naročilo).
Centralni krmilnik RCW21	7ACEL1777		**Centralni krmilnik**. Krmili do 64 notranjih enot s prikazom individualnih kod napak, Breznapetostni kontakt On/Off, sponim zadnjega delovanja.

Oprema	Koda	Slika	Namen
BMS gateway vmesnik za CNS	7ACEL1708		Največ 1024 priključenih naprav (16 vej).
Servisni tester	7ACEL1710		Olajšan prikaz parametrov sistema, zgodovine napak in nastavitev parametrov.
WiFi modul	7ACEL1883		WiFi modul za stropne, kasetne in kanalske klime.

Cenik dodatne opreme na strani 20.

FDMX

TALNO STROPNA MONO SPLIT NAPRAVA

Vključen daljinski upravljalnik RC18

- Območje hlajenja -15°C / 50°C
- Območje gretja -15°C / 24°C
- SEER 6.1 / A++
- Možnost povezave do 64 enot preko centralnega nadzornega sistema s tedenskim časovnikom (opcija)
- Štiridimenzionalno vpihovanje zraka v prostor

Notranja enota		FDMX-050N-09M25	FDMX-070N-09M25	FDMX-100N-09M25	FDMX-100N-09M25	FDMX-140N-09M25*	FDMX-175N-09M25*
Zunanja enota 1~230V - 50 Hz		**YDAX-050H-09M25**	**YDAX-070H-09M25**	**YDAX-100H-09M25**	**-**	**-**	**-**
Zunanja enota 3~400V - 50 Hz - N		**-**	**-**	**-**	**YDAX-100H-09T35**	**YDAX-140H-09T35**	**YDAX-175H-09T35**
HLAJENJE		do -15 °C					
Nazivna moč	**kW**	5.40 (2.71-5.57)	7.05 (3.22-8.29)	10.55 (3.93-12.02)	10.55 (3.93-12.02)	14.26 (4.96-15.11)	16.70 (5.28-17.0)
Moč priključka	kW	1.62	2.33	4.34	3.89	5.49	5.95
SEER / energijski razred		**6.7/A++**	**6.1/A++**	**6.1/A++**	**6.1/A++**	**6.1/A++**	**6.1/A+**
GRETJE		do -15 °C					
Nazivna moč	**kW**	5.56 (2.42-6.3)	7.10 (2.72-8.65)	11.14 (2.81-13.48)	11.14 (2.81-13.95)	15.8 (3.81-18.07)	17.86 (4.4-19.64)
Moč priključka	kW	1.52	2.08	3.04	3.00	5.05	5.72
SCOP/Energijski razred (povprečno podnebje)		**5.2/A+++**	**5.1/A+++**	**5.1/A+++**	**5.1/A+++**	**5.1/A+++**	**5.1/A+++**
NOTRANJA ENOTA							
Glasnost na razdalji 1m max (LS/MS/HS)	dB(A)	34.5/38.5/41.5	41/46/50	42/47/51	42/47/51	46/50/54	42/47/54
Dimenzije notranje enote (ŠxVxG)	mm	1068x235x675	1068x235x675	1650x235x675	1650x235x675	1650x235x675	1650x235x675
Oznaka modela		**7SP012300**	**7SP012301**	**7SP012302**	**7SP012302**	**7SP012303**	**7SP012304**
ZUNANJA ENOTA							
Glasnost na razdalji 1m max	dB(A)	55	62	65	64	66	66
Dimenzije zunanje enote (ŠxVxG)	mm	800x554x333	845x702x363	946x810x410	946x810x410	952x1333x415	952x1333x415
Razdalja med nosilci/priporočena dolž. nosilcev	mm	514/520	560/520	673/550	634/550	634/550	514/520
Oznaka modela 1~230V - 50 Hz		**7SP063171**	**7SP063172**	**7SP063173**	**-**	**-**	**-**
Oznaka modela 3~400V - 50 Hz - N		**-**	**-**	**-**	**7SP063174**	**7SP063175**	**7SP063176**
Podatki za montažo		1~230V - 50 Hz			3~400V - 50 Hz - N		
Priključna enota		Zunanja	Notranja in Zunanja	Notranja in Zunanja	Notranja in Zunanja	Notranja in Zunanja	Notranja in Zunanja
Napajalni kabel	mm²	3x1.5+3x2.5	3x1.5+3x2.5	3x1.5+3x4	3x1.5+5x2.5	3x1.5+5x2.5	3x1.5+5x2.5
Varovalka	A	10+16	10+25	10+30	10+20	10+25	10+25
Električna povezava med enotama	mm²	2x0.5	2x0.5	2x0.5	2x0.5	2x0.5	2x0.5
Premer cevi/max dolžina/max višina	"/m/m	1/2", 1/4/30/20	5/8", 3/8"/50/25	5/8", 3/8"/65/30	5/8",3/8"/65/30	5/8", 3/8"/65/30	5/8", 3/8"/65/30
CENE							
CENA notranje enote	€	**620,00**	**800,00**	**1.190,00**	**1.190,00**	**1.380,00**	**1.470,00**
CENA zunanje enote	€	**1.030,00**	**1.350,00**	**2.040,00**	**2.230,00**	**2.470,00**	**2.610,00**
CENA kompleta brez 22% DDV	€	**1.650,00**	**2.150,00**	**3.230,00**	**3.420,00**	**3.850,00**	**4.080,00**
CENA kompleta z 22% DDV	€	**2.013,00**	**2.623,00**	**3.940,60**	**4.172,40**	**4.697,00**	**4.977,60**

DODATNA OPREMA

Oprema	Koda	Slika	Namen
Žični enojni upravljalec RCW11	7ACEL1774		Tedenska programska ura, način delovanja, hitrost ventilatorja, časovnik Vklop/Izklop, funkcija "I Feel", temperatura.
Žični enojni upravljalec RCW20 + adapter	7ACEL1775 + 7ACEL1776		**Conski krmilnik**, način delovanja, hitrost ventilatorja, časovnik Vklop/ Izklop, funkcija "I Feel", temperatura. Rabimo po en adapter na enoto (dodatno naročilo).
Centralni krmilnik RCW21	7ACEL1777		**Centralni krmilnik**. Krmili do 64 notranjih enot s prikazom individualnih kod napak, Breznapetostni kontakt On/ Off, spomin zadnjega delovanja.
WiFi modul	7ACEL1883		WiFi modul za stropne, kasetne in kanalske klime.

Oprema	Koda	Slika	Namen
BMS gateway vmesnik za CNS	7ACEL1708		Največ 1024 priključenih naprav (16 vej).
Servisni tester	7ACEL1710		Olajšan prikaz parametrov sistema, zgodovine napak in nastavitev parametrov.
Črpalka za kondenz			Za odvajanje kondenza iz notranje enote.

Cenik dodatne opreme na strani 20.

FDLK

Airwell just feel well

TALNO STROPNA MONO SPLIT NAPRAVA

- Območje hlajenja -15°C / 50°C
- Območje gretja -15°C / 24°C
- Primerna za vinske kleti ali za prostore, ki zahtevajo nizke temperature
- Nizka obratovalna temperatura - hlajenje do 12°C
- Priložen krmilnik RCW25

RCW25 vključen

Notranja enota		FDLK-050N-09M25	FDLK-070N-09M25
Zunanja enota 1~230V - 50 Hz		**YDAK-050R-09M25**	**YDAK-070R-09M25**
HLAJENJE		do -15 °C	
Nazivna moč	kW	5.3 (2.0-5.6)	7.0 (3.5-8.0)
Moč priključka	kW	1.495	2.093
SEER / energijski razred		**6.1/A++**	**6.1/A++**
GRETJE		do -15 °C	
Nazivna moč	kW	5.6 (2.5-6.0)	7.5 (4.5-8.5)
Moč priključka	kW	1.53	1.98
+SCOP/Energijski razred		4.0/A+	4.0/A
SCOP/Energijski razred (toplejše podnebje)		**5.1/A+++**	**5.1/A+++**
NOTRANJA ENOTA			
Glasnost na razdalji 1m max (LS/MS/HS)	dB(A)	36/42/47	36/42/47
Dimenzije notranje enote (ŠxVxG)	mm	1050×675×235	1050×675×235
Oznaka modela		**7SP012315**	**7SP012316**
ZUNANJA ENOTA			
Glasnost na razdalji 1m max	dB(A)	52	54
Dimenzije zunanje enote (ŠxVxG)	mm	880×555x345	935×702x382
Razdalja med nosilci/priporočena dolž. nosilcev	mm	560/520	560/520
Oznaka modela 1~230V - 50 Hz		**7SP063195**	**7SP063196**
PODATKI ZA MONTAŽO 1~230V - 50 HZ			
Priključna enota		Zunanja	Zunanja
Napajalni kabel / varovalka	mm^2	3x2.5	3x2.5
Varovalka	A	16	18
Električna povezava med enotama	mm^2	4x1.5	4x1.5
Premer cevi/max dolžina/max višina	"/m/m	1/2", 1/4"/15/8	5/8", 3/8" /20/10
CENE			
CENA notranje enote	€	**940,00**	**1.190,00**
CENA zunanje enote	€	**980,00**	**1.270,00**
CENA kompleta brez 22% DDV	€	**1.920,00**	**2.460,00**
CENA kompleta z 22% DDV	€	**2.342,40**	**3.001,20**

DODATNA OPREMA

Oprema	Koda	Slika	Namen
BMS gateway vmesnik za CNS	7ACEL1708		Največ 1024 priključenih naprav (16 vej).
Servisni tester	7ACEL1710		Olajšan prikaz parametrov sistema, zgodovine napak in nastavitev parametrov.
Črpalka za kondenz			Za odvajanje kondenza iz notranje enote.
WiFi modul	7ACEL1883		WiFi modul za stropne, kasetne in kanalske klime.

Cenik dodatne opreme na strani 20.

DDMX KANALSKA MONO IN MULTISPLIT NAPRAVA

- Višina le 200 mm
- Območje hlajenja -15C° / 50C°
- SEER 6,5 / A++
- Zajem zraka zadaj ali spodaj
- Twin sistem: 018 +018, 024+024
- Kompatibilna z multisplit enotami YDZC
- Izjemno tiha naprava - 26 dB (A)
- Zračni filter standardno

RCW11
(priložen)

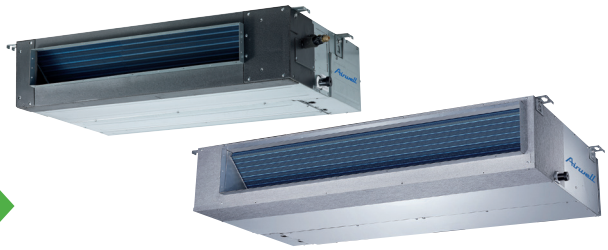

Notranja enota		DDMX-035N-09M25	DDMX-050N-09M25	DDMX-070N-09M25	DDMX-100N-09M25	DDMX-100N-09M25	DDMX-140N-09M25*	DDMX-175N-09M25*
Zunanja enota 1~230V - 50 Hz		**YDAX-035H-09M25**	**YDAX-050H-09M25**	**YDAX-070H-09M25**	**YDAX-100H-09M25**	**-**	**-**	**-**
Zunanja enota 3~400V - 50 Hz		**-**	**-**	**-**	**-**	**YDAX-100H-09T35**	**YDAX-140H-09T35**	**YDAX-175H-09T35**
HLAJENJE		do -15 °C						
Nazivna moč	**kW**	3.53 (1.50-4.75)	5.30 (1.49-5.69)	7.05 (3.28-8.16)	10.50 (4.04-12.02)	10.50 (4.04-12.02)	14.18 (4.26-15.19)	15.24 (5.86-17.29)
Moč priključka	kW	0.95	1.63	2.19	4.18	4.02	5.15	5.42
SEER / energijski razred		**6.5/A++**	**6.1/A++**	**6.1/A++**	**6.1/A++**	**6.1/A++**	**6.1/A++**	**6.1/A++**
GRETJE								
Nazivna moč	**kW**	4.10 (0.97-5.63)	5.84 (2.2-6.15)	7.60 (2.72-8.72)	11.10 (2.81-13.19)	11.10 (2.81-13.19)	15.70 (3.7-18.02)	18.17 (4.69-20.52)
Moč priključka	kW	1.10	1.51	1.94	3.10	3.00	4.28	5.33
SCOP/Energijski razred (povprečno podnebje)		**4.0/A+**	**4.0/A+**	**4.0/A+**	**4.0/A+**	**4.0/A+**	**4.0/A+**	**4.0/A+**
NOTRANJA ENOTA								
Glasnost na razdalji 1m max (LS/MS/HS)	dB(A)	26/31/35	33/38/42	38/40/42	39/42/45	40/43/50	48/50/51	51/52/54
Dimenzije notranje enote (ŠxVxG)	mm	700x200x506	880x210x674	1100x249x774	1360x249x774	1360x249x774	1200x300x874	1200x300x874
Oznaka modela		**7SP033070**	**7SP033071**	**7SP033072**	**7SP033073**	**7SP033073**	**7SP033074**	**7SP033075**
ZUNANJA ENOTA								
Glasnost na razdalji 1m max	dB(A)	55	55	62	65	64	66	66
Dimenzije zunanje enote (ŠxVxG)	mm	800x554x333	800x554x333	845x702x363	946x810x410	946x810x410	952x1333x415	952x1333x415
Razdalja med nosilci/pripor. dolž.silcev	mm	514/520	514/520	560/520	673/550	675/550	634/550	634/550
Oznaka modela 1~230V - 50 Hz		**7SP063170**	**7SP063171**	**7SP063172**	**7SP063173**	**-**	**-**	**-**
Oznaka modela 3~400V - 50 Hz		**-**	**-**	**-**	**-**	**7SP063174**	**7SP063174**	**7SP063174**
PODATKI ZA MONTAŽO		1~230V - 50 Hz				3~400V - 50 Hz		
Priključna enota		Zunanja	Zunanja	Notranja in Zunanja	Notranja in Zunanja	Notranja in Zunanja	Notranja in Zunanja	Notranja in Zunanja
Napajalni kabel / varovalka	mm^2	3x1.5	3x1.5	3x1.5+3x2.5	3x1.5+3x4.0	3x1.5+5x2.5	3x1.5+5x2.5	3x1.5+5x2.5
Varovalka	A	16	16	10+25	10+30	10+20	10+25	10+25
Električna povezava med enotama	mm^2	4x1.5	4x1.5	2x0.5	2x0.5	2x0.5	2x0.5	2x0.5
Premer cevi/max dolžina/max višina	inches	3/8", 1/4"/25/10	3/8", 1/4"/25/10	5/8", 3/8"/50/25	5/8", 3/8"/65/30	5/8", 3/8"/65/30	5/8", 3/8"/65/30	5/8", 3/8"/65/30
CENE								
CENA notranje enote	€	**520,00**	**650,00**	**790,00**	**1.150,00**	**1.150,00**	**1.380,00**	**1.740,00**
CENA zunanje enote	€	**800,00**	**1.030,00**	**1.350,00**	**2.040,00**	**2.230,00**	**2.470,00**	**2.610,00**
CENA kompleta brez 22% DDV	€	**1.320,00**	**1.680,00**	**2.140,00**	**3.190,00**	**3.380,00**	**3.850,00**	**4.350,00**
CENA kompleta z 22% DDV	€	**1.610,40**	**2.049,60**	**2.610,80**	**3.891,80**	**4.123,60**	**4.697,00**	**5.307,00**

Kombinacija	Notranja enota	Zunanja enota	Cena kombinacije brez DDV	Cena kombinacije z DDV
Twin sistem	DDMX-050N + DDMX-050N	DDMX-100NH-09M25	**3.060,00**	**3.733,20**
	DDMX-070N + DDMX-070N	DDMX-140NH-09T355	**3.890,00**	**4.745,00**

DODATNA OPREMA

Oprema	Koda	Slika	Namen
Brezžično upravljalec RC08C	7ACEL1740		Časovnik, ECO način, funkcija "Follow me", nihanje lopute, način "serviser", način "samo gretje".
Žični enojni upravljalec RCW20 + adapter	7ACEL1775 + 7ACEL1776		**Conski krmilnik**, način delovanja, hitrost ventilatorja, časovnik Vklop/ Izklop, funkcija "I Feel", temperatura. Rabimo po en adapter na enoto (dodatno naročilo).
Centralni krmilnik RCW21	7ACEL1777		**Centralni krmilnik**. Krmili do 64 notranjih enot s prikazom individualnih kod napak, Breznapetostni kontakt On/ Off, spomin zadnjega delovanja.

Cenik dodatne opreme na strani 20.

Oprema	Koda	Slika	Namen
BMS gateway vmesnik za CNS	7ACEL1708		Največ 1024 priključenih naprav (16 vej).
Servisni tester	7ACEL1710		Olajšan prikaz parametrov sistema, zgodovine napak in nastavitev parametrov.
Plenum za izoliran zračni kanal	7ACVF0136	3 cevi DN160 za DDM 12-18	
	7ACVF0137	3 cevi DN 160 za DDM 24	
	7ACVF0138	3 cevi DN 160 za DDM 36	
	7ACVF0139	3 cevi DN 160 za DDM 48-60	
WiFi modul	7ACEL1883		WiFi modul za stropne, kasetne in kanalske klime.

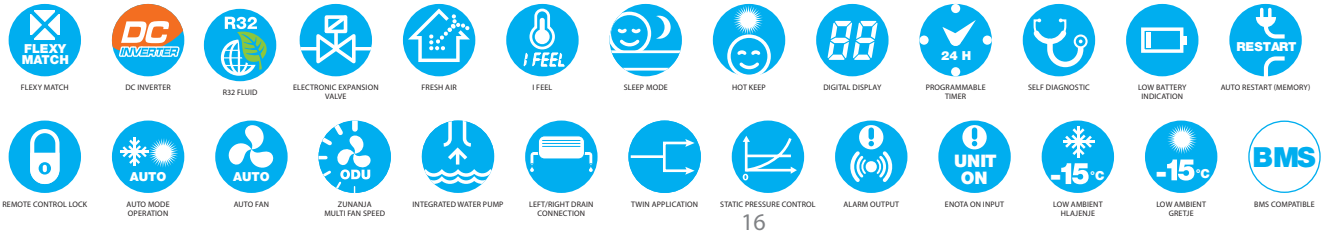

WELLZONE

- PAC air/air : nadzor do 6 con v načinih za gretje in hlajenje.
- Ventili za zrak glede na zahteve termostatov v posameznih prostorih samodejno nastavljajo svojo lego za pretok (od 0 do 100%), s tem zagotavljajo konstantno sobno temperaturo, ki je izbrana.
- Vsak prostor ima svoj daljinski upravljalnik s funkcijo "I Feel", ki omogoča regulacijo sobne temperature in vklop/izklop.
- Nevidna rešitev hlajenja in gretja za vso hišo.
- Cenovno ugodna rešitev (le ena notranja enota).

PRIKAZ NAPELJAVE ZA 4 CONE S 5 IZHODI / WELLZONE 4V-5S

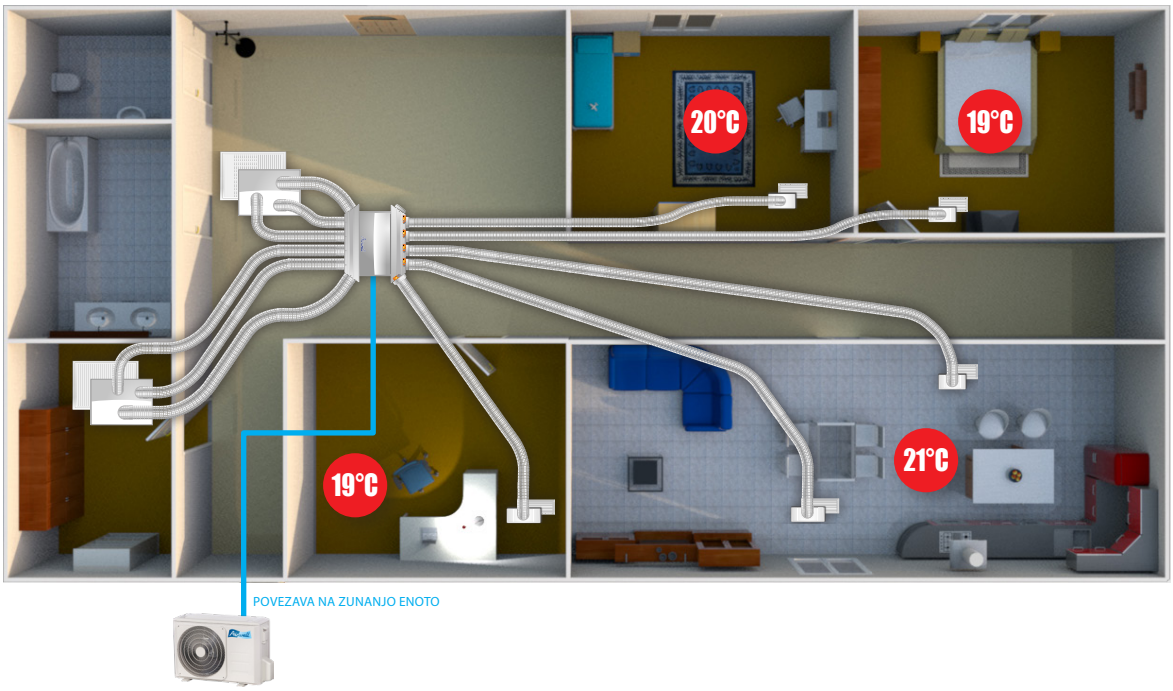

Dovodno/odvodni vmesnik s servo motorji

Krmilnik

Termostati

ENOTNA KODA
za celoten komplet

Sistem	Opis	Združljivost	Koda artikla
KOMPLET WZ 3V	❶ x 1 / ❷ x 1 / ❸ x 3	DDMX 12-24	7ACEL1810
KOMPLET	❶ x 1 / ❷ x 1 / ❸ x 4	DDMX 12-24	7ACEL1811
KOMPLET WZ 4V-5S	❶ x 1 / ❷ x 1 / ❸ x 4	DDMX 12-60	7ACEL1812
KOMPLET WZ 5V	❶ x 1 / ❷ x 1 / ❸ x 5	DDMX 12-60	7ACEL1813
KOMPLET WZ 6V	❶ x 1 / ❷ x 1 / ❸ x 6	DDMX 12-60	7ACEL1814
PLENUM 3S 1100 DDMX 12-24	Povratni plenum	DDMX 12-24	7ACEL1822
PLENUM 4S 1050 DDMX 12-24	Povratni plenum	DDMX 12-24	7ACEL1823
PLENUM 1500 DDMX 12-60	Povratni plenum	DDMX 12-60	7ACEL1824

Cene kompletov se nahajajo na strani 20.

ZDAA MULTISPLIT NAPRAVA DUO/TRIO/QUATRO/CHINCO

- Ista notranja enota za monosplit in multisplit sestave.
- Skupna dolžina cevi do 80 m.
- Dvoštevilčni zaslon za prikaz parametrov delovanja.
- Daljša doba uporabnost: pozlačene plošče izmenjevalnika in protikorozijska zaščita vezja.

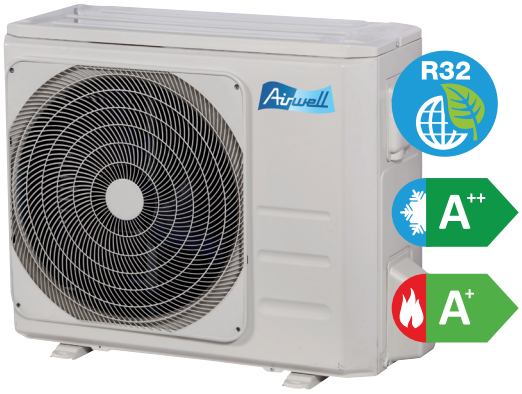

RAZVOJ

Visok energijski razred A++ (hlajenje)/A+ (gretje)
Prihranek energije (način samo za gretje, omejitev izbranih temperatur)

UPORABNIK

Široka izbira notranjih enot
Manjši odtis z le eno zunanjo enoto

INŠTALATER

Modularna in prilagodljiva montaža
Možnost dolgih cevi

TEHNOLOGIJA

Visoka odpornost prroti koroziji s pozlačenimi lopaticami izmenjevalca
Zaznavanje uhajanja hladiva

ZDRUŽLJIVOST

stenske HDHC 25/35/50/70

stenske HDMB Bela 25/35/50/70

stenske HDMB Zrcalno siva 25/35/50/70

stenske HDMB Siva 25/35/50/70

stenske HDLA 22/25/35/50/70

kanalske DDMX 22/35/50/70



kasetnimi CDMX 22/25/35/50/70

talno stropne FDMX 50/70

konzolna XDLF 35/50

Zunanja enota			ZDAA-2040-09M25	ZDAA-2050-09M25	ZDAA-3080-09M25	ZDAA-4090-09M25*	ZDAA-5130-09M25*
ZUNANJA ENOTA							
HLAJENJE	**Nazivna moč**	**kW**	**4.10 (1.47~4.69)**	**5.28 (2.28~5.70)**	**7.91 (3.08~8.21)**	**10.55 (2.05~10.55)**	**12.31 (3.17~12.31)**
	Moč priključka	kW	1.27	1,61	2.45	3.52	3.81
	SEER / energijski razred (povprečno podnebje)		6.1/A++	6.3/A++	6.3/A++	6.3/A++	6.1/A++
GRETJE	**Nazivna moč**	**kW**	**4,40 (1,62-4,9)**	**5,57 (2.40~5.74)**	**8.21 (2.40~8.21)**	**10.55 (2.34~11.14)**	**12.31 (3.37~12.31)**
	Moč priključka	kW	1.18	1.50	2.21	2.88	3.31
	SCOP/Energijski razred (povprečno podnebje)		3,8/A	4/A+	4/A+	4/A+	3.8/A
Glasnost na razdalji 1 m		dB(A)	54	54	56	57	56
Dimenzije zunanje enote (ŠxVxG)		mm	805x554x330	805x554x330	890x673x342	946x810x410	946x810x410
Razdalja med nosilci /priporočena dolžina nosilcev		mm	514 /465	514 /465	540 /465	673/520	673/520
Oznaka modela			**7SP091194**	**7SP091195**	**7SP091196**	**7SP091197**	**7SP091198**
PODATKI ZA MONTAŽO 1~230V - 50 HZ							
Priključna enota			Zunanja	Zunanja	Zunanja	Zunanja	Zunanja
Napajalni kabel		mm^2	3x1,5	3x1.5	3x2.5	3x4,0	3x4,0
Varovalka		A	16	16	20	25	32
Električna povezava med enotama		mm^2	2 x 4 x 1,5	2 x (4x1.5)	3 x (4x1.5)	4 x (4x1.5)	5 x (4x1.5)
Premer cevi/max dolžina/max višina		"/m/m	2x3/8" 2x1/4"/40/25	2x3/8" , 2x1/4"/40/25	3x3/8", 3x1/4" /60/30	3x3/8"+1x1/2", 4x1/4" /80/35	4x3/8"+1/2", 5x1/4" /80/35
CENA zunanje enote (brez 22% DDV)		€	**900,00**	**990,00**	**1.460,00**	**1.860,00**	**2.630,00**
CENA zunanje enote (z 22% DDV)		€	**1.098,00**	**1.207,80**	**1.781,20**	**2.269,20**	**3.208,60**

Kompatibilne notranje enote

HDHC
25/35/50/70

HDHC STENSKA

Notranja enota 230 V~ 50 Hz		HDHC-009-N91	HDHC-012-N91	HDHC-018-N91	HDHC-024-N91
Nazivna moč hlajenje	kW	2,37	3,52	5,28	7,03
Nazivna moč gretje	kW	3,14	3,96	5,57	7,33
Oznaka modela		**7SP023280**	**7SP023281**	**7SP023282**	**7SP023283**
CENE					
CENA notranje enote (brez 22% DDV)	€	290,00	310,00	410,00	560,00
CENA notranje enote (z 22% DDV)	€	353,80	378,20	500,20	683,20

HDMB Harmonia
25/35/50/70

HDMB STENSKA - BELA

Notranja enota 230 V~ 50 Hz		HDMB-025N-09M22	HDMB-035N-09M22	HDMB-050N-09M22	HDMB-070N-09M22
Nazivna moč hlajenje	kW	2.64 (1.02~3.22)	3.51 (1.37~4.29)	5.27 (3.39~5.90)	7.03 (2.11~8.21)
Nazivna moč gretje	kW	2.92 (0.82~3.37)	3.81 (1.07~4.38)	5.57 (3.10~5.85)	7.33 (1.55~8.21)
Oznaka modela		**7SP023235**	**7SP023236**	**7SP023237**	**7SP023238**
CENE					
CENA notranje enote BELA (brez 22% DDV)	€	200,00	230,00	350,00	440,00
CENA notranje enote BELA (z 22% DDV)	€	244,00	280,60	427,00	536,80
CENA notr. en. ZRCALNO SIVA (brez 22% DDV)		190,00	280,00	460,00	550,00
CENA notr. en. ZRCALNO SIVA (z 22% DDV)		231,80	341,60	561,20	671,00
CENA notranje enote SIVA (brez 22% DDV)		220,00	230,00	350,00	440,00
CENA notranje enote SIVA (z 22% DDV)		268,40	280,60	427,00	536,80

HDLA
22/25/35/50/70

HDLA STENSKA

Notranja enota 230 V~ 50 Hz		HDLA-022N-09M25	HDLA-025N-09M25	HDLA-035N-09M25	HDLA-035N-09M25	HDLA-070N-09M25
Nazivna moč hlajenje	kW	2,05 (0,71-2,64)	2.64 (0.91-3.40)	3.52 (1.11-4.16)	5.28 (1.82-6.13)	7.03 (2.08-7.95)
Nazivna moč gretje	kW	2,34 (0,66-2,70)	2.93 (0.82-3.37)	3.81 (1.08-4.22)	5.39 (1.38-6.74)	7.16 (1.61-8.79)
Oznaka modela			**7SP063160**	**7SP063161**	**7SP063162**	**7SP063163**
CENE						
CENA notranje enote (brez 22% DDV)	€	170,00	170,00	200,00	300,00	370,00
CENA notranje enote (z 22% DDV)	€	207,40	207,40	244,00	366,00	451,40

DDMX
22/35/50/70



DDMX NOTR. KANALSKA

Notranja enota 230 V~ 50 Hz		DDMX-022N-09M25	DDMX-035N-09M25	DDMX-050N-09M25	DDMX-070N-09M25
Nazivna moč hlajenje	kW	2.05	3.52	5.28	7.03
Nazivna moč gretje	kW	2.34	3.8	5.57	7.62
Oznaka modela		**7SP033069**	**7SP033070**	**7SP033071**	**7SP033072**
CENE					
CENA notranje enote (brez 22% DDV)	€	530,00	530,00	820,00	800,00

CDMX
22/25/35/50/70

CDMX KASETNA

Notranja enota 230 V~ 50 Hz		CDMX-022N-09M25	CDMX-025N-09M25	CDMX-035N-09M25	DMX-050N-09M25	CDMX-070N-09M25
Nazivna moč hlajenje	kW	2.05	2.60	3.52	5.28	7.03
Nazivna moč gretje	kW	2.35	2.90	3.81	5.57	7.62
Oznaka maske		**7ACVF0566**	**7ACVF0566**	**7ACVF0566**	**7ACVF0566**	**7ACVF0566**
Oznaka modela		**7SP042289**	**7SP042290**	**7SP042291**	**7SP042292**	**7SP042293**
CENE						
CENA notranje enote z masko (brez 22% DDV)	€	510,00		530,00	620,00	820,00
CENA notranje enote z masko (z 22% DDV)	€	622,20		646,60	756,40	1.000,40

FDMX
50/70

FDMX TALNA IN STROPNA

Notranja enota 230 V~ 50 Hz		FDMX-050N-09M25	FDMX-070N-09M25
Nazivna moč hlajenje	kW	5.28 (2.71~5.86)	7.03 (3.22~7.77)
Nazivna moč gretje	kW	5.57 (2.42~6.30)	7.62 (2.72~8.29)
Oznaka modela		**7SP012300**	**7SP012301**
CENE			
CENA notranje enote (brez 22% DDV)	€	620,00	800,00
CENA notranje enote (z 22% DDV)	€	856,40	976,00

KOMBINACIJE Z NOTRANJIMI ENOTAMI

DUO - ZDAA-2040		1. veja	2. veja
Kombinacija 1		50	-
Kombinacija 2		22	22
Kombinacija 3		22	25
Kombinacija 4		22	25
DUO - ZDAA-2050		**1. veja**	**2. veja**
vse predhodne kombinacije ZDAA-2040			
Kombinacija 1		25	35
Kombinacija 2		22	35
Kombinacija 3		25	50
Kombinacija 4		35	35

TRIO - ZDAA-3080		1. veja	2. veja	3. veja
Kombinacija 1		25	-	-
Kombinacija 2		35	-	-
vse predhodne kombinacije ZDAA-2050, dve veji				
Kombinacija 3		35	50	-
Kombinacija 4		25	25	25
Kombinacija 5		25	25	35
Kombinacija 6		25	35	35
Kombinacija 7		35	35	35

QUATTRO - ZDAA-4090*		1. veja	2. veja	3. veja	4. veja
Kombinacija 1		25	50	-	-
Kombinacija 2		25	70	-	-
Kombinacija 3		35	50	-	-
Kombinacija 4		50	70	-	-
Kombinacija 5		50	50	-	-
vse predhodne kombinacije ZDAA-3080, tri veje					
Kombinacija 6		35	35	50	-
Kombinacija 7		35	35	70	-
Kombinacija 8		35	50	50	
Kombinacija 9		25	25	25	25
Kombinacija 10		25	25	25	35
Kombinacija 11		25	25	35	35
Kombinacija 12		25	25	35	50
Kombinacija 13		25	35	35	35
Kombinacija 14		25	35	35	50
Kombinacija 15		35	35	35	35

CINCO - ZDAA-5130-09M25*		1. veja	2. veja	3. veja	4. veja	5. veja
vse predhodne kombinacije ZDAA-4090						
Kombinacija 1		25	70	-	-	-
Kombinacija 2		50	50	-	-	-
Kombinacija 3		50	70	-	-	-
Kombinacija 4		25	25	35	-	-
Kombinacija 5		25	25	50	-	-
Kombinacija 6		25	25	70	-	-
Kombinacija 7		25	35	35	-	-
Kombinacija 8		25	35	50	-	-
Kombinacija 9		25	35	70	-	-
Kombinacija 10		25	50	50	-	-
vse predhodne kombinacije ZDAA-4090, tri veje						
Kombinacija 11		35	50	70	-	-
Kombinacija 12		50	50	50	-	-
Kombinacija 13		25	25	25	25	-
Kombinacija 14		25	25	25	35	-
Kombinacija 15		25	25	25	50	-
Kombinacija 16		25	25	25	70	-
Kombinacija 17		25	25	35	35	-
Kombinacija 18		25	25	35	50	-
Kombinacija 19		25	25	35	70	-
Kombinacija 20		25	25	50	50	-
Kombinacija 21		25	35	35	35	-
Kombinacija 22		25	35	35	50	-
Kombinacija 23		25	35	35	70	-
Kombinacija 24		25	35	50	50	-
Kombinacija 25		35	35	35	35	-
Kombinacija 26		35	35	35	70	-
Kombinacija 27		25	25	25	25	25
Kombinacija 28		25	25	25	25	35
Kombinacija 29		25	25	25	25	50
Kombinacija 30		25	25	25	25	70
Kombinacija 31		25	25	25	35	35
Kombinacija 32		25	25	25	35	50
Kombinacija 33		25	25	25	35	70
Kombinacija 34		25	25	25	50	50
Kombinacija 35		25	25	35	35	35
Kombinacija 36		25	25	35	35	50
Kombinacija 37		25	35	35	35	35
Kombinacija 38		25	35	35	35	50
Kombinacija 39		35	35	35	35	35

MFR
ON - OFF PRENOSNA KLIMA

- Udobje "I feel": senzor temperature v daljinskem upraljalcu RC08C.
- Samo hlajenje v kapaciteti 2,93 kW in 3,52 kW
- Standardno montažni kit za odprtino skozi okno ali zid
- Poraba v funkciji "mirovanje" le 0,5 W

Notranja enota		AW-MFH010-C41	AW-MFH012-C41	AW-MFR012-H41
HLAJENJE - GRETJE - HLADILNI MEDIJ R290/20				
Nazivna moč - hlajenje	**kW**	**2.93**	**3.52**	**3.52**
Moč priključka - hlajenje	kW	0.945	1.357	1.357
Nazivna moč - gretje	**kW**	**-**	**-**	**2.93**
Moč priključka - gretje	kW	-	-	1.045
EER / energijski razred (povprečno podnebje)		**3.10/A+**	**2.60/A**	**2.60/A**
COP / energijski razred (povprečno podnebje)		-	-	**2.80/A**
Oznaka modela		**7MB021060**	**7MB021061**	**7MB021062**
Glasnost na razdalji 1m max.	dB(A)	50/51/52	50/51/52	54/54/55
Sound power Level	dB(A)	56	63	63
Pretok zraka (N/SR/VI)	m^3/h	355/370/420	355/370/420	355/370/420
Razvlaževanje	l/h	1.6	1.8	1.8
Dimenzije notranje enote (ŠxVxG)	mm	467x765x397	467x765x397	467x765x397
CENE				
CENA (brez 22% DDV)	€	**450,00**	**490,00**	**550,00**
CENA (z 22% DDV)	€	**549,00**	**597,80**	**671,00**

RC08C
PRILOŽEN

WFAE
OKENSKA KLIMATSKA NAPRAVA

- Samo hlajenje z močjo 2,75 kW in 3,70 kW
- Eko DC inverter tehnologija
- Hladilni plin R32
- SEER 5,10 / A

WFAE RC
PRILOŽEN

Notranja enota		WFAE-025	WFAE-035
HLAJENJE			
Nazivna moč	**kW**	**2.75**	**3.7**
Moč priključka	kW	0.81	1.09
SEER / energijski razred		**5.10/A**	**5.10/A**
NOTRANJA ENOTA			
Glasnost na razdalji 1m max	dB(A)	45/47/49	45/47/49
Pretok zraka	m^3/h	310/350/380	400/450/490
Razvlaževanje	l/h	1.0	1.2
Dimenzije notranje enote (ŠxVxG)	mm	560x375x710	660x428x700
Oznaka modela		**7MB050001**	**7MB050002**
Podatki za montažo 1~230V - 50 Hz			
Priključna enota		Notranja	Notranja
Napajalni kabel / varovalka	mm^2	3x1.0/10A	3x1.5/10A
CENE			
CENA (brez 22% DDV)	€	**690,00**	**790,00**
CENA (z 22% DDV)	€	**841,80**	**963,80**



XDAW
STENSKA BREZ ZUNANJE ENOTE

R32

+ PROIZVODA

- Priložen daljinski upravljalec XDA RC
- Kompaktna rešitev
- Preklopen model (hlajenje/gretje)
- Brez zunanje enote
- Brez rokovanja s hladivom

LASTNOSTI

KAKOVOST/ČIŠČENJE ZRAKA:

NANO FOTOKATALITSKI FILTER · ZRAČNI FILTER

FUNKCIJE ZA UPORABNIKA:

NOČNI NAČIN · SUPER TIHA · SAMODEJEN PONOVNI ZAGON (SPOMIN) · WIFI

FUNKCIJE ZA INŠTALATERJA:

KOD NAPAKE NA NOTRANJI ENOTI · SAMODIAGNOSTIKA

RAZVOJ
Ekološko hladivo R32, nizka poraba energije

UPORABNIK
Idealna za modularno sestavo
Rešitve za povezavo (WiFi z Airconnect Smart)

INŠTALATER
Preprosta montaža
Priklopi in uporabljaj

TEHNOLOGIJA
Kompaktna klima vse v enem (brez zunanje enote) Zunanja enota je integrirana v notranji.
Inverterska tehnologija

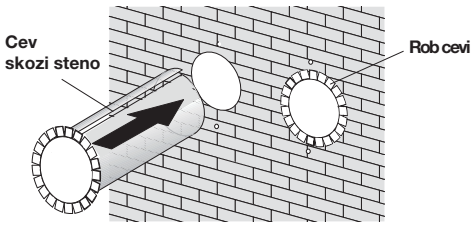

Dimenzija cevi za dovod/odvod zraka: fi 202mm
Dolžina priloženih cevi: 500 mm

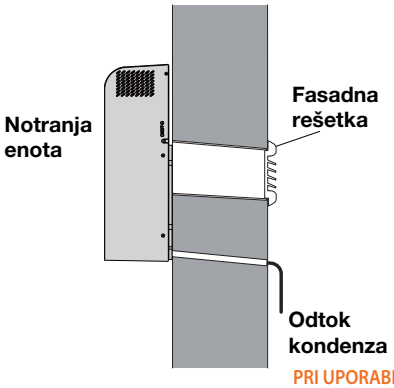

PRI UPORABI GRETJA

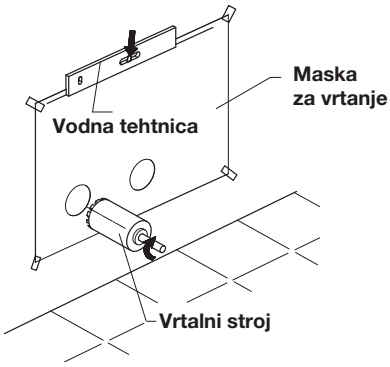

Notranja enota		XDAW-023R-09M25
HLAJENJE		enofazna 220-240 V 50 Hz
Nazivna moč	**kW**	2,35 (1,5-3,0)
Moč priključka	kW	0,90
EER / energijski razred		**2,61/A**
GRETJE		
Nazivna moč	**kW**	2,36 (1,0-2,8)
Moč priključka	kW	0,76
COP/Energijski razred		**3,11/A**
NOTRANJA ENOTA		
Glasnost na razdalji 1m max (LS/MS/HS)	dB(A)	29/46/48
Dimenzije notranje enote (ŠxVxG)	mm	615X965X200
Oznaka modela		**7MB070003**
PODATKI ZA MONTAŽO 1~230V - 50 HZ		
Napajalni kabel / varovalka	mm^2	3x2,5
Varovalka	A	10
CENE		
CENA brez 22% DDV	€	**1.450,00**
CENA z 22% DDV	€	**1.769,00**

CENIK DODATNE OPREME

Koda	Opis dodatne opreme	Cena (brez 22% DDV)	Cena (z 22% DDV)
Za CDM in DDM			
7ACVF0566	Maska za CBD/CBF/CCD/CDMX/CFM 647*647	110,00	134,20
7ACVF0564	Maska za CCD/CBD/CDMX 90 x 90 024-048	90,00	109,80
7ACVF0136	Plenum izoliran DDMX-12-18, fi160	140,00	170,80
7ACVF0137	Plenum izoliran DDMX 24, fi161	140,00	170,80
7ACVF0138	Plenum izoliran DDMX 36, fi162	150,00	183,00
7ACVF0139	Plenum izoliran DDMX-48- 60, fi163	150,00	183,00
7ACEL1810	Wellzone kit PACK WZ 3V	2.190,00	2.671,80
7ACEL1811	Wellzone kit PACK WZ 4V	2.430,00	2.964,60
7ACEL1812	Wellzone kit PACK WZ 4V-5S	2.700,00	3.294,00
7ACEL1813	Wellzone kit PACK WZ 5V	2.950,00	3.599,00
7ACEL1814	Wellzone kit PACK WZ 6V	3.230,00	3.940,60
Za CDM/ TWIN sistem			
7ACFH0476	REFNET GAZ	25,00	30,50
7ACFH0477	REFNET Liquid	50,00	61,00
Električni in nadzorni dodatki			
7ACEL1744	WIFI modul - za model HDLA	30,00	36,60
7ACEL1883	WIFI modul LCAC za (za stropne, kasetne in kanalske klime)	60,00	73,20
7ACEL1212	Airwell upravljalec daljinski stenski RCW2	160,00	195,20
7ACEL1704	Airwell RCW6 žični stenski krmilnik	90,00	109,80
7ACEL1706	Airwell upravljalec daljinski stenski RCW8	40,00	48,80
7ACEL1707	Airwell upravljalec daljinski stenski RCW16	230,00	280,60
7ACEL1778	Airwell upravljalec daljinski RCW 22 HDH, XDM	63,00	76,86
7ACEL1708	Airwell BMS gateway	3.454,50	4.214,49
7ACEL1710	Servisni tester	50,00	61,00
7ACEL1774	RCW 11	60,00	73,20
7ACEL1775	RCW 20	50,00	61,00
7ACEL1776	Adapter za RCW 21	50,00	61,00
7ACEL1777	RCW 21	250,00	305,00
7ACEL1778	RCW 22	63,00	76,86
7ACEL1874	RCW 27	110,00	134,20
7ACEL1876	RDW 26	120,00	146,40
7ACEL1768	Airtelecom back up (za server sobe)	1.110,00	1.354,20
7ACEL1740	IR RC08C	40,00	48,80
7ACEL1745	IR RC08W	60,00	73,20

AIRWELL je vodilna francoska blagovna znamka, ki s svojimi rešitvami se že več kot 70 let ustvarja in izboljšuje bivalno ugodje.

ZAVEZA

Ponuditi optimalno udobje in dobro počutje prilagojeno posameznikovim potrebam glede kakovosti zraka, temperature, hrupa, dizajna in cene.

Poenostaviti dostop do sončne in drugih naravnih virov energije z inovativnimi, učinkovitimi in skalabilnimi rešitvami.

Spodbuditi potrošnike k nizki, smotrni in okolju prijaznemu nakupovanju.

VREDNOTE

inovativnost spokojnost udobje prisotnost predanost

MINERGIA d.o.o.
Tržaška 315, 1000 Ljubljana, Slovenija

kontakt
e-mail: info@minergia.si
Informacije: 01/200 99 90
Tehnična pomoč, prodaja: 01/200 99 92

www.minergia.si

Pridružujemo si pravico do sprememb cen in tehničnih lastnosti brez vnaprejšnjega opozorila, ter do napak v besedilu.
Slike so simbolične in ne odražajo vedno dejanskega stanja v celoti.