Prezračevanje z rekuperacijo

Cenik 2023

Vedno najboljša klima

VEDNO NAJBOLJŠI BIVALNI POGOJI

“Prizadevamo si za izboljšanje kakovosti življenja z zagotavljanjem najboljših klimatskih rešitev.”

Odlična ekipa

Vsakodnevno združujemo strast, strokovno znanje, zavezanost in predanost, da vam zagotovimo najboljše rezultate.

Odlične rešitve, produkti in storitve

Odlična in edinstvena storitev za energetsko učinkovit, zdrav in udoben dom.

SPECIALISTI ZA ZDRAVJU PRIJAZNE, UDOBNE IN ENERGIJSKO UČINKOVITE REŠITVE

Širok in jasno strukturiran portfolio znamke Zehnder je razdeljen na štiri strukturne linije. Zato lahko svojim strankam zagotovimo pravi artikel, popoln sistem in storitve za vse vrste projektov - od novogradnje do prenove, enodružinskih ali večstanovanjskih hiš kot tudi večjih komercialnih projektov.
To zagotavlja, da se naše izkušnje nenehno širijo in bogatijo, kar vsakodnevno zagotavlja dodano vrednost našim strankam.

Dekorativni radiatorji

Zehnder dekorativni radiatorji za bivalne prostore in kopalnice naredijo dom ne le toplejši, ampak tudi privlačnejši.
Ustvarjeni iz pod rok priznanih oblikovalcev, navdušujejo z odlično funkcionalnostjo.

ZNAMKA JE ZNAK INOVACIJ, KAKOVOSTI IN OBLIKOVANJA

zehnder

Blagovna znamka Zehnder ponuja odlične klimatske rešitve v notranjih prostorih in linije dekorativnih radiatorjev, udobno prezračevanje z rekuperacijo, ogrevalno hladilne stropne sisteme in sisteme za čiščenje zraka.

runtal

Blagovna znamka Runtal razvija ekskluzivne radiatorje, ki združujejo inovativne tehnologije in edinstven dizajn.

Uporabnik je vedno na prvem mestu

Vso pozornost namenjamo potrebam naših strank, rastemo z vami in skupaj premagujemo vse izzive

INOVACIJE ŽE 4 GENERACIJE

INOVATIVNI SVETOVNI PROIZVAJALEC

1 prvega

JEKLENEGA IN KOPALNIŠKEGA RADIATORJA

ZASTOPSTVA V VEČ KOT **70** DRŽAVAH

SKUPINA **3.500** ZAPOSLENIH

14 LASTNIH PROIZVODNIH OBRATOV V EVROPI, SEVERNI AMERIKI IN NA KITAJSKEM

INOVACIJE OD LETA **1895**

900 PATENTOV IN ZAŠČITENIH OBLIKOVALSKIH REŠITEV

VEČ KOT **40.000**

OPRAVLJENIH USPOSABLJANJ IN IZOBRAŽEVANJ LETNO

NOTRANJA KLIMA

Prezračevanje z rekuperacijo

Zehnder prezračevalni sistem je energetsko učinkovit in zagotavlja zdravo notranjo klimo. Izboljša splošno počutje in dvigne vrednost nepremičnine.

Stropni sistemi za ogrevanje in hlajenje

Zehnder stropni sistemi so primerni za energetsko učinkovito ogrevanje in hlajenje. Sistem je popolnoma nevideno in se lahko prilagodi vsakemu prostoru.

Rešitve za čist zrak

Zehnder Sistemi čistega zraka zmanjšajo količino prahu v zraku in ustvarijo bolj zdravo delovno okolje in zmanjšanje potreb čiščenja.

CERTIFIKATI NAJBOLJŠE KAKOVOSTI

Znamka Zehnder za svoje izdelke pogosto prejema nagrade za oblikovalne dosežke in uporabo inovativnih tehnologij.

iF DESIGN AWARD 2016

reddot award 2016
best of the best

ComfoAir Q ne pozna omejitev povezljivosti

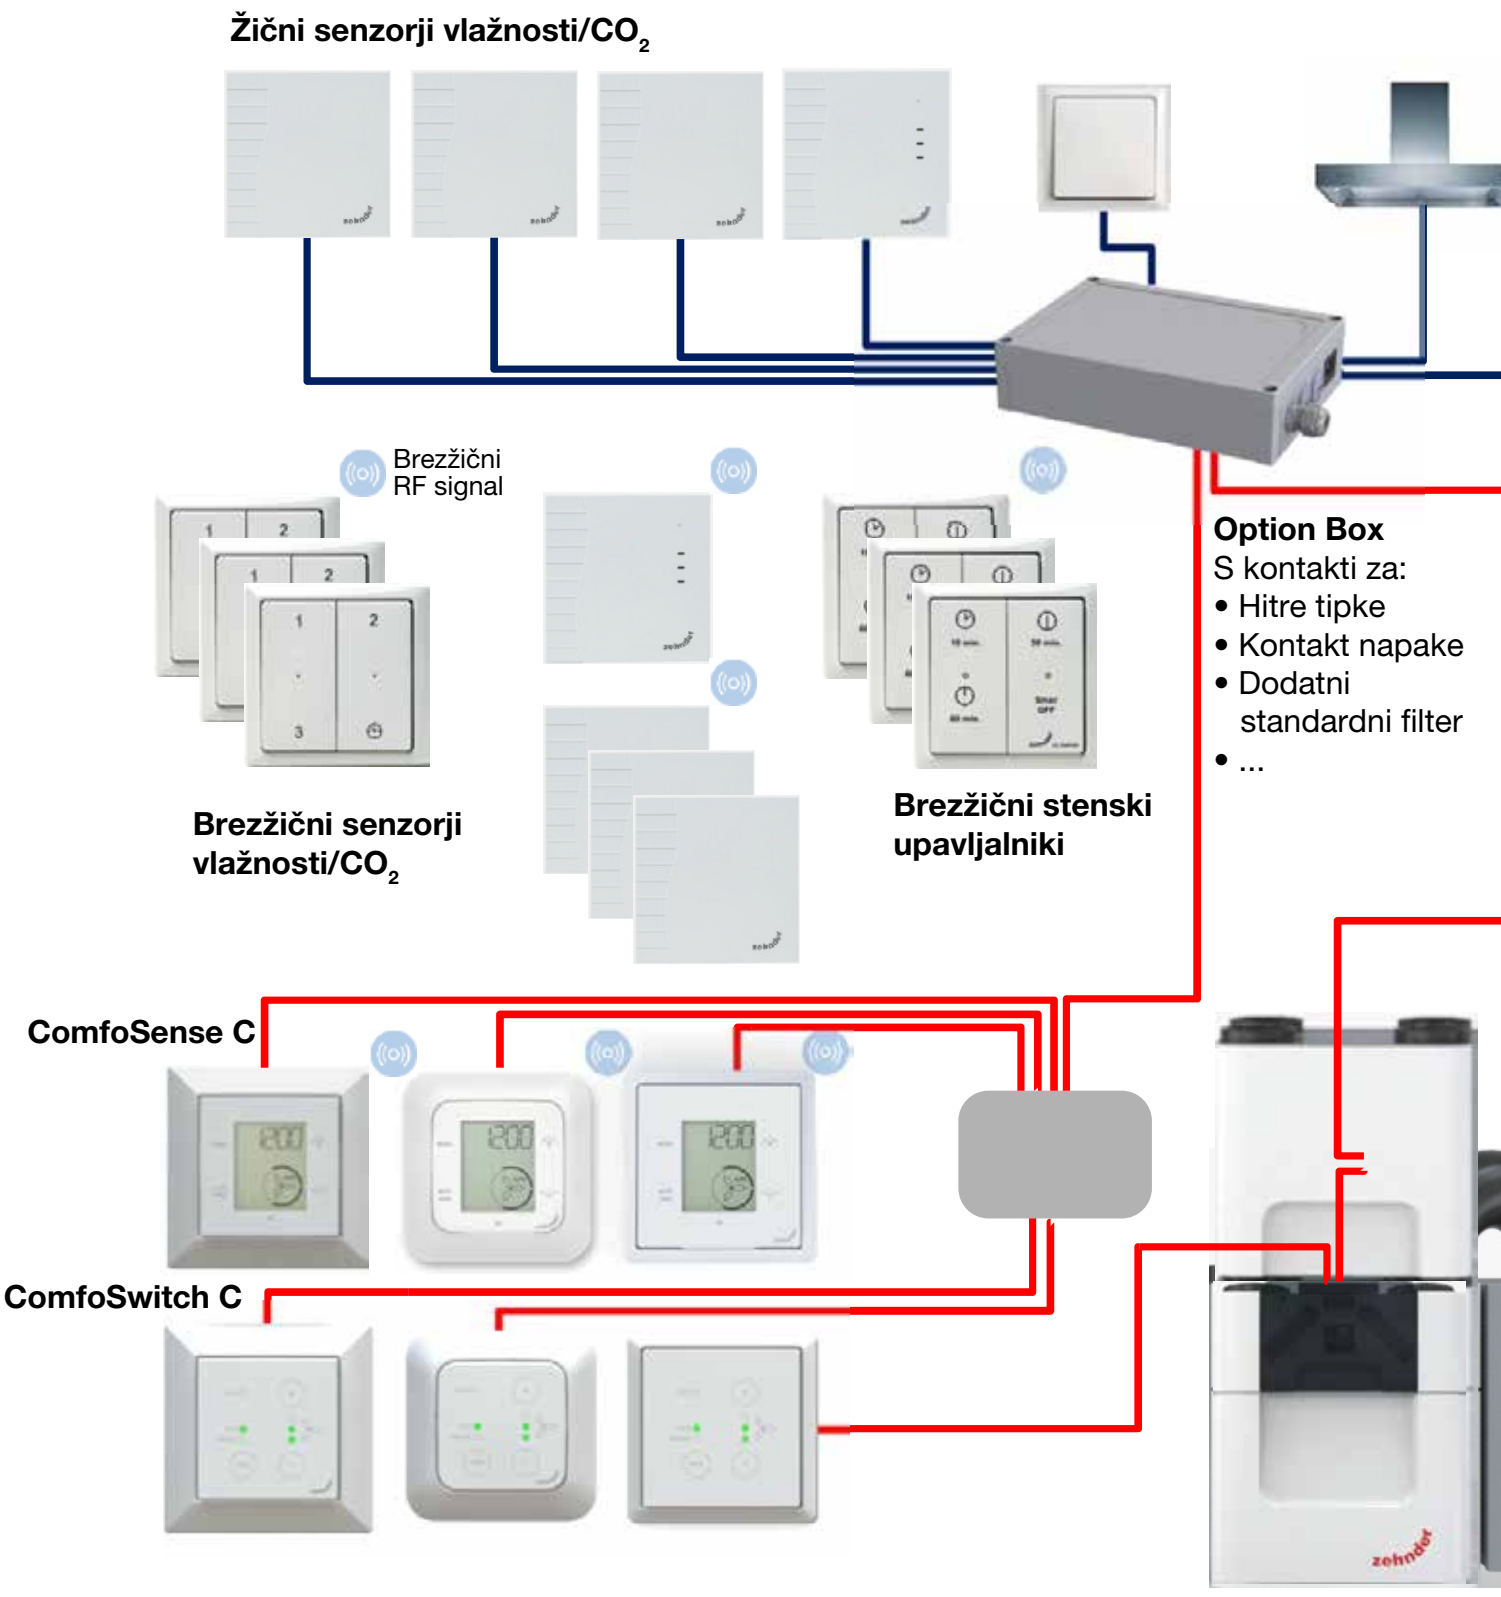

Zehder kompetenčni center zagotavlja tehnično pomoč samo za originalno Zehnder dodatno opremo.

Napa ComfoHood

ComfoNet žična povezava

Žična Povezave Option Box

Internet brezžična Wi-Fi povezava

ComfoConnect KNX

POVEZAVA S CENTRALNIM NADZORNIM SISTEMOM

ComfoConnect LAN

Pametni telefon, tablica

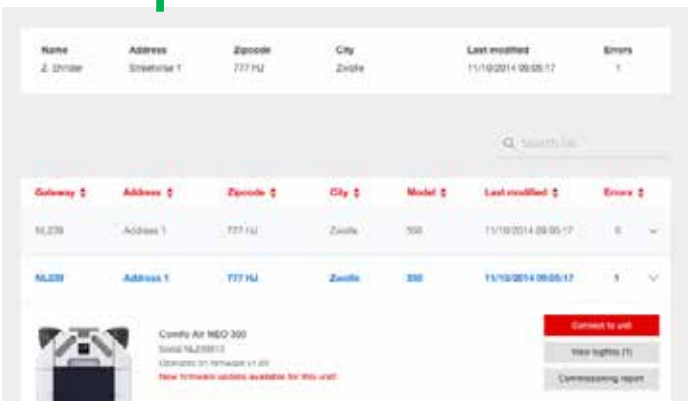

Osebni računalnik

Zehnder prezračevalne naprave

Decentralizirane / lokalne prezračevalne naprave
Centralni ventilacijski sistemi do 600 m³ / h
Dodatki in razširitve sistema



Stran 12

Zehnder razvodni sistem

Povezovalni elementi za prezračevalne naprave
Dušilci zvoka / razdelilci / ComfoWell sistem
Prezračevalne cevi, komore, rešetke in ventili

Stran 36

Zehnder elementi za zunanji zrak / izpušni odpadni zrak

Geotermalni toplotni izmenjevalci
ComfoWent Fasadni sistem
Fasadne rešetke

Stran 86

Zehnder nadomestni filtri

Nadomestni filtri za prezračevalne naprave
in razvodni sistem



Stran 98

Splošni prodajni in dobavni pogoji:
Veljajo naši splošni prodajni in dobavni pogoji.
Najdete jih na naši spletni strani.

Zehnder prezračevalne naprave

Oznaka energijske učinkovitosti	7
Pregled razredov energijske učinkovitosti	**8**
Pregled prezračevalnih naprav	**12**
ComfoSpot 50 decentralna / lokalna prezračevalna naprava	14
ComfoAir 70 decentralna / lokalna prezračevalna naprava	16
Odvodni ventilatorji	18
ComfoAir 160 prezračevalna naprava	19
ComfoAir 180 prezračevalna naprava	20
ComfoAir 200 prezračevalna naprava	21
ComfoAir 300/375 Standard	23
ComfoAir Flex	25
ComfoAir Q350 TR / Q450 TR prezračevalna naprava	27
ComfoAir Q600 ST prezračevalna naprava	28
Climos 200 prezračevalna naprava	30
Focus 200 prezračevalna naprava	31
ComfoClime	32
Entalpijski izmenjevalec	32
Naprave za razvlaževanje zraka	32
Grelci za preprečitev zmrzovanja, dodatni krmilni senzorji	33

Roki dobave

Na zalogi:	Artikel je praviloma na zalogi.
Po naročilu:	**Artikel je dobavljiv v roku 14 dni. Možna so manjša odstopanja.**
	Če Predviden rok dobave ni naveden, nas pokličite.

Bodite brez skrbi. Originalni Zehnder filtri ustrezajo novemu standardu ISO 16890

Naprave za prezračevanje Zehnder bivalne prostore ves čas oskrbujejo s svežim in zdravim zrakom. Pri tem ima originalni filter v vaši prezračevalni napravi pomembno vlogo. Za natančnejšo oceno učinkovitosti je bil standard za preverjanje filtrov spremenjen.
Standard za filtre na področju filtriranja in klasifikacije ISO 16890 od januarja 2017 nadomešča prejšnjega EN 779, in v celoti velja od 1. julija 2018.

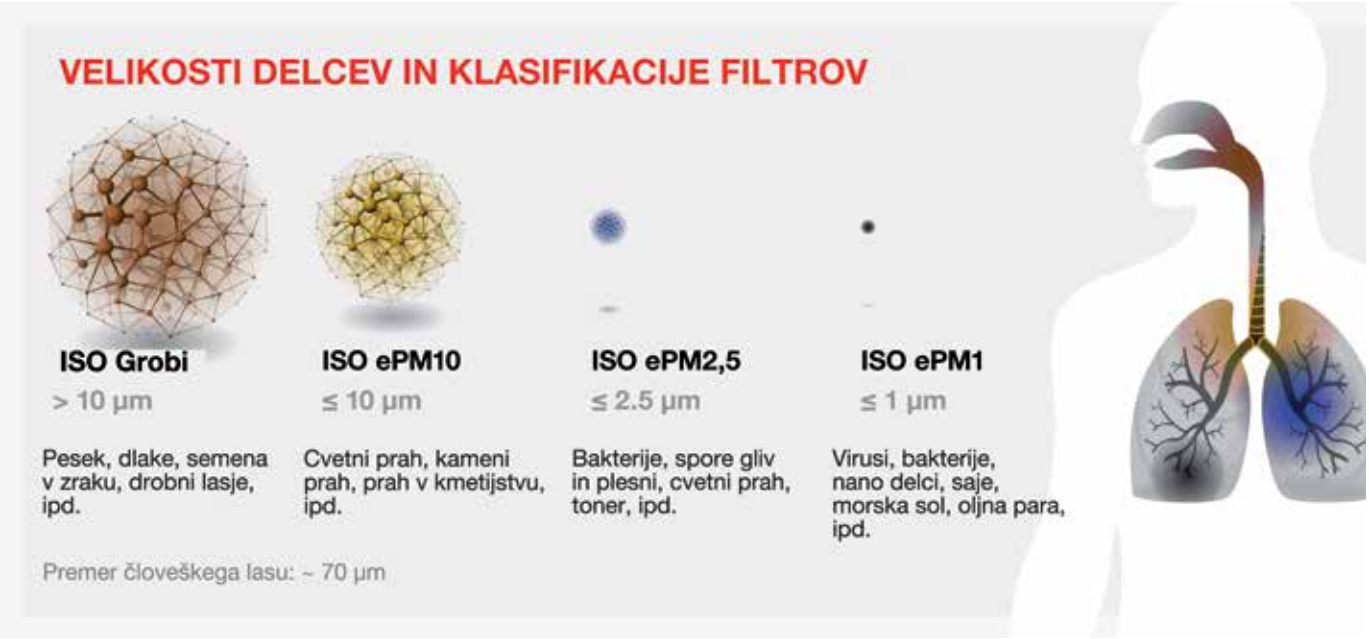

Velikosti delcev in klasifikacija filtrov po novem standardu ISO 16890 za zračne filtre

PREDNOSTI ISO 16890

Razvrstitev filtrov glede na dejansko uporabnost

- **ISO 16890 nadomešča standard EN77, ki je učinkovitost filtrov razvrščal na osnovi le enega delca velikosti 0,4 µm**
- **Droben prah, kot so saje ali cvetni prah, pa je različnih velikosti, ki so s prostim očesom običajno nevidne**
- **ISO 16890 zdaj filtre razvršča v 4 razrede, ki iz zraka izločajo določeno granulacijo prahu**
- **Da bi bil uvrščen v kategorijo, mora filter iz zraka izločiti vsaj 50% delcev tej kategoriji pripadajočih velikosti delcev.**

+ NOVO IME = ENAKO VISOKA UČINKOVITOST

Pri filtrih Zehnder lahko vedno pravilno izberete za idealne razmere v prostoru. Pri razvoju naših originalnih filtrov je visoka učinkovitost začetni pogoj. Zaradi odličnega ujemanja prezračevalne naprave in filtra smo zahtevane standarde dosegli že celo prej, kot je začel veljati novi standard za filtre ISO 16890. Zato se je v bistvu spremenilo le ime naših filtrov, učinkovitost pa je ostala enako dobra, kot prej.

- **Ob idealni kombinaciji prezračevalnega sistema in originalnih Zehnder filtrov ste lahko brez skrbi.**
- **To pomeni, da se naš komplet filtrov za npr. ComfoAir Q ne imenuje več F7, pač pa ISO ePM1 več ali enako 50%.**

Oznaka energijske učinkovitosti

Oznaka energijske učinkovitosti za prezračevalne naprave, ki je bila uvedena januarja 2016, vam in vašim strankam ponuja več informacij in preglednosti, ter boljše smernice glede kakovosti in učinkovitosti samih naprav.

Za Zehnder ta oznaka pomeni potrditev visokih standardov energijske učinkovitosti izdelkov in sistemov. To prav tako koristi končnim uporabnikom, saj tako lažje in transparentno izberejo prezračevalno napravo, ki združuje le najboljše rezulate in maksimalno funkcionalnost.

Kakšen je pomen oznake energijske učinkovitosti?

Nekaj podatkov:

- **Abecedna razvrstitev v razredih energijske učinkovitosti od A+ do G**
- **Parameter za specifično porabo energije (SEC): letna poraba energije minus letni prihranek energije**
- **Večina Zehnderjevih naprav za centralno prezračevanje zraka je bila uvrščena v razred A +. Na energijsko učinkovitost vplivajo naslednje parametri: Volumen zraka, stopnja vračanja toplote in vlage, učinkovitost ventilatorjev in izbira krmilne enote.**

Oznaka energijske učinkovitosti

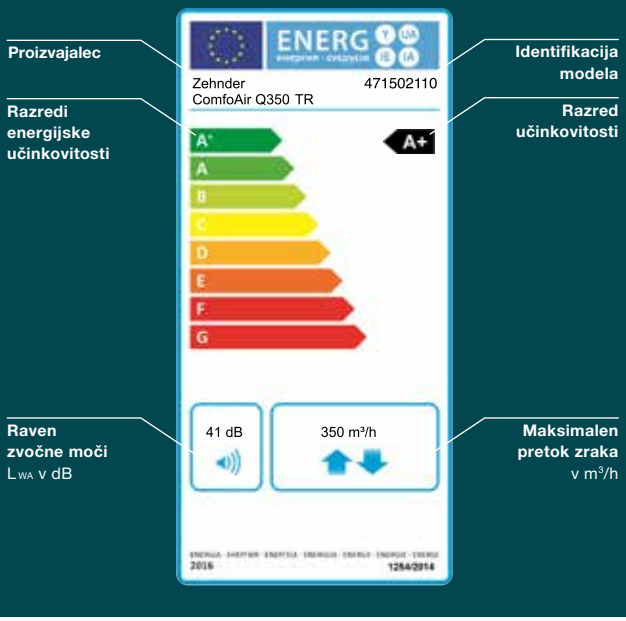

SEC razred	SEC v kWh/m2·a
A+ (najvišja učinkovitost)	SEC < – 42
A	-42 ≤ SEC < -34
B	-34 ≤ SEC < -26
C	-26 ≤ SEC < -23
D	-23 ≤ SEC < -20
E	-20 ≤ SEC < -10
F	-10 ≤ SEC < 0
G (najnižja učinkovitost)	0 ≤ SEC

SEC vrednost 0 je enakovredna prezračevanju z odpiranjem oken.
SEC vrednost -42 označuje prihranke energije 42 kWh / m2 letno.

Pregled razredov energijske učinkovitosti [1)]

Decentralizirane prezračevalne naprave		Stran	Artikel številka	Krmiljenje glede na zahteve objekta			Ročni krmilnik
				Senzor vlažnosti 527 007 260	Senzor vlažnosti in VOC 527 007 270	Senzor vlažnosti in CO_2 527 007 280	
	ComfoSpot 50	**14**	**527 007 210** **527 007 220** **527 008 580** **527 008 770**		A		B [2)]
	ComfoAir 70	**16**	**527 007 230** **527 007 240** **527 007 250** **527 008 590** **527 008 780**		A		A

[1)] Razredi energijske učinkovitosti v skladu z Direktivo 2009/125/EC, Uredbo EU št. 1253/2014
[2)] Krmilnik vgrajen v napravi
[3)] Razred energijske učinkovitosti pri dodatnih priključkih za en ali dva dodatna prostora. V kolikor dodatnih priključkov ni, je razred energijske učinkovitosti naprave B

Pregled razredov energijske učinkovitosti[1)]

Prezračevalne naprave		Stran	Artikel številka	Krmiljenje glede na zahteve objekta			Krmiljenje po centralni zahtevi		Časovna regulacija	
				2 x CO_2 senzor 655 000 845 / 655 000 850 / 655 000 855	CO_2 senzor 655 000 845 / 655 000 850 / 655 000 855 in senzor vlažnosti 659 000 330	2 x senzor vlažnosti 659 000 330	CO_2 senzor 655 000 845 / 655 000 850 / 655 000 855 ali senzor vlažnosti 659 000 330		ComfoSense 55 655 010 200 ali ComfoSense 67 655 010 215	
	ComfoAir 160	**19**	**471 218 210 471 218 215**		A+		A		A	
	ComfoAir 160 entalpijski	**19**	**471 218 230 471 218 235**		A		A		B	
	ComfoAir 180	**20**	**471 212 210 471 212 215**		-		-		A	
	ComfoAir 180 entalpijski	**20**	**471 212 230 471 212 235**		-		-		A	
	ComfoAir 200	**21**	**471 222 010 471 222 015 471 222 110 471 222 115**		A+		A		A	
	ComfoAir 200 entalpijski	**21**	**471 222 450 471 222 455 471 222 470 471 222 475**		A		A		B	
	ComfoAir Standard 300 HRV	**23**	**471 239 600 471 239 601 471 239 602 471 239 603**		A+ **		A+ **		A *	
	ComfoAir Standard 375 HRV	**23**	**471 239 608 471 239 609 471 239 610 471 239 611**		A+ **		A+ **		A *	
	ComfoAir Standard 375 ERV	**23**	**471 239 616 471 239 617 471 239 618 471 239 619**		A+ **		A+ **		B *	

* Razredi energijske učinkovitosti v skladu z EU Uredbo Št.1254/2014.
Razredi energijske učinkovitosti za ComfoAir Standard veljajo s priključenim stristopenjskem stikalu ali z upravljavsko konzolo ComfoSense.

** Razredi energijske učinkovitosti za ComfoAir Standard veljajo s priključenim senzorjem CO_2.

Pregled razredov energijske učinkovitosti[1)]

Prezračevalne naprave		Stran	Artikel številka	Krmiljenje glede na zahteve objekta Option box 471 502 007 + 2 x CO_2 senzor 655 000 845 / 655 000 850 / 655 000 855	Krmiljenje glede na zahteve objekta Option box 471 502 007 + 1 x CO_2 senzor 655 000 845 / 655 000 850 / 655 000 855 in 1 x senzor vlažnosti 659 000 330	Krmiljenje glede na zahteve objekta Option box 471 502 007 + 2 x senzor vlažnostis 659 000 330	Dodatni krmilni senzorji Brez dodatne opreme	Napredni krmilnik Brez dodatne opreme	Osnovni krmilnik Brez dodatne opreme
	ComfoAir Flex 250	25	471 234 190		A+		A	A	A
	ComfoAir Flex 350	25	471 234 205		A+		A	A	A
	ComfoAir Q350 TR	25	471 502 110		A+		A+	A	A
	ComfoAir Q350 TR entalpijski	25	471 502 111		A+		A	A	A
	ComfoAir Q450 TR	25	471 502 112		A+		A+	A	A
	ComfoAir Q450 TR entalpijski	25	471 502 113		A+		A	A	A
	ComfoAir Q600 ST	26	471 502 114		A+		A	A	A
	ComfoAir Q600 ST entalpijski	26	471 502 115		A		A	B	B

[1)] Razredi energijske učinkovitosti v skladu z Direktivo 2009/125/EC, Uredbo EU št. 1253/2014

Pregled razredov energijske učinkovitosti [1)]

Prezračevalne naprave	Stran	Artikel številka	Krmiljenje glede na zahteve objekta			Dodatni krmilni senzorji	Napredni krmilnik	Osnovni krmilnik
			2 x CO_2 senzor 655 000 845 / 655 000 850 / 655 000 855 in razširitveni set 528 007 290	Senzor vlažnosti 659 000 330 in razširitveni set 528 007 290	2 x senzor vlažnostis 659 000 330 in razširitveni set 528 007 290	CO_2 senzor 528 007 280 ali senzor vlažnosti 659 000 330 in razširitveni set 528 007 290	TFT RD 521 014 140	LED RD 521 014 130
Climos 200 entalpijski	28	**527 003 250** **527 003 240** **527 003 270** **527 003 260**		A		A	B	B
Focus 200	29	**527 002 060** **527 002 070**		A+		A	A	A
Focus 200 entalpijski	29	**527 002 080** **527 002 090**		A		A	A	A

[1)] Razredi energijske učinkovitosti v skladu z Direktivo 2009/125/EC, Uredbo EU št. 1253/2014

Pregled prezračevalnih naprav

	Model		Stran	Pretok zraka
Decentralizirane / lokalne	ComfoSpot 50		14	15 – 50
	ComfoAir 70		16	15 – 60
Centralne	ComfoAir 160		19	32 - 160 32 - 110
	ComfoAir 180		20	30 – 180 30 – 120
	ComfoAir 200		21	50 – 200 50 – 135
	ComfoAir Standard 300		23	40 – 300 40 – 200
	ComfoAir standard 375		23	40 – 375 40 – 250
	Climos 200		28	50 – 200 50 – 135
	Focus 200		29	45 – 200 45 – 135
	ComfoAir Flex 250			45 – 250
	ComfoAir Flex 350			45 – 350
	ComfoAir Q350 TR			40 – 350 40 – 235
	ComfoAir Q450 TR		25	50 – 450 50 – 300
	ComfoAir Q600 ST		26	60 – 600 60 – 400

Maksimalen pretok zraka

Priporočena količina zraka za normalno prezračevanje po standardu DIN 1946-6DIN 1946-6

Dimenzije / teža				Montaža			Velikost priključkov	Različica naprave	
Dolžina (mm)	Višina (mm)	Globina (mm)	Teža (kg)	Stena	Strop	Talna montaža s podnožjem	DN / mm	Dovod zraka, leva različica	Dovod zraka, desna različica
380 [1]	376 [1]	50 [1]	6	•					
440 [1]	660 [1]	145 [1]	22	•			90 mm		
670	864	268	30	•	•		DN 125	 2)	
558	680	299	22	•			DN 125	3)	
544	1200	324	30	•	•		DN 125		
625	851	572	42	•		•	DN 150		
625	851	572	42	•		•	DN 150		
594	1019	250	25	•	•		DN 125		
752	565	362	25	•		•	DN 125		
960	1110	350	45		•		DN 160		
960	1110	350	45		•		DN 160		
792	952	591	50	•		•	DN 160		
775	850	570	50	•		•	DN 160		
725	850	570	50	•		•	DN 180		

[1] Dimenzije notranjega zidnega panela
[2] Dostavljeno kot desna različica naprave; lahko se pretvori v levo različico naprave
[3] Obrnite / Zasukajte napravo, da jo spremenite v levo ali v desno različico

ODA = zunanji svež zrak v hišo
ETA = odvodni zrak iz prostorov
EHA = odpadni zrak iz hiše
SUP = dovodni zrak v prostore

ComfoSpot decentralna / lokalna prezračevalna naprava

Artikel	Opis	Predviden rok dobave	Koda artikla	Cena €	Rabatna skupina
ComfoSpot 50					
	ComfoSpot 50 lokalna prezračevalna naprava 50 m3/h pretoka zraka, križni-protitočni **Entalpijski toplotni izmenjevalec** z vračanjem vlage, montaža na notranjo stran zunanje stene, vgrajena krmilna enota, brez zidne montažne cevi. Montažna cev je potrebna za namestitev v steno. **Opcijsko lahko namestite senzorske plošče za merjenje vlažnosti, VOC in CO2 ali zunanjo krmilno enoto (dodatna oprema)** Dimenzije: 380 x 376 x 50 mm (D x V x G)		A*		
	ComfoSpot 50 lokalna prezračevalna naprava **Plastična fasadna rešetka, brez zidne montažne cevi** *CSP50-PRM-PLS*	Na zalogi	**527 007 210**	**1.101,90**	**C**
	ComfoSpot 50 lokalna prezračevalna naprava **Fasadna rešetka iz nerjavečega jekla, brez zidne montažne cevi** *CSP50-PRM-SST*	A* Po naročilu	**527 007 220**	**1.286,80**	**C**
	ComfoSpot 50 lokalna prezračevalna naprava 50m³/h pretok zraka, križni-protitočni Entalpijski toplotni izmenjevalec z vračanjem vlage, za montažo na notranjo stran zunanje stene, **z vgrajenim vezjem senzorja vlažnosti**, krmilno enoto in plastičnim zunanjim stenskim pokrovom, brez zidne montažne cevi. Montažna cev je potrebna za namestitev v steno. **Opcijsko lahko namestite zunanjo krmilno enoto (dodatna oprema).** *CSP50-PRM-RH-PLS*	A* Po naročilu	**527 008 770**	**1.251,50**	**C**
	ComfoSpot 50 lokalna prezračevalna naprava 50m³/h pretok zraka, križni-protitočni Entalpijski toplotni izmenjevalec z vračanjem vlage, **za montažo s kompletom za okensko špaleto**, z vgrajeno krmilno enoto in plastičnim notranjim zidnim pokrovom, brez zunanjega stenskega pokrova. **Opcijsko se lahko vgradi senzorske kartice za merjenje vlažnosti, VOC, CO_2 in/ali zunanjo krmilno ploščo (dodatna oprema)** *CSP50-PRM*	A* Po naročilu	**527 008 580**	**1.061,50**	**C**
	Komplet za okensko špaleto za ComfoSpot 50 sestavljen iz kotnega elementa z okroglo montažno cevjo skozi steno (dolžina = 580 mm) in sponkami, 2 ploska kosa cevi, vsak 2040 x 300 mm s tesnili, 2 izolacijska kosa ploskih cevi, adapter cevi in zunanja stenska rešetka *CON-RVL-CSP50*	Na zalogi	**527 008 660**	**512,70**	**C**
ComfoSpot 50 dodatna oprema					
	ComfoLED krmilna enota za ComfoSpot 50 in ComfoAir 70 krmilnik iz akrilnega stekla, za standardni okvir (mere 55x 55 mm) *CU-CS50/CA70*	Na zalogi	**527 007 290**	**106,20**	**C**
	Okvir enojni JUNG AS500 CA70 in CS50 za ComfoLed	Na zalogi	**356 600**	**6,60**	**C**
	ComfoLED CH krmilna enota za ComfoSpot 50 in ComfoAir 70 krmilnik iz akrilnega stekla, z okvirom (mere izreza 55x 55 mm) *WR-CSP50-CA70-CH-PCK*	Na zalogi	**528 008 830**	**120,20**	**C**

*** Razred energijske učinkovitosti pri uporabi enega senzorja; več informacij na strani 7**

ComfoSpot decentralna / lokalna prezračevalna naprava

Artikel	Opis	Predviden rok dobave	Koda artikla	Cena €	Rabatna skupina
ComfoSpot 50 dodatna oprema					
	ComfoRF modul za ComfoSpot 50 in ComfoAir 70 Radijski modul za decentralno upravljanje z aplikacijo *KIT-RF-MOD*	Na zalogi	**527 010 550**	**141,60**	**C**
	ConnectBox za ComfoSpot 50 in ComfoAir 70 ConnectBox zadecentralno upravljanje z aplikacijo *KIT-CNB*	Na zalogi	**527 010 580**	**353,00**	**C**
	Senzor vlažnosti za ComfoSpot 50 in ComfoAir 70 Senzorska plošča za povezavo na enoto *SNS-RH-CS50/CA70*	Po naročilu	**527 007 260**	**83,60**	**C**
	**Senzor Vlažnosti in VOC za ComfoSpot 50 in ComfoAir 70** Senzorska plošča za povezavo na enoto *SNS-VOC-CS50/CA70*	Po naročilu	**527 007 270**	**219,50**	**C**
	Senzor Vlažnosti in CO2 za ComfoSpot 50 in ComfoAir 70 Senzorska plošča za povezavo na enoto *SNS-RH-CO2-CS50/CA70*	Po naročilu	**527 007 280**	**333,20**	**C**
	Okrogla zidna montažna cev plastična, Ø 315 mm, dolžina = 600 mm, z 2 protiprašnima čepoma, za obstoječe gradnje Potrebna je izvrtina za vgradnjo skozi steno Ø 340 mm *MAC-CSP50-PIP-DN315-D600-PLS* dolžina = 600 mm *MAC-CSP50-PIP-DN315-D600-PLS* dolžina = 900 mm *MAC-CSP50-PIP-DN315-D900-PLS*	 Na zalogi Na zalogi	 **527 005 440** **527 009 130**	 **110,20** **123,30**	**C** **C**
	Kvadratna zidna montažna cev EPP plastika, 360 x 360 (W x H), dolžina = 600 mm, z 2 protiprašnima čepoma, za novogradnje *MAC-CSP50-DCT-W360-H360-D600-EPP*	Po naročilu	**527 005 450**	**225,60**	**C**
	**Podaljšek komplet za ComfoSpot 50** izdelan iz EPP, z 2 čepoma, zunanji premer 315 mm, dolžina = 285 mm. za debelino stene več kot 600 mm, v kombinaciji z okroglo montažno cevjo skozi steno dolžine = 900 mm *SET-EXT-CSP50*	Na zalogi	**527 009 150**	**144,30**	**C**
	Filter set za ComfoSpot 50, ISO Grobi ≥ 70 % (G4) 2 kosa *FIL-CSP50-CRS/G4-2PC-PCK*	Na zalogi	**527 005 390**	**30,60**	**B**
	Filter set za ComfoSpot 50, **ISO Grobi ≥ 70 % / ISO ePM10 ≥ 60 % (G4 / F7)** 2 kosa *FIL-CSP50-CRS/G4-ePM10/F7-2PC-PCK*	Na zalogi	**527 005 400**	**33,40**	**B**
	Filter set za ComfoSpot 50, ISO Grobi ≥ 70 % (G4) 10 kosov *FIL-CSP50-CRS/G4-10PC-PCK*	Po naročilu	**527 005 410**	**115,60**	**B**
	Filter set za ComfoSpot 50, **ISO Grobi ≥ 70 % / ISO ePM10 ≥ 60 % (G4 / F7)** 10 kosov *FIL-CSP50-CRS/G4-ePM10/F7-10PC*	Na zalogi	**527 005 420**	**126,80**	**B**

ComfoAir decentralna / lokalna prezračevalna naprava

Artikel	Opis	Predviden rok dobave	Koda artikla	Cena €	Rabatna skupina
ComfoAir 70					
Passive house certifikat	**ComfoAir 70 lokalna prezračevalna naprava** 60 m3/h (50 Pa) pretoka zraka, križni-protitočni Entalpijski toplotni izmenjevalec z vračanjem vlage, montaža na notranjo stran zunanje stene, s priključki za priklop dovoda / odvoda v sosednje prostore, vgrajena krmilna enota, brez zidne montažne cevi. Dovod zraka zadaj ali ob strani (desno) DN 100, Odvod zraka zadaj ali ob strani (levo) DN 100 **Opcijsko lahko namestite senzorske plošče za merjenje vlažnosti, VOC in CO2 ali zunanjo krmilno enoto (dodatna oprema)** Dimenzije: 440 x 660 x 145 mm (D x V x G)		A *		
	ComfoAir 70 lokalna prezračevalna naprava **Aluminij fasadna rešetka bele barve,** brez zidne montažne cevi *CA70-PRM-ALU*	Po naročilu	**527 007 230**	**1.654,10**	**C**
	ComfoAir 70 lokalna prezračevalna naprava **Plastična fasadna rešetka,** brez zidne montažne cevi *CA70-PRM-PLS*	Na zalogi	A * **527 007 240**	**1.546,50**	**C**
	ComfoAir 70 lokalna prezračevalna naprava **Fasadna rešetka iz nerjavečega jekla,** brez zidne montažne cevi *CA70-PRM-SST*	Na zalogi	A * **527 007 250**	**1.730,30**	**C**
	ComfoAir 70 lokalna prezračevalna naprava 60m³/h (50 Pa) pretoka zraka, križni-protitočni Entalpijski toplotni izmenjevalec z vračanjem vlage, montaža na notranjo stran zunanje stene, s priključki za priklop dovoda / odvoda v sosednje prostore **z vgrajenim senzorjem vlažnosti**, krmilno enoto in **plastičnim zunanjim stenskim pokrovom**, brez zidne montažne cevi. Dovod zraka zadaj ali ob strani (desno) DN 100, Odvod zraka zadaj ali ob strani (levo) DN 100. **Opcijsko lahko namestit zunanjo krmilno enoto (dodatna oprema).** *CA70-PRM-RH-PLS*	Na zalogi	A * **527 008 780**	**1.661,70**	**C**
	ComfoAir 70 lokalna prezračevalna naprava 60m³/h (50 Pa) pretoka zraka, križni-protitočni Entalpijski toplotni izmenjevalec z vračanjem vlage, **za vgradnjo z modulom za okensko špaleto**, s priključki za priklop dovoda / odvoda v sosednje prostore, z vgrajeno krmilno enoto in plastičnim notranjim stenskim pokrovom, brez zunanjega stenskega pokrova in zidne montažne cevi. **Opcijsko lahko namestite senzorske plošče za merjenje vlažnosti, VOC in CO2 ali zunanjo krmilno enoto (dodatna oprema)** *CA70-PRM*	Na zalogi	A * **527 008 590**	**1.499,40**	**C**
	Komplet za okensko špaleto za ComfoAir 70 sestavljen iz kotnega elementa z okroglo montažno cevjo skozi steno (dolžina = 580 mm) in sponkami, 2 ploska kosa cevi, vsak 2040 x 300 mm s tesnili, 2 izolacijska kosa ploskih cevi, adapter cevi in 2 zunanji stenski rešetki *CON-RVL-CA70*	Na zalogi	**527 008 670**	**512,70**	**C**
ComfoAir 70 dodatna oprema					
	ComfoLED krmilna enota za ComfoSpot 50 in ComfoAir 70 krmilnik iz akrilnega stekla, za standardni okvir (mere 55x 55 mm) *CU-CS50/CA70*	Na zalogi	**527 007 290**	**106,20**	**C**
	Okvir enojni JUNG AS500 CA70 in CS50 za ComfoLed	Na zalogi	**356 600**	**6,60**	**C**
	ComfoLED CH krmilna enota za ComfoSpot 50 in ComfoAir 70 krmilnik iz akrilnega stekla, z okvirom (mere izreza 55x 55 mm) *WR-CSP50-CA70-CH-PCK*	Na zalogi	**528 008 830**	**120,20**	**C**

*** Razred energijske učinkovitosti pri uporabi enega senzorja; več informacij na strani 8**

ComfoAir decentralna / lokalna prezračevalna naprava

Artikel	Opis	Predviden rok dobave	Koda artikla	Cena €	Rabatna skupina
ComfoAir 70 dodatna oprema					
	ComfoRF modul za ComfoSpot 50 in ComfoAir 70 Radijski modul za decentralno upravljanje z aplikacijo *KIT-RF-MOD*	Na zalogi	**527 010 550**	**141,60**	**C**
	ConnectBox za ComfoSpot 50 in ComfoAir 70 ConnectBox zadecentralno upravljanje z aplikacijo *KIT-CNB*	Na zalogi	**527 010 580**	**353,00**	**C**
	Senzor vlažnosti za ComfoSpot 50 in ComfoAir 70 Senzorska plošča za povezavo na enoto *SNS-RH-CS50/CA70*	Po naročilu	**527 007 260**	**83,60**	**C**
	**Senzor Vlažnosti in VOC** za ComfoSpot 50 in ComfoAir 70 Senzorska plošča za povezavo na enoto *SNS-VOC-CS50/CA70*	Po naročilu	**527 007 270**	**219,50**	**C**
	Senzor Vlažnosti in CO_2 za ComfoSpot 50 in ComfoAir 70 Senzorska plošča za povezavo na enoto *SNS-RH-CO2-CS50/CA70*	Po naročilu	**527 007 280**	**333,20**	**C**
	Okrogla zidna montažna cev plastična, Ø 250 mm, dolžina = 600 mm, z 2 protiprašnima čepoma, za obstoječe gradnje Potrebna je izvrtina za vgradnjo skozi steno Ø 280 mm *MAC-CA70-PIP-DN250-D600-PLS* dolžina = 600 mm *MAC-CA70-PIP-DN250-D600-PLS* dolžina = 900 mm *MAC-CA70-PIP-DN250-D900-PLS*	 Na zalogi Na zalogi	 **527 005 200** **527 009 120**	 **96,40** **118,00**	 **C** **C**
	Kvadratna zidna montažna cev EPP plastika, 268 x 268 (Š x V), dolžina = 600 mm, z 2 protiprašnima čepoma, za novogradnje *MAC-CA70-DCT-W268-H268-D600-EPP*	Po naročilu	**527 005 800**	**212,20**	**C**
	Podaljšek komplet za ComfoAir 70 izdelan iz EPP, z 2 čepoma, zunanji premer 250 mm, dolžina = 285 mm. za debelino stene več kot 600 mm, v kombinaciji z okroglo montažno cevjo skozi steno dolžine = 900 mm *SET-EXT-CSP70*	Na zalogi	**527 009 140**	**185,70**	**C**
	**Filter set for ComfoAir 70, ISO Grobi ≥ 70 % (G4)** 2 kosa *FIL-CA70-CRS/G4-2PC-PCK*	Po naročilu	**527 005 180**	**33,50**	**B**
	Filter set for ComfoAir 70, **ISO Grobi ≥ 70 % / ISO ePM10 ≥ 60 % (G4 / F7)** 2 kosa *FIL-CA70-CRS/G4-ePM10/F7-2PC-PCK*	Na zalogi	**527 005 190**	**37,10**	**B**
	Filter set for ComfoAir 70, ISO Grobi ≥ 70 % (G4) 10 kosov *FIL-CA70-CRS/G4-10PC*	Po naročilu	**527 005 160**	**125,30**	**B**
	Filter set for ComfoAir 70, **ISO Grobi ≥ 70 % / ISO ePM10 ≥ 60 % (G4 / F7)** 10 kosov *FIL-CA70-CRS/G4-ePM10/F7-10PC*	Na zalogi	**527 005 170**	**134,70**	**B**
	Tesnilni trak za ComfoAir 70 1 kos za tesnenje spojev pri priklopi cevi za dodatni prostor *SEL-PRF-SAD-W9.5-L1000-0049-PCK*	Na zalogi	**521 000 580**	**7,70**	**B**

Odvodni ventilatorji

Artikel	Opis	Predviden rok dobave	Koda artikla	Cena €	Rabatna skupina
Zehnder Silent					
	Aksialni ventilator SR100 mm Osnovna izvedba - v kartonski embalaži SR100 mm Izvedba s timerjem - v kartonski embalaži SR100 mm S humidostatom in timerjem - v kartonski embalaži	 Po naročilu Na zalogi Na zalogi	 ZSR100B ZSR100TR ZSR100HTR	 **66,40** **75,90** **91,80**	 **C** **C** **C**
	Dekorativni sprednji pokrovi in nosilci Diskreten bel pokrov in nossilci (10 kosov)	Po naročilu	ZDECCDIS125	**103,70**	**C**
	Kopalniški komplet 100 mm kopalniški komplet z 12 V SELV svetilko i- timer - belo in kromirano rešetko	Po naročilu	ZSR100LTSK	**144,60**	**C**
Zehnder Samika					
	Variabilen ventilator 100 mm variabilen ventilator majhne moči s SMART tipalom vlažnosti in časovnikom	Po naročilu	ZLE100HT	**211,90**	**C**
Zehnder Unity ZCV2					
	Kopalniški in kuhinjski ventilator s stalnim delovanjem 100 mm odvodni ventilator z mešanim pretokom s SMART HT (humidostat in timer) regulacijo, za uporabo v vlažnih prostorih, kot so kuhinje, kopalnice in sanitarije. S DC motorjem z ultra nizko porabo, oznako CE, funkcije CommissionSMART (Pametni zagon), TimerSMART(Pametni časovnik), IPX5 skozi steno, IPX4 skozi strop.	Na zalogi	ZCV2	**253,10**	**C**
Zehnder Unity ZCV3					
	Nizkoenergijski kopalniški in kuhinjski ventilator s stalnim delovanjem 100 mm odvodni nizkoenergijski ventilator, ena rešitev za kuhinje, kopalnice, shrambe in sanitarije. Connect SMART brezkontaktna tehnologija za preprosto nastavitev, prilagoditev in beleženje podatkov, oznaka CE, tehnologija "ne moti", senzorika SMARTHumidity(Pametno prilagajanje vlažnosti), SMART Overrun timer (Pametni časovnik za podaljšano delovanje), IPX5 skozi steno, IPX4 skozi strop.	Na zalogi	ZCV3si	**289,10**	**C**

ComfoAir prezračevalne naprave

Artikel	Opis	Predviden rok dobave	Koda artikla	Cena €	Rabatna skupina
ComfoAir 160					
	ComfoAir 160 prezračevalna naprava 160 m³/h (100 Pa) pretoka zraka, križni-protitočni toplotni izmenjevalec z avtomatskim 100% poletnim bypass-om, regulacija konstantne količine zraka, stenska ali stropna montaža, brez krmilne enote. Dimenzije: 670 x 864 x 268 mm (D x V x G) *CA160-BS-ND-DE-MCF*	Po naročilu	A+ * **471 218 210**	**3.032,60**	**C**
	ComfoAir 160 V prezračevalna naprava 160 m³/h (100 Pa) pretoka zraka, križni-protitočni toplotni izmenjevalec z avtomatskim 100% poletnim bypass-om, regulacija konstantne količine zraka, **s pred-grelcem**, stenska ali stropna montaža, brez krmilne enote. Dimenzije: 670 x 864 x 268 mm (D x V x G) *CA160-BS-PRH-ND-DE-MCF*	Po naročilu	A+ * **471 218 215**	**3.487,60**	**C**
	ComfoAir 160 entalpijska prezračevalna naprava 160 m³/h (100 Pa) pretoka zraka, križni-protitočni **Entalpijski toplotni izmenjevalec** z vračanjem vlage in z avtomatskim 100% poletnim bypass-om, regulacija konstantne količine zraka, stenska ali stropna montaža, brez krmilne enote. Dimenzije: 670 x 864 x 268 mm (D x V x G) *CA160-BS-ERV-ND-DE-MCF*	Po naročilu	A ** **471 218 230**	**3.993,30**	**C**
Passive house certificirana enota Za povezovalne elemente glej stran 36	**ComfoAir 160 V entalpijska prezračevalna naprava** 160 m³/h (100 Pa) pretoka zraka, križni-protitočni **Entalpijski toplotni izmenjevalec** z vračanjem vlage in z avtomatskim 100% poletnim bypass-om, **s pred-grelcem**, regulacija konstantne količine zraka, stenska ali stropna montaža, brez krmilne enote. Dimenzije: 670 x 864 x 268 mm (D x V x G) *CA160-BS-ERV-PRH-ND-DE-MCF*	Po naročilu	A ** **471 218 235**	**4.446,90**	**C**
ComfoAir 160 dodatna oprema					
	ComfoSense 55 krmilna enota **za ComfoAir 160, 180, 200, 350 in 550** primerna za namestitev z Jung, Gira ali Busch-Jaeger nadometnimi okviri stikal. Vključno z 2 pokrovoma v barvi RAL 9016 in 2 pokrovoma v barvi RAL 9001 *CU-CFS55-9001/9016*	Po naročilu	**655 010 200**	**312,90**	**C**
	ComfoSense 67 krmilna enota **za ComfoAir 160, 180, 200, 350 in 550** vključno s pokrovom in nadometnim okvirjem v barvi RAL 9016 *CU-CFS67-HSG-9016*	Na zalogi	**655 010 215**	**321,10**	**C**
	Daljinska krmilna enota Dodatna enota kot dodatek k ComfoSense krmilni enoti *CU-RF-Z1*	Na zalogi	**655 000 755**	**137,40**	**C**
	Sifon pri stropni montaži naprave *COD-CA160*	Po naročilu	**990 202 050**	**104,20**	**B**
	Suhi sifon set **za ComfoAir 160, 180, 200** bele barve, iz HDPE plastike, različni priključki, s protipovratnim sistemom *SIP-CA160/180/200*	Po naročilu	**990 201 331**	**105,40**	**C**
	Filter set za ComfoAir 160, ISO Grobi ≥ 65 % (G4) 2 kosa *FIL-CA160-SET-CRS/CRS*	Po naročilu	**400 100 023**	**43,40**	**B**
	Filter set za ComfoAir 160, ISO Grobi ≥ 65 % / ISO ePM1 ≥ 65 % (G4 / F7) 2 kosa *FIL-CA160-SET-CRS/ePM1*	Na zalogi	**400 100 024**	**46,10**	**B**

*** Razred energijske učinkovitosti pri uporabi dveh senzorjev; več informacij na strani 9**

**** Razred energijske učinkovitosti pri uporabi enega senzorja; več informacij na strani 9**

ComfoAir prezračevalne naprave

Artikel	Opis	Predviden rok dobave	Koda artikla	Cena €	Rabatna skupina
ComfoAir 180					
	ComfoAir 180 prezračevalna naprava 180 m³/h (170 Pa) pretoka zraka, križni-protitočni toplotni izmenjevalec z avtomatskim 100% poletnim bypass-om, stenska montaža, vključno s stenskim nosilcem, vsi štirje priključki zgoraj, alternativni priključek za dovod zraka spodaj, brez krmilne enote. Dimenzije: 558 x 680 x 299 mm (D x V x G) *CA180-ND-DE-MCF*	Po naročilu	A* **471 212 210**	**2.429,60**	**C**
	ComfoAir 180 V prezračevalna naprava 180 m³/h (170 Pa) pretoka zraka, križni-protitočni toplotni izmenjevalec z avtomatskim 100% poletnim bypass-om, stenska montaža, vključno s stenskim nosilcem, vsi štirje priključki zgoraj, alternativni priključek za dovod zraka spodaj, brez krmilne enote, **s pred-grelcem.** Dimenzije: 558 x 680 x 299 mm (D x V x G) *CA180-PRH-ND-DE-MCF*	Po naročilu	A* **471 212 215**	**2.859,10**	**C**
Passive house certificirana enota	**ComfoAir 180 entalpijska prezračevalna naprava** 180 m³/h (170 Pa) pretoka zraka, križni-protitočni **Entalpijski toplotni izmenjevalec** z vračanjem vlage in z avtomatskim 100% poletnim bypass-om, stenska montaža, vključno s stenskim nosilcem, vsi štirje priključki zgoraj, alternativni priključek za dovod zraka spodaj, brez krmilne enote. Dimenzije: 558 x 680 x 299 mm (D x V x G) *CA180-ERV-ND-DE-MCF*	Po naročilu	A* **471 212 230**	**3.717,10**	**C**
Za kompaktne povezovalne elemente, glej od strani 42 naprej. Enota se lahko kombinira tudi s standardnimi Zehnder elementi.	**ComfoAir 180 V entalpijska prezračevalna naprava** 180 m³/h (170 Pa) pretoka zraka, križni-protitočni **Entalpijski toplotni izmenjevalec** z vračanjem vlage in z avtomatskim 100% poletnim bypass-om, stenska montaža, vključno s stenskim nosilcem, vsi štirje priključki zgoraj, alternativni priključek za dovod zraka spodaj, brez krmilne enote, **s pred-grelcem**. Dimenzije: 558 x 680 x 299 mm (D x V x G) *CA180-ERV-PRH-ND-DE-MCF*	Po naročilu	A* **471 212 235**	**4.145,30**	**C**
ComfoAir 180 dodatna oprema					
	ComfoSense 55 krmilna enota za ComfoAir 160, 180, 200, 350 in 550 primerna za namestitev z Jung, Gira ali Busch-Jaeger nadometnimi okviri stikal. Vključno z 2 pokrovoma v barvi RAL 9016 in 2 pokrovoma v barvi RAL 9001 *CU-CFS55-9001/9016*	Po naročilu	**655 010 200**	**312,90**	**C**
	ComfoSense 67 krmilna enota za ComfoAir 160, 180, 200, 350 in 550 vključno s pokrovom in nadometnim okvirjem v barvi RAL 9016 *CU-CFS67-HSG-9016*	Na zalogi	**655 010 215**	**321,10**	**C**
	Daljinska krmilna enota Dodatna enota kot dodatek k ComfoSense krmilni enoti *CU-RF*	Na zalogi	**655 000 755**	**137,40**	**C**
	Suhi sifon 5/4" za ComfoAir 180 *SIP-5/4"-CA350/550-CF-L*	Na zalogi	**990 201 330**	**62,40**	**C**
	Suhi sifon set za ComfoAir 160, 180, 200 bele barve, iz HDPE plastike, različni priključki, s protipovratnim sistemom *SIP-CA160/180/200*	Po naročilu	**990 201 331**	**105,40**	**C**
	**Filter set za ComfoAir 180, ISO Grobi ≥ 65 % (G4)** 2 kosa *FIL-CA180-SET-CRS/CRS*	Po naročilu	**400 100 090**	**43,40**	**B**
	Filter set za ComfoAir 180, ISO Grobi ≥ 65 % / ISO ePM1 ≥ 55 % (G4 / F7) 2 kosa *FIL-SET-CA180-SET-CRS/EPM1*	Na zalogi	**400 100 091**	**46,10**	**B**

*** Razred energijske učinkovitosti pri uporabi osnovnega krmilnika; več informacij na strani 9**

ComfoAir prezračevalne naprave

Artikel	Opis	Predviden rok dobave	Koda artikla	Cena €	Rabatna skupina
ComfoAir 180 dodatna oprema					
	ComfoPipe Plus priključno ohišje DN 125 za pokončen priklop ComfoAir 180 k ComfoPipe 125, material EPP, s priključnimi elementi k napravi	Po naročilu	**990 328 804**	**75,60**	**C**

ComfoAir prezračevalne naprave

Artikel	Opis	Predviden rok dobave	Koda artikla	Cena €	Rabatna skupina
ComfoAir 200					
	ComfoAir 200 Luxe prezračevalna naprava 200 m³/h (200 Pa) pretoka zraka, križni-protitočni toplotni izmenjevalec z avtomatskim 100% poletnim bypass-om, stenska ali stropna montaža, brez krmilne enote. Dimenzije: 544 x 1200 x 324 mm (D x V x G)		A+ *		
	ComfoAir 200 L Luxe z dovodom zraka **na levi strani** *CA200-L-LX-ND-EXP-MCF*	Po naročilu	**471 222 010**	**3.058,00**	**C**
	ComfoAir 200 R Luxe z dovodom zraka **na desni strani** *CA200-R-LX-ND-MCF*	Po naročilu	**471 222 015**	**3.058,00**	**C**
	ComfoAir 200 V Luxe prezračevalna naprava 200 m³/h (200 Pa) pretoka zraka, križni-protitočni toplotni izmenjevalec z avtomatskim 100% poletnim bypass-om, **s pred-grelcem**, stenska ali stropna montaža, brez krmilne enote. Dimenzije: 544 x 1200 x 324 mm (D x V x G)		A+ *		
	ComfoAir 200 VL Luxe z dovodom zraka **na levi strani** *CA200-L-LX-PRH-ND-DE-MCF*	Po naročilu	**471 222 110**	**3.520,90**	**C**
	ComfoAir 200 VR Luxe z dovodom zraka **na desni strani** *CA200-R-LX-PRH-ND-DE-MCF*	Po naročilu	**471 222 115**	**3.520,90**	**C**
	ComfoAir 200 Luxe entalpijska prezračevalna naprava 200 m³/h (200 Pa) pretoka zraka, križni-protitočni **Entalpijski toplotni izmenjevalec**, z vračanjem vlage in z avtomatskim 100% poletnim bypass-om, stenska ali stropna montaža, brez krmilne enote Dimenzije: 544 x 1200 x 324 mm (D x V x G)		A **		
	ComfoAir 200 L Luxe enthalpy z dovodom zraka **na levi strani** *CA200-L-LX-ERV-ND-DE-MCF*	Po naročilu	**471 222 450**	**4.484,20**	**C**
	ComfoAir 200 R Luxe enthalpy z dovodom zraka **na desni strani** *CA200-R-LX-ERV-ND-DE-MCF*	Po naročilu	**471 222 455**	**4.484,20**	**C**
Passive house certificirana enota Za povezovalne elemente glej stran 36	**ComfoAir 200 V Luxe enthalpijska prezračevalne naprave** 200 m³/h (200 Pa) pretok zraka, križni-protitočni **Entalpijskitoplotni izmenjevalec,** z obnovo vlažnosti in avtomatskim poletnim obvodom 100%, **s pred-grelcem,** za montažo na steno in strop, brez kontrolne plošče. Dimensions: 544 x 1200 x 324 mm (W x H x D)		A **		
	ComfoAir 200 VL Luxe enthalpijska z dovodom zraka **na levi strani** *CA200-L-LX-ERV-PRH-ND-DE-MCF*	Po naročilu	**471 222 470**	**4.949,90**	**C**
	ComfoAir 200 R Luxe enthalpijska z dovodom zraka **na desni strani** *CA200-R-LX-ERV-PRH-ND-DE-MCF*	Po naročilu	**471 222 475**	**4.949,90**	**C**

*** Razred energijske učinkovitosti pri uporabi dveh senzorjev; več informacij na strani 9**

**** Razred energijske učinkovitosti pri uporabi enega senzorja; več informacij na strani 9**

ComfoAir prezračevalne naprave

Artikel	Opis	Predviden rok dobave	Koda artikla	Cena €	Rabatna skupina
ComfoAir 200 dodatna oprema					
	ComfoSense 55 krmilna enota za ComfoAir 160, 180, 200, 350 in 550 primerna za namestitev z Jung, Gira ali Busch-Jaeger nadometnimi okviri stikal. Vključno z 2 pokrovoma v barvi RAL 9016 in 2 pokrovoma v barvi RAL 9001 *CU-CFS55-9001/9016*	Po naročilu	**655 010 200**	**312,90**	**C**
	ComfoSense 67 krmilna enota za ComfoAir 160, 180, 200, 350 in 550 vključno s pokrovom in nadometnim okvirjem v barvi RAL 9016 *CU-CFS67-HSG-9016*	Na zalogi	**655 010 215**	**321,10**	**C**
	Daljinska krmilna enota Dodatna enota kot dodatek k ComfoSense krmilni enoti *CU-RF*	Na zalogi	**655 000 755**	**137,40**	**C**
	Suhi sifon set za ComfoAir 160, 180, 200 bele barve, iz HDPE plastike, različni priključki, s protipovratnim sistemom *SIP-CA160/180/200*	Po naročilu	**990 201 331**	**105,40**	**C**
	Filter set za ComfoAir 200, ISO Grobi ≥ 65 % (G4) 2 kosa *FIL-PFR-L292-W24-H150-G4-2pc*	Po naročilu	**400 100 014**	**43,40**	**B**
	Filter set za ComfoAir 200, ISO Grobi ≥ 65 % / ISO ePM1 ≥ 55 % (G4 / F7) 2 kosa *FIL-PFR-L292-W24-H150-SET-CRS/ePM1*	Na zalogi	**400 100 013**	**46,10**	**B**

Projektne prezračevalne naprave

Artikel	Opis	Predviden rok dobave	Koda artikla	Cena €	Rabatna skupina
ComfoAir Standard					
	ComfoAir Standard 300 HRV prezračevalna enota Pretok zraka 300 m³/h (100 Pa), **križni protitočni prenosnik** toplote z avtomatičnim 100% mimovodom (by-pass) poleti, za montažo ob steno, montažna stenska plošča je priložena, **z in brez predgrelnika**, na voljo so različne opcije delovanja Dimenzije: 702 x 851 x 572 mm (Š x V x G) ComfoAir Standard 300 **L, levi** priključek dovodnega zraka ComfoAir Standard 300 **R, desni** priključek dovodnega zraka ComfoAir Standard 300 **VL, predgrelnik in levi** priključek dovodnega zraka ComfoAir Standard 300 **VR, predgrelnik in desni** priključek dovodnega zraka	 Na zalogi Na zalogi Po naročilu Po naročilu	A+ ** A * **471 239 600** **471 239 601** **471 239 602** **471 239 603**	 **2.154,20** **2.154,20** **2.339,10** **2.339,10**	 **C** **C** **C** **C**
	ComfoAir Standard 375 HRV prezračevalna enota Pretok zraka 375 m³/h (100 Pa), **križni protitočni prenosnik** toplote z avtomatičnim 100% mimovodom (by-pass) poleti, za montažo ob steno, montažna stenska plošča je priložena, **z in brez predgrelnika**, na voljo so različne opcije delovanja Dimenzije: 702 x 851 x 572 mm (Š x V x G) ComfoAir Standard 375 **L, levi** priključek dovodnega zraka ComfoAir Standard 375 **R, desni** priključek dovodnega zraka ComfoAir Standard 375 **VL, predgrelnik in levi** priključek dovodnega zraka ComfoAir Standard 375 **VR, predgrelnik in desni** priključek dovodnega zraka	 Po naročilu Po naročilu Po naročilu Po naročilu	A+ ** A * **471 239 608** **471 239 609** **471 239 610** **471 239 611**	 **2.277,50** **2.277,50** **2.451,10** **2.451,10**	 **C** **C** **C** **C**
	ComfoAir Standard 375 ERV prezračevalna enota Pretok zraka 375 m³/h (100 Pa), **križni protitočni entalpijski prenosnik** toplote z avtomatičnim 100% mimovodom (by-pass) poleti, za montažo ob steno, montažna stenska plošča je priložena, **z in brez predgrelnika**, na voljo so različne opcije delovanja Dimenzije: 702 x 851 x 572 mm (Š x V x G) ComfoAir Standard 375 **L ERV, levi** priključek dovodnega zraka ComfoAir Standard 375 **R ERV, desni** priključek dovodnega zraka ComfoAir Standard 375 **VL ERV, predgrelnik in levi** priključek dovodnega zraka ComfoAir Standard 375 **VR ERV, predgrelnik in desni** priključek dovodnega zraka	 Na zalogi Na zalogi Po naročilu Po naročilu	A+ ** B * **471 239 616** **471 239 617** **471 239 618** **471 239 619**	 **2.943,80** **2.943,80** **3.139,60** **3.139,60**	 **C** **C** **C** **C**
	ComfoSense 55 krmilna enota za ComfoAir 160, 180, 200, 350 in 550 primerna za namestitev z Jung, Gira ali Busch-Jaeger nadometnimi okviri stikal. Vključno z 2 pokrovoma v barvi RAL 9016 in 2 pokrovoma v barvi RAL 9001 *CU-CFS55-9001/9016*	Po naročilu	**655 010 200**	**312,90**	**C**
	ComfoSense 67 krmilna enota za ComfoAir 160, 180, 200, 350 in 550 vključno s pokrovom in nadometnim okvirjem v barvi RAL 9016 *CU-CFS67-HSG-9016*	Na zalogi	**655 010 215**	**321,10**	**C**
	Daljinska krmilna enota Dodatna enota kot dodatek k ComfoSense krmilni enoti *CU-RF*	Na zalogi	**655 000 755**	**137,40**	**C**
	Priklopni kabel za ComfoSense za neposredno povezavo konzole ComfoSense z vgrajenim krmilnikom glavnega vezja PCB, ddolžina 250 mm *CON-CAB-CFS-ELT-PCK*	Na zalogi	**400 300 207**	**32,00**	**C**

*** Razredi energijske učinkovitosti v skladu z EU Uredbo Št.1254/2014.**
Razredi energijske učinkovitosti za ComfoAir Standard veljajo s priključenim stristopenjskem stikalu ali z upravljavsko konzolo ComfoSense.
**** Razredi energijske učinkovitosti za ComfoAir Standard veljajo s priključenim senzorjem CO_2.**

Prezračevalna naprava

Artikel	Opis	Predviden rok dobave	Koda artikla	Cena €	Rabatna skupina
ComfoAir Standard					
	Tristopenjsko stikalo podometno, s položajem 0 za ComfoD 350, 200, 180, 160 in ComfoAir Standard 300/ 375	Na zalogi	**990 210 154**	**90,10**	**C**
	Tristopenjsko stikalo podometno, brez položaja 0 za ComfoD 350, 200, 180, 160 in ComfoAir Standard 300/ 375	Na zalogi	**659 000 120**	**76,70**	**C**
	Tristopenjsko stikalo, podometno, brez položaja 0, s signalno svetilko napake, za ComfoD 350, 200, 180, 160 in ComfoAir Standard 300/ 375	Na zalogi	**659 000 300**	**116,70**	**C**
	Nadometno ohišje za tristopenjsko stikalo za ComfoD 350, 200, 180, 160 in ComfoAir Standard 300/ 375 združljivo z 990 201 154	Na zalogi	**990 210 155**	**34,80**	**C**
	Nadometno ohišje za tristopenjsko stikalo za ComfoD 350, 200, 180, 160 in ComfoAir Standard 300/ 375 združljivo z 659 000 120 in 659 000 300	Na zalogi	**659 000 200**	**18,80**	**C**
	5-žilni kabel za krmiljenje prezračevalne naprave ComfoAir Standard s 3 stopenjskim stikalom, dolžina 2500 mm	Po naročilu	**400 300 208**	**25,90**	**C**
	Senzor CO_2 V55, 55 mm za podometno montažo, združljivo z večino standardnih okrasnih okvirov (okviri niso priloženi) *SNS-CO2-V55*	Po naročilu	**655 000 845**	**416,80**	**C**
	Senzor CO_2 V67, 67 mm za podometno montažo, okrasni okvir priložen *CO2-SENSOR-0-10V-67*	Po naročilu	**655 000 850**	**416,80**	**C**
	Senzor CO_2 V67, 67 mm za nadometno montažo, nadometno ohišje in okrasni okvir sta priložena *CO2-SENSOR-0-10V-67-ON-WALL*	Po naročilu	**655 000 855**	**435,60**	**C**
	LUXE PCB dogradni komplet Dogradni komplet za priklop Zehnder CO_2 senzorjev k obstoječi matični plošči PCB naprave ComfoAir Standard	Na zalogi	**471 230 005**	**521,70**	**B**
	Podstavek za ComfoAir Standard	Na zalogi	**642 300 135**	**189,50**	**C**
	Suh sifon 5/4" za ComfoAir 350 / 550 and ComfoFond-L Eco	Na zalogi	**990 201 330**	**62,40**	**C**
	Zehnder Predgrelnik, komplet	Na zalogi	**471 230 000**	**461,70**	**C**
	Komplet filtrov za ComfoD 350, **CA 350/550, CA Standard** 350/375 ISO Grobi ≥ 60 % (G4) 2 kosa *FIL-PFR-L500-W16.5-H197-SEL-CRS-2pc*	Na zalogi	**400 100 085**	**54,50**	**B**
	Komplet filtrov za ComfoD 350, **CA 350/550, CA Standard**ISO Grobi ≥ 60 % / ISO ePM1 ≥ 50 % (G4 / F7) 2 kosa *FIL-PFR-L500-W16.5-H197-SEL-CRS/ePM1*	Na zalogi	**400 100 084**	**57,70**	**B**

* **Razredi energijskih učinkovitosti po predpisih EU št. 1254/2014.**
** **Razred energijske učinkovitosti za ComfoAir Standard velja s priklopljenim tristopenjskim stikalom ali konzolo za upravljanje ComfoSense.**

NOVO!

zehnder

Prezračevalna naprava ComfoAir					
Artikel	**Opis**	**Predviden rok dobave**	**Koda artikla**	**Cena €**	**Rabatna skupina**
ComfoAir Flex					
	ComfoAir Flex 250 HRV Stropna prezračevalna naprava s pretokom 250 m^3/h (200 Pa), križnim protitočnim prenosnikom toplote, uravnoteženima ventilatorjema, za vgradnjo v strop. Naprava 2 v eni (leva/desna različica nastavljiva s programsko opremo), majhna poraba energije **ComfoAir Flex 250 HRV** *CAF250-HRV-SI*	-	A+ **471 234 190**	**3.520,00**	**CF**
Passive house certificirana enota	**ComfoAir Flex 350 HRV** Stropna prezračevalna naprava s pretokom 350 m^3/h (200 Pa), križnim protitočnim prenosnikom toplote, uravnoteženima ventilatorjema, za vgradnjo v strop. Naprava 2 v eni (leva/desna različica nastavljiva s programsko opremo), majhna poraba energije **ComfoAir Flex 350 HRV** *CAF350-HRV-SI*	-	A+ **471 234 205**	**3.685,00**	**CF**

NOVO!

zehnder

ComfoAir prezračevalne naprave

Artikel	Opis	Predviden rok dobave	Koda artikla	Cena €	Rabatna skupina
ComfoAir Flex 250/350 - dodatna oprema					
	ComfoSwitch C55 plošča za upravljanje za vgradnjo v ohišja stikal Jung, Gira in Busch-Jaeger, vključno z 2 pokrovoma barve RAL 9016 in 2 pokrovoma barve RAL 9001 *SW-CNT55*	-	**655 010 245**	**144,40**	**C**
	ComfoSwitch C67 plošča za upravljanje vključno z okvirom, pokrovom in nadometnim ohišjem v barvi RAL 9016 *SW-CNT67-MAC*	-	**655 010 255**	**153,90**	**C**
	Daljinsko stikalo za upravljanje kot dodatno stikalo k ComfoSense C plošči za upravljanje *CU-RF-Z1*	-	**655 000 755**	**137,40**	**C**
	CO_2 - Senzor V55, 55 mm za podometno montažo, ustreza večini pokrovom (pokrovi niso priloženi) *SNS-CO2-V55*	-	**655 000 845**	**416,80**	**C**
	CO_2 - Senzor V67, 67 mm za podometno montažo, okvir priložen *CO2-SENSOR-0-10V-67*	-	**655 000 850**	**416,80**	**C**
	CO_2 - Senzor V67, 67 mm za nadometno montažo, nadometni nosilec in pokrov priložena *CO2-SENSOR-0-10V-67-ON-WALL*	-	**655 000 855**	**435,60**	**C**
	ComfoAir RF PCB *PCB-RF-CAQ/CAF*	-	**400 502 016**	**184,00**	**C**
	ComfoAir Flex 250 / 350 grelnik za vnaprejšnje segrevanje za zvišanje temperature zunanjega zraka pozimi (za zaščito prenosnika toplote proti zmrzovanju) *PRH-CAF-PCK*	-	**400 300 105**	**610,00**	**C**
	Komplet filtrov za ComfoAir Flex 250 / 350, **ISO Grobi ≥ 65 % / ISO ePM1 ≥ 65 % (G4 / F7)** *FIL-CAF-ePM1/CRS*	-	**400 100 121**	**60,00**	**B**
	Komplet filtrov za ComfoAir Flex 250 / 350, **ISO Grobi ≥ 65 % (G4),** 2 kosa *FIL-CAF-CRS-2PC*	-	**400 100 122**	**56,00**	**B**
	Komplet filtrov za ComfoAir Flex 250 / 350, **ISO Grobi ≥ 65 % / ISO ePM1 ≥ 65 % (G4 / F7),** 5 kosov *FIL-CAF-ePM1-CRS-5PC*	-	**400 100 123**	**278,00**	**B**
	Komplet filtrov za ComfoAir Flex 250 / 350, ISO ePM1 ≥ 65 % (F7) 10 kosov *FIL-CAF-ePM1-10PC*	-	**400 102 124**	**307,00**	**B**
	Komplet filtrov za ComfoAir Flex 250 / 350, ISO Grobi ≥ 65 % (G4) 10 kosov *FIL-CAF-CRS-10PC*	-	**400 102 125**	**257,00**	**B**

ComfoAir prezračevalne naprave

Artikel	Opis	Predviden rok dobave	Koda artikla	Cena €	Rabatna skupina
ComfoAir Q350 TR					
 Passive house certificirana enota Za povezovalne elemente glej strani 38-41.	**ComfoAir Q350 TR prezračevalna naprava** 350 m³/h (200 Pa) pretoka zraka, križni-protitočni toplotni izmenjevalec z avtomatskim 100% poletnim bypass-om, šest integriranih senzorjev za uravnavanje pretoka zraka, temperature in vlažnosti. Lahko se uporablja kot leva ali kot desna različica. Stenska montaža, vključno s stenskim nosilcem in vgrajeno krmilno enoto z grafičnim uporabniškim vmesnikom, pred-grelec opcijsko (lahko se vgradi naknadno), glejte pod dodatna oprema Dimenzije: 775 x 850 x 570 (D x V x G) **ComfoAir Q350 TR** *CAQ350-R-SLN-DE*	Na zalogi	A+ **471 502 110**	**3.508,80**	**CQ**
	ComfoAir Q350 TR entalpijska prezračevalna naprava 350 m³/h (200 Pa) pretoka zraka, križni-protitočni **Entalpijski toplotni izmenjevalec** z avtomatskim 100% poletnim bypass-om, šest integriranih senzorjev za uravnavanje pretoka zraka, temperature in vlažnosti. Lahko se uporablja kot leva ali kot desna različica. Stenska montaža, vključno s stenskim nosilcem in vgrajeno krmilno enoto z grafičnim uporabniškim vmesnikom, pred-grelec opcijsko (lahko se vgradi naknadno), glejte pod dodatna oprema Dimenzije: 775 x 850 x 570 (D x V x G) **ComfoAir Q350 TR enthalpijska** *CAQ350-R-TR-ERV-DE*	Na zalogi	A+ * **471 502 111**	**4.336,00**	**CQ**
ComfoAir Q450 TR					
	ComfoAir Q450 TR prezračevalna naprava 450 m³/h (200 Pa) pretoka zraka, križni-protitočni toplotni izmenjevalec z avtomatskim 100% poletnim bypass-om, šest integriranih senzorjev za uravnavanje pretoka zraka, temperature in vlažnosti. Lahko se uporablja kot leva ali kot desna različica. Stenska montaa, vključno s stenskim nosilcem in vgrajeno krmilno enoto z grafičnim uporabniškim vmesnikom, pred-grelec opcijsko (lahko se vgradi naknadno), glejte pod dodatna oprema Dimenzije: 775 x 850 x 570 (D x V x G) **ComfoAir Q450 TR** *CAQ450-R-SLN-DE*	Na zalogi	A+ **471 502 112**	**4.611,00**	**CQ**
Za povezovalne elemente glej strani 38-41.	**ComfoAir Q450 TR entalpijska prezračevalna naprava** 450 m³/h (200 Pa) pretoka zraka, križni-protitočni **Entalpijski toplotni izmenjevalec** z avtomatskim 100% poletnim bypass-om, šest integriranih senzorjev za uravnavanje pretoka zraka, temperature in vlažnosti. Lahko se uporablja kot leva ali kot desna različica. Stenska montaža, vključno s stenskim nosilcem in vgrajeno krmilno enoto z grafičnim uporabniškim vmesnikom, pred-grelec opcijsko (lahko se vgradi naknadno), glejte pod dodatna oprema Dimenzije: 775 x 850 x 570 (D x V x G) **ComfoAir Q450 TR enthalpijska** *CAQ450-R-TR-ERV-DE*	Na zalogi	A+ * **471 502 113**	**5.436,80**	**CQ**

*** Razred energijske učinkovitosti pri uporabi dveh senzorjev; več informacij na strani 10**

ComfoAir prezračevalne naprave

Artikel	Opis	Predviden rok dobave	Koda artikla	Cena €	Rabatna skupina
ComfoAir Q600 ST					
	ComfoAir Q600 ST prezračevalna naprava 600 m³/h (200 Pa) pretoka zraka, križni-protitočni toplotni izmenjevalec z avtomatskim 100% poletnim bypass-om, šest integriranih senzorjev za uravnavanje pretoka zraka, temperature in vlažnosti. Leva ali desna različica. Stenska montaža, vključno s stenskim nosilcem in vgrajeno krmilno enoto z grafičnim uporabniškim vmesnikom, pred-grelec opcijsko (lahko se vgradi naknadno), glejte pod dodatna oprema Dimenzije: 725 x 850 x 570 (D x V x G) **ComfoAir Q600 ST** *CAQ600-R-ST-DE*	Na zalogi	A+ * **471 502 114**	**5.504,80**	**CQ**
Passive house certificirana enota Za povezovalne elemente glej stran 38-41.	**ComfoAir Q600 ST entalpijska prezračevalna naprava** 600 m³/h (200 Pa) pretoka zraka, križni-protitočni **Entalpijski toplotni izmenjevalec** z avtomatskim 100% poletnim bypass-om, šest integriranih senzorjev za uravnavanje pretoka zraka, temperature in vlažnosti. Lahko se uporablja kot leva ali kot desna različica. Stenska montaža, vključno s stenskim nosilcem in vgrajeno krmilno enoto z grafičnim uporabniškim vmesnikom, pred-grelec opcijsko (lahko se vgradi naknadno), glejte pod dodatna oprema Dimenzije: 725 x 850 x 570 (D x V x G) **ComfoAir Q600 ST enthalpy** *CAQ600-R-ST-ERV-DE*	Na zalogi	A **471 502 115**	**6.331,90**	**CQ**

***Razred energijske učinkovitosti pri uporabi dveh senzorjev; več informacij na strani 10**

Številne možnosti povezave

Žične povezave:
- **KNX vmesnik**
- **ComfoConnect LAN povezava**
- **Žični krmilnik**
- **ComfoSense C**
- **ComfoSwitch C**

Brezžične povezave:
- **PC**
- **Mobilni telefon z aplikacijo**
- **Tablični računalnik**
- **Senzorji vlage/CO2**
- **Razširitveni moduli**

ComfoAir prezračevalne naprave

Artikel	Opis	Predviden rok dobave	Koda artikla	Cena €	Rabatna skupina
Dodatna oprema for ComfoAir Q350/450/600					
	ComfoSense C55 krmilna enota za ComfoAir Q350/450/600, primerna za namestitev z Jung, Gira ali Busch-Jaeger nadometnimi okviri stikal vključno z 2 pokrovoma v barvi RAL 9016 in 2 pokrovoma v barvi RAL 9001 *CU-CFSC55*	Po naročilu	**655 010 225**	**285,90**	**C**
	ComfoSense C67 krmilna enota za ComfoAir Q350/450/600 vključno s pokrovom in nadometnim okvirjem v barvi RAL 9016 *CFS-CNT67-MAC*	Na zalogi	**655 010 235**	**321,10**	**C**
	ComfoSwitch C55 krmilna enota za ComfoAir Q350/450/600, primerna za namestitev z Jung, Gira ali Busch-Jaeger okviri stikal Vključno z 2 pokrovoma v barvi RAL 9016 in 2 pokrovoma v barvi RAL 9001 *SW-CNT55*	Po naročilu	**655 010 245**	**144,40**	**C**
	ComfoSwitch C67 krmilna enota za ComfoAir Q350/450/600 vključno s pokrovom in nadometnim okvirjem v barvi RAL 9016 *SW-CNT67-MAC*	Na zalogi	**655 010 255**	**153,90**	**C**
	Daljinska krmilna enota RF Dodatna enota kot dodatek k ComfoSense C krmilni enoti *CU-RF*	Na zalogi	**655 000 755**	**137,40**	**C**

Artikel	Opis	Predviden rok dobave	Koda artikla	Cena €	Rabatna skupina
Dodatna oprema for ComfoAir Q350/450/600					
	CO_2-Senzor V55, 55 mm za podometno montažo, združljiv z večino okrasnih okvirov (okvir ni priložen) *SNS-CO2-V55*	Po naročilu	**655 000 845**	**416,80**	**C**
	CO_2-Senzor V67, 67 mm za podometno montažo, okvir priložen *CO2-SENSOR-0-10V-67*	Po naročilu	**655 000 850**	**416,80**	**C**
	CO_2-Senzor V67, 67 mm za nadometno montažo, nadometni nossilec in okrasni okvir sta priložena *CO2-SENSOR-0-10V-67-ON-WALL*	Po naročilu	**655 000 855**	**435,60**	**C**
	ComfoAir Q350/450/600 Option Box za dodatne možnosti priključitve CO2 senzorjev in senzorjev vlažnosti kot tudi enote ComfoFond-L-Q *OPB-CAQ*	Na zalogi	**471 502 007**	**210,20**	**C**
	ComfoConnect LAN C vmesnik za nadzor naprave preko aplikacije na telefonu (brezplačna aplikacija se imenuje »ComfoControl« in jo je mogoče prenesti iz AppStore (iOS) ali Googleplay (Android)).**)** *GWY-LAN-CNT*	Na zalogi	**655 011 100**	**304,60**	**C**
	ComfoConnect KNX C vmesnik za povezavo na KNX centralno nadzorne sisteme *GWY-KNX-CNT*	Na zalogi	**655 011 120**	**421,80**	**C**
	ComfoAir Q350/450/600 pred-grelec za povišanje temperature zunanjega zraka pozimi (protizmrzovalna zaščita toplotnega izmenjevalca) *PRH-CAQ-PCK*	Na zalogi	**400 502 007**	**419,00**	**C**
	ComfoAir Q350/450/600 podnožje **Višina = 255 mm** *FRA-CAQ*	Na zalogi	**471 502 008**	**189,50**	**C**
	Suhi sifon 5/4” *za ComfoAir Q350/450/600* *SIP-5/4“-CA350/550-CF-L*	Na zalogi	**990 201 330**	**62,40**	**C**
	Priključni set za sifon *(Obvezno pri uporabi suhega sifona)*	Na zalogi	**400 502 023**	**18,70**	**B**
	Filter set za ComfoAir Q350/450/600, ISO Grobi ≥ 65 % (G4) 2 kosa *FIL-CAQ-CRS-2PC*	Po naročilu	**400 502 012**	**50,40**	**B**
	Filter set za ComfoAir Q350/450/600, **ISO Grobi ≥ 65 % / ISO ePM1 ≥ 65 % (G4 / F7)** 2 kosa *FIL-CAQ-ePM1/CRS*	Na zalogi	**400 502 013**	**54,50**	**B**
	**Filter set za ComfoAir Q350/450/600,** **ISO Grobi ≥ 65 % / ePM10 z aktivnim ogljem** 2 kosa *FIL-CAQ-ePM1/CRS*	Na zalogi	**400 100 097**	**225,60**	**B**
	Filter set za ComfoAir Q350/450/600, ISO Grobi ≥ 65 % (G4) 10 kosov *FIL-CAQ-CRS-10PC*	Na zalogi	**400 502 014**	**264,20**	**B**
	Filter set za ComfoAir Q350/450/600, ISO ePM1 ≥ 65 % (F7) 10 kosov *FIL-CAQ-ePM1-10PC*	Na zalogi	**400 502 015**	**249,20**	**B**

Climos prezračevalna naprava

Artikel	Opis	Predviden rok dobave	Koda artikla	Cena €	Rabatna skupina
Climos 200					
	Climos 200 entalpijska prezračevalna naprava 200 m³/h (100 Pa) pretoka zraka, križni-protitočni **Entalpijski toplotni izmenjevalec**, EC ventilatorji z regulacijo konstantne količine zraka, brez priključka za sifon, stenska ali stropna montaža ali montaža v poševnini ostrešja, brez krmilne enote Dimenzije: 594 x 1019 x 250 (W x L x H) **Climos 200 L** entalpijska prezračevalna naprava z dovodom zraka na levi strani (tip B) *CLI200-ERV-BAS-L* **Climos 200 R** entalpijska prezračevalna naprava z dovodom zraka na desni strani (tip A) *CLI200-ERV-BAS-R*	 Po naročilu Po naročilu	 A * **527 003 250** **527 003 240**	 **3.343,50** **3.343,50**	 **E** **E**
Passive house certifikat Za povezovalne elemente glejte stran 38-41.	**Climos 200 V entalpijska prezračevalna naprava** 200 m³/h (100 Pa) pretoka zraka, križni-protitočni **Entalpijski toplotni izmenjevalec**, EC ventilatorji z regulacijo konstantne količine zraka, brez priključka za sifon, **s pred-grelcem**, stenska ali stropna montaža ali montaža v poševnini ostrešja, brez krmilne enote Dimenzije: 594 x 1019 x 250 (W x L x H) **Climos 200 VL** entalpijska prezračevalna naprava z dovodom zraka na levi strani (tip B) *CLI200-ERV-COF-L* **Climos 200 VR** entalpijska prezračevalna naprava z dovodom zraka na desni strani (tip A) *CLI200-ERV-COF-R*	 Po naročilu Po naročilu	 A * **527 003 270** **527 003 260**	 **3.846,40** **3.846,40**	 **E** **E**
Climos 200 dodatna oprema					
	TFT RD krmilna enota Barvni zaslon na dotik za prezračevalne naprave Climos, Focus, Novus Barva: Nerjaveče jeklo (okvir) *CU-TFT-TSS-RDS-PCK*	Na zalogi	**521 014 140**	**525,10**	**C**
	LED RD krmilna enota Membranska tipkovnica za prezračevalne naprave Climos, Focus, Novus, vključno z okrasnim okvirjem Barva: RAL 9010 *CU-LED-RDS-PCK*	Na zalogi	**521 014 130**	**272,10**	**C**
	**Set pokrov zračnih filtrov** 2 kosa Barva: RAL 3020 *COV-FIL-DIV-CLI200*	Po naročilu	**528 007 870**	**110,70**	**C**
	Filter set za Climos 200, ISO Grobi ≥ 75 % (M5) 2 kosa *FIL-CLI200-CRS/M5-2PC-PCK*	Na zalogi	**527 004 270**	**49,30**	**BP**
	Filter set za Climos 200, **ISO Grobi ≥ 75 % / ISO ePM1 60 % (M5 / F7)** 2 kosa *FIL-CLI200-CRS/M5-ePM1/F7-2PC-PCK*	Na zalogi	**527 004 280**	**52,50**	**BP**
	Revizijski pokrov pri montaži naprave v spuščenem stropu **Primeren za** Climos 200 *COV-SRV-CLI200*	Po naročilu	**528 007 930**	**278,90**	**BP**

*** Razred energijske učinkovitosti pri uporabi enega senzorja; več informacij na strani 11**

Focus prezračevalna naprava

Artikel	Opis	Predviden rok dobave	Koda artikla	Cena €	Rabatna skupina
Focus 200					
PAUL	**Focus 200 prezračevalna naprava** 200 m³/h (150 Pa) pretoka zraka, križni-protitočni toplotni izmenjevalec, EC ventilatorji z regulacijo konstantne količine zraka, stenska montaža, vključno s stenskim nosilcem, brez krmilne enote Dimenzije: 752 x 565 x 362 mm (D x V x G)		A+ *		
	Focus 200 L z dovodom zraka na levi strani *FCS200-L*	Po naročilu	**527 002 060**	**2.781,90**	**E**
	Focus 200 R z dovodom zraka na desni strani *FCS200-R*	Na zalogi	**527 002 070**	**2.781,90**	**E**
Passive house certifikat	**Focus 200 entalpijska prezračevalna naprava** 200 m³/h (150 Pa) pretoka zraka, križni-protitočni **Entalpijski toplotni izmenjevalec**, EC ventilatorji z regulacijo konstantne količine zraka, stenska montaža, vključno s stenskim nosilcem, brez krmilne enote Dimenzije: 752 x 565 x 362 mm (D x V x G)		A **		
Za povezovalne elemente glejte stran 38-41.	**Focus 200 L** entalpijska prezračevalna naprava z dovodom zraka na levi strani *FCS200-ERV-L*	Na zalogi	**527 002 080**	**3.199,40**	**E**
	Focus 200 R entalpijska prezračevalna napravaz dovodom zraka na desni strani *FCS200-ERV-R*	Na zalogi	**527 002 090**	**3.199,40**	**E**
Focus 200 dodatna oprema					
	TFT RD krmilna enota Barvni zaslon na dotik za prezračevalne naprave Climos, Focus, Novus Barva: Nerjaveče jeklo (okvir) *CU-TFT-TSS-RDS-PCK*	Na zalogi	**521 014 140**	**525,10**	**TP**
	LED RD krmilna enota Membranska tipkovnica za prezračevalne naprave Climos, Focus, Novus, vključno z okrasnim okvirjem Barva: RAL 9010 *CU-LED-RDS-PCK*	Na zalogi	**521 014 130**	**272,10**	**CP**
	Focus Modul za poletno prezračevanje Modul za zamenjavo toplotnega izmenjevalnika za poletno prezračevanje *SBX-FCS200*	Po naročilu	**527 002 940**	**138,80**	**BP**
	Podnožje Nastavljiva višina = 280 mm – 320 mm *FRA-FCS200-GAL*	Po naročilu	**527 002 280**	**138,80**	**CP**
	Suhi sifon 5/4” **za Focus in Novus** *SIP-5/4“-CA350/550-CF-L*	Na zalogi	**990 201 330**	**62,40**	**CP**
	Filter set za Focus 200, ISO Grobi ≥ 70 % (G4) 2 kosa *FIL-FCS-CRS/G4-2PC-PCK*	Po naročilu	**527 004 260**	**46,10**	**BP**
	Filter set za Focus 200, **ISO Grobi ≥ 70 % / ISO ePM1 ≥ 60 % (G4 / F7)** 2 kosa *FIL-FCS-CCP-CRS/G4-ePM1/F7-2PC-PCK*	Na zalogi	**527 003 430**	**51,10**	**BP**
	Filter set za Focus 200, ISO Grobi ≥ 60 % 10 kosov *FIL-FCS-CCP-ePM1/F7-10PC-PCK*	Po naročilu	**527 009 750**	**229,10**	**BP**

*** Razred energijske učinkovitosti pri uporabi dveh senzorjev; več informacij na strani 11**

**** Razred energijske učinkovitosti pri uporabi osnovnega krmilnika; več informacij na strani 11**

ComfoClime hladilna in grelna enota, entalpijski izmenjevalec

Artikel	Opis	Predviden rok dobave	Koda artikla	Cena €	Rabatna skupina
ComfoClime					
	ComfoClime Nadgradnja za ComfoAir Q 350, 450 (ComfoClime 24) in 600 (ComfoClime 36). Zamenjuje ComfoCool, z dodatno funkcijo vnaprejšnjega gretja in/ali hlajenja vstopnega zraka. • Vgrajena freonska enota za predpohlajevanje zunanjega zraka • Vgrajena toplotna črpalka • Inverterski motor ventilatorja • Dodaten ventilator za bypass				
	ComfoClime 36 Primeren za nadgradnjo na ComfoAir Q 600, ta ni v ceni	Po naročilu	**471 420 020**	**4.693,70**	**B**
Entalpijski izmenjevalec					
	Entalpijski izmenjevalec **Vračanje vlage in toplote**				
	za ComfoAir Q350/450/600 *HEX-ERV-366-H378-S-002071-PCK*	Po naročilu	**400 502 010**	**1324,90**	**B**
	za ComfoAir G90 / G91 / 350 *HEX-ERV-366x366x378*	Po naročilu	**400 400 013**	**1224,80**	**B**
	za ComfoAir 160 *HEX-MOD-ERV-G90/CA160*	Po naročilu	**400 400 037**	**1823,70**	**B**
	**za ComfoAir 180** *HEX-ERV-CA180-BOX*	Po naročilu	**400 400 039**	**1715,80**	**B**
	za ComfoAir 200 *HEX-ERV-L480xW288xH326*	Po naročilu	**400 400 017**	**1823,70**	**B**
	za ComfoAir 500/550 in Novus 300/450 *HEX-ERV-366_H500-S-000254-PCK*	Po naročilu	**400 400 014**	**1473,00**	**B**
	za Focus 200 *HEX-ERV-366-H265-S-003097-PCK*	Po naročilu	**527 007 480**	**672,50**	**B**
Naprave za razvlaževanje zraka					
	Zehnder ComfoDew Izotermični razvlaževalci zraka z možnostjo poletne in zimske integracije. Za stropno montažo, kanalski. **Za razvlaževanje v kombinaciji s centralnim prezračevanjem.**				
	ComfoDew 150	Po naročilu	**060 001 07**	**2.900,00**	**CD**
	ComfoDew 200 Prirobnica za dostavo CD-CW4 220 x 230 Prirobnica za dostavo CD-CW6 320 x 230 Prirobnica ComfoDew 200 (DN 125) Prirobnica ComfoDew 200 (DN 160)		**060 000 85** **060 000 90** **060 000 83** **060 000 96** **060 000 91**	**2.675,00** **119,00** **123,00** **159,00** **165,00**	**CD**
	ComfoDew 350 Prirobnica za dostavo CD-CW6 320 x 230 Prirobnica za dostavo CD-CW8 420 x 230 Prirobnica za dostavo CD-CW10 520 x 230 Prirobnica ComfoDew 350 (DN 160) Prirobnica ComfoDew 350 (DN 180)		**060 000 86** **060 000 83** **399 000 002** **060 000 84** **060 000 97** **399 000 057**	**4.235,00** **123,00** **135,00** **140,00** **184,00** **183,00**	**CD**
	ComfoDew 500 Prirobnica za dostavo CD-CW8 420 x 230 Prirobnica za dostavoa CD-CW10 520 x 230 Prirobnica ComfoDew 500 (DN 180) Prirobnica ComfoDew 500 (DN 200)		**060 000 88** **399 000 002** **060 000 84** **060 000 92** **399 000 058**	**4.850,00** **135,00** **140,00** **192,00** **185,00**	**CD**
	CA Control S Krmilna enota za naprave ComfoAir v kombinaciji z razvlaževalcem ComfoDew. Enota opremljena s senzorji za nadzor temperature in vlage v prostoru. Podometna vgradnja v razdelilno dozo 503.		**399 000 011**	**457,00**	**CD**
	Adapter za stensko montažo v podometno dozo 502, ali okroglo Fi65		**399 000 072**	**7,40**	**CD**

Grelci za preprečitev zmrzovanja, dodatni senzorji

Artikel	Opis	Predviden rok dobave	Koda artikla	Cena €	Rabatna skupina
Grelci					
	Protizmrzovalni grelec DN 160 z 2000 W PTC grelnim elementom, vključno z G3 filtrom, brez kontrolne enote *PRH-EPP-DN160-2kW-G3*	Po naročilu	**527 001 360**	**435,00**	**C**
	ISO BOX DN 125 za filtre	Po naročilu	**527 003 450**	**293,60**	**C**
	Univerzalni termostat Nadzorna enota za protizmrzovalni grelec, vključno z 10 kOhm NTC senzorjem dolžine 3m, za prezračevalne naprave z LED krmilnikom *UNI-THE-SET-PCK*	Po naročilu	**521 008 820**	**378,30**	**C**
	BUS termostat RD Nadzorna enota za protizmrzovalni grelec, vključno s CAT5 kablom, 10 kOhm NTC senzorjem dolžine 3 m, za prezračevalne naprave z TFT krmilnikom	Po naročilu	**527 004 530**	**277,60**	**C**
Dodatni senzorji					
	CO_2-Senzor V55, 55 mm za podometno montažo, združljiv z večino okrasnih okvirov (okvir ni priložen) *SNS-CO2-V55*	Po naročilu	**655 000 845**	**416,80**	**C**
	CO_2-Senzor V67, 67 mm za podometno montažo, okrasni okvir je priložen *CO2-SENSOR-0-10V-67*	Po naročilu	**655 000 850**	**416,80**	**C**
	CO_2-Senzor V67, 67 mm za nadometno montažo, nadometni nosilec in okrasni okvir sta priložena *CO2-SENSOR-0-10V-67-ON-WALL*	Po naročilu	**655 000 855**	**435,60**	**C**
	CO_2 senzor, stenska namestitev 0 – 10 V krmilni izhodi *SNS-CO2-12V*	Po naročilu	**528 007 250**	**596,90**	**C**
	CO_2 senzor, stenska namestitev 0 – 10 V krmilni izhodi, za Climos, Focus in Novus vključno z 12 V adapterjem za napajanje *SNS-CO2-PSP-CCM-230VAC-12DC-PCK*	Po naročilu	**528 007 280**	**574,00**	**C**
	Razširitveni set 0 – 10 V krmilni izhodi, za Climos, Focus in Novus vključno s senzorjem CO2, 12 V adapterjem in modulom za povezavo do 6 dodatnih senzorjev *MVU-SNS-CO2-PSP-CCM-230VAC-12DC-SET-PCK*	Po naročilu	**528 007 290**	**649,50**	**C**
	Senzor vlažnosti, stenska namestitev 0 – 10 V krmilni izhodi *SNS-RH-SFM*	Po naročilu	**659 000 330**	**567,10**	**C**

Zehnder ComfoFresh sistem za distribucijo zraka

Povezovalni elementi za prezračevanje	**36**
ComfoPipe Plus	38
ComfoPipe Compact	39
Dušilci zvoka	43
Pregled primerov kombinacij s ComfoWell	**44**
ComfoWell	44
Razdelilniki za razvod zraka	53
ComfoCube Flex	54
Pregled primerov kombinacij s ComfoCube Flex	**56**
ComfoTube Therm sistem za razvod z izolacijo	58
ComfoWell Therm	60
Razvod zraka v tlaku inFloor	61
Razvod zraka nad tlakom OnFloor	68
Pregled dekorativnih rešetk za razvode v tlaku in nad tlakom	**71**
Dekorativne rešetke za razvod v tlaku	73
Ventili za prezračevanje	78
Servis	80

Povezovalni elementi za prezračevalne naprave

Prezračevalne naprave / Povezovalna cev	ComfoAir 160	ComfoAir 200	ComfoAir 300, 375 Standard	ComfoAir Q350 TR	ComfoAir Q450 TR
ComfoPipe Compact fleksibilna cev NOVO					
Aluminijasta fleksibilna cev 125	Direktni priklop	Spojni kos DN 125 *990 326 330*			
Aluminijasta fleksibilna cev 160			Spojni kos DN 150 *990 326 331*	Spojni kos DN 160 *990 326 331*	Spojni kos DN 160 *990 326 331*
Aluminijasta fleksibilna cev 180					
Aluminijasta fleksibilna cev 200					
ComfoPipe Compact 125	ComfoPipe spojni kos *990 328 692*	Spojni kos DN 125 *990 326 330*			
ComfoPipe Compact 160			ComfoPipe spojni kos *990 328 695*	ComfoPipe spojni kos *990 328 695*	ComfoPipe spojni kos *990 328 695*
ComfoPipe Compact 200 					
ComfoPipe Plus 160			ComfoPipe Plus 160 ComfoAir Q povezovalno koleno *990 328 704*	ComfoPipe Plus 160 ComfoAir Q povezovalno koleno *990 328 704*	ComfoPipe Plus 160 ComfoAir Q povezovalno koleno *990 328 704*
ComfoPipe Plus 160					

Povezovalni elementi za prezračevalne naprave			
ComfoAir Q600 ST	**Climos 200**	**Focus 200**	ComfoClime 36 NOVO
			Direktno
	Spojni kos DN 125 *990 326 330*	Spojni kos DN 125 *990 326 330*	
Spojni kos DN 180 *990 326 332*			
Reducirni kos DN 180/200 *990 326 352*			
	Spojni kos DN 125 *990 326 330*	Spojni kos DN 125 *990 326 330*	
Reducirni kos DN 180/200 *990 326 352*			ComfoPipe Compact DN 200 koleno 45° 990 328 697
ComfoPipe Plus 200 Adapter *990 328 723*			

Povezovalni elementi za prezračevalne naprave

Artikel	Opis	Predviden rok dobave	Koda artikla	Cena €	Rabatna skupina
ComfoPipe Plus					
	**ComfoPipe Plus cev,** ustreza standardu DIN 1946-6 pri debelini izolacije do 60mm, material EPP z integriranim priključkom **DN 160** L = 1000 mm D = 246 / 160 mm *TUB-CPP-DN160-L1M* **DN 200** L = 1000 mm, D = 286 / 200 mm *TUB-CPP-DN200-L1M*	Po naročilu Po naročilu	**990 328 700** **990 328 720**	**66,70** **89,70**	**C** **C**
	ComfoPipe Plus koleno, ustreza standardu DIN 1946-6 pri debelini izolacije do 60mm, material EPP z integriranim priključkom **DN 160** koleno 45°, D = 246 / 160 mm *BEN-CPP-DN160X45* **DN 200** koleno 45°, D = 286 / 200 mm *BEN-CPP-DN200X45*	Po naročilu Po naročilu	**990 328 701** **990 328 721**	**29,00** **47,30**	**C** **C**
	ComfoPipe Plus spojni kos, ustreza standardu DIN 1946-6 pri debelini izolacije do 60mm, material EPP z integriranim priključkom **DN 160** D = 277 / 246 mm *CON-CPP-DN160-M* **DN 200** D = 326 / 286 mm *CON-CPP-DN200-M*	Po naročilu Po naročilu	**990 328 702** **990 328 722**	**24,00** **30,50**	**C** **C**
	ComfoPipe Plus povezovalno koleno 160 za povezavo cevi na prezračevalno napravo ComfoAir Q350/450 TR, ustreza standardu DIN 1946-6 pri debelini izolacije do 60mm, material EPP z integriranim priključkom, 2 kos **DN 160** koleno 45°, D = 246 / 160 mm *CON-CAQ350/450-SLN-CPP-DN160-2PC*	Po naročilu	**990 328 704**	**59,30**	**C**
	ComfoPipe Plus 200 adapter, ustreza standardu DIN 1946-6 pri debelini izolacije do 60mm, material EPP z integriranim priključkom, za povezavo ComfoPipe Plus cevi na prezračevalno napravo ComfoAir Q 600, material EPP *CON-CA550/CPP-DN200*	Po naročilu	**990 328 723**	**68,30**	**C**
ComfoPipe Plus povezovalni set za ComfoFond-L Q					
	ComfoPipe Plus 160 za povezavo enote ComfoFond-L Q TR na prezračevalno napravo ComfoAir Q350/450 TR vključuje prehodni kos, nastavljivi montažni nosilec, spojni kos in ComfoPipe Plus adapter za ComfoFond-L Q TR *CON-CAQ350/450/CF-L-SLN-CPP-DN160-SET*	Po naročilu	**990 328 750**	**74,20**	**C**
	ComfoPipe Plus 200 za povezavo enote ComfoFond-L Q ST na prezračevalno napravo ComfoAir Q600 ST vključuje prehodni kos in ComfoPipe Plus adapter za ComfoFond-L Q ST *CON-CAQ600/CF-L-SLN-CPP-DN200-SET*	Po naročilu	**990 328 751**	**83,20**	**C**

Povezovalni elementi za prezračevalne naprave

Artikel	Opis	Predviden rok dobave	Koda artikla	Cena €	Rabatna skupina
ComfoPipe Compact					
	ComfoPipe Compact cev **Material EPP**				
	125 L = 1000 mm, D = 155 / 125 mm *TUB-CPCP-DN125-L1m*	Na zalogi	**990 328 690**	**50,90**	**C**
	160 L = 1000 mm, D = 190 / 160 mm *TUB-CPCP-DN160-L1m*	Na zalogi	**990 328 693**	**48,40**	**C**
	200 L = 1000 mm, D = 230 / 200 mm *TUB-CPCP-DN200-L1m*	Na zalogi	**990 328 696**	**85,30**	**C**
	ComfoPipe Compact koleno **Material EPP**				
	125 koleno 45° tube, D = 155 / 125 mm *BEN-CPCP-DN125x45*	Na zalogi	**990 328 691**	**22,00**	**C**
	160 koleno 45° tube, D = 190 / 160 mm *BEN-CPCP-DN160x45*	Na zalogi	**990 328 694**	**18,70**	**C**
	200 koleno 45° tube, D = 230 / 200 mm *BEN-CPCP-DN200x45*	Na zalogi	**990 328 697**	**31,90**	**C**
	ComfoPipe Compact spojni kos				
	125 D = 179 / 155 mm *CON-CPCP-DN125-M*	Na zalogi	**990 328 692**	**20,40**	**C**
	160 D = 214 / 190 mm *CON-CPCP-DN160-M*	Na zalogi	**990 328 695**	**20,10**	**C**
	200 D = 254 / 230 mm *CON-CPCP-DN200-M*	Na zalogi	**990 328 698**	**22,60**	**C**
	ComfoPipe Compact spojni kos N/N				
	125 D = 185 /155 mm *CON-CPCP-DN125-M/M*	Na zalogi	**990 328 760**	**20,00**	**C**
	160 D = 220/190 mm *CON-CPCP-DN160-M/M*	Na zalogi	**990 328 761**	**19,90**	**C**
	200 D = 260 /230 mm *CON-CPCP-DN200-M/M*	Na zalogi	**990 328 762**	**24,20**	**C**
	ComfoPipe reducirni kos 180 mm to 150 mm Material pocinkano jeklo, s tesnilom *TRA-SEL-CP-DN180/150*	Po naročilu	**990 328 662**	**26,00**	**C**
	ComfoPipe reducirni kos 180 mm to 160 mm Material pocinkano jeklo, s tesnilom *TRA-SEL-CP-DN180/160*	Po naročilu	**990 328 664**	**29,90**	**C**
	ComfoPipe Compact reducirni kos 200 mm to 180 mm Prehodni kos za spajanje ComfoFond-L Q ST z ComfoPipe Compact DN 200 *TRA-CPP-DN200/180*	Po naročilu	**990 326 341**	**34,10**	**C**
	Reducirni kos, s tesnilom				
	DN 160/125 *TRA-SEL-DN160/125*	Po naročilu	**990 326 336**	**21,60**	**C**
	DN 160/150 *TRA-SEL-DN160/150-N*	Po naročilu	**990 326 346**	**23,90**	**C**
	DN 180/125 *TRA-SEL-DN180/125*	Po naročilu	**990 326 338**	**26,80**	**C**
	DN 180/160 *TRA-SEL-DN180/160*	Po naročilu	**990 326 337**	**24,50**	**C**
	DN 200/180 *TRA-SEL-DN180/200-N*	Po naročilu	**990 326 352**	**29,00**	**C**

Povezovalni elementi za prezračevalne naprave

Artikel	Opis	Predviden rok dobave	Koda artikla	Cena €	Rabatna skupina
Povezovalni elementi					
	Y kos 45° Y kos z odcepom pod 45°kotom, s tesnilom				
	DN 125/125/125 *YPI-SEL-DN125/125/125x45*	Po naročilu	**990 326 300**	**58,20**	**C**
	DN 160/160/160 *YPI-SEL-DN160/160/160x45*	Po naročilu	**990 326 301**	**85,20**	**C**
	DN 200/200/200 *YPI-SEL-DN200/200/200x45*	Po naročilu	**990 326 316**	**155,90**	**C**
	Spojni kos, za povezavo aluminijaste fleksibilne cevi / ComfoPipe na strešni izpuh ali direktno povezavo na enoto, s tesnilom				
	DN 125 *CON-SEL-DN125-N*	Po naročilu	**990 326 330**	**10,10**	**C**
	DN 160 *CON-SEL-DN160-N*	Po naročilu	**990 326 331**	**10,60**	**C**
	DN 200 *CON-SEL-DN200-N*	Po naročilu	**990 326 339**	**13,70**	**C**
	Spojni kos, brez tesnila				
	DN 125 *CON-DN125-M*	Po naročilu	**990 326 333**	**10,10**	**C**
	DN 160 *CON-DN160-M*	Po naročilu	**990 326 334**	**10,60**	**C**
	DN 200 *CON-DN200-M*	Po naročilu	**990 326 340**	**13,70**	**C**
	Reducirni kos, s tesnilom				
	DN 160/125 *TRA-SEL-DN160/125*	Po naročilu	**990 326 336**	**21,60**	**C**
	DN 160/150 *TRA-SEL-DN160/150-N*	Po naročilu	**990 326 346**	**23,90**	**C**
	DN 180/125 *TRA-SEL-DN180/125*	Po naročilu	**990 326 338**	**26,80**	**C**
	DN 180/160 *TRA-SEL-DN180/160*	Po naročilu	**990 326 337**	**24,50**	**C**
	DN 200/180 *TRA-SEL-DN180/200-N*	Po naročilu	**990 326 352**	**29,00**	**C**

Povezovalni elementi za prezračevalne naprave

Artikel	Opis	Predviden rok dobave	Koda artikla	Cena €	Rabatna skupina
	ComfoPipe Compact fleksibilna cev za povezavo naprave ComfoClime s ComfoPipe Compact, črna, PU: 1 m				
	DN 160 *TUB-FLEX-CON-CPCP-DN160-1m*	Po naročilu	**990 328 765**	**99,00**	**C**
	DN 200 *TUB-FLEX-CON-CPCP-DN200-1m*	Po naročilu	**990 328 766**	**119,00**	**C**
	Aluminijasta fleksibilna cev, za povezavo prezračevalne naprave in razdelilca, dolžine: 10 m				
	DN 125 *TUB-DN125-L10m*	Po naročilu	**990 319 012**	**111,50**	**C**
	DN 160 *TUB-DN160-L10m*	Po naročilu	**990 319 016**	**142,80**	**C**
	DN 200 *TUB-DN200-L10m*	Po naročilu	**990 319 274**	**209,50**	**C**
	Aluminijasta fleksibilna cev, izolirana dovod ali odvod zraka, dolžine: 6 m				
	DN 125 *TUB-ISO-DN125-L6m*	Po naročilu	**990 319 112**	**162,80**	**C**
	DN 160 *TUB-ISO-DN160-L6m*	Po naročilu	**990 319 271**	**194,90**	**C**
	DN 180 *TUB-ISO-DN180-L6m*	Po naročilu	**990 319 272**	**218,80**	**C**
	DN 200 *TUB-ISO-DN200-L6m*	Po naročilu	**990 319 273**	**241,60**	**C**
	Vezica, 9 mm širine, premer 60 – 215 mm, za pritrditev aluminijaste fleksibilne cevi, 10 kosov *MAC-HOC-W9-DN125/200-10PC*	Po naročilu	**990 319 321**	**58,20**	**C**
	ComfoFix Link nosilec cevi za ComfoPipe DN125, 160 in 200 **4kosi** I PU1 -1 I PU2 - I *MAC-CPCP-CPP-HLD-4PC*	Na zalogi	**990 327 300**	**36,70**	**C**

Aplikacija ComfoFix nosilca cevi

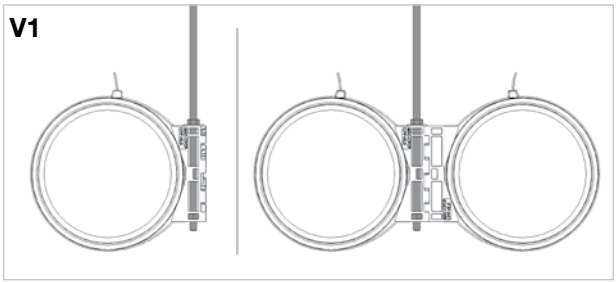





Dušilci zvoka

Artikel	Opis	Predviden rok dobave	Koda artikla	Cena €	Rabatna skupina
	Fleksibilen dušilec zvoka				
	DN 125 dolžina (brez priključkov) 1000 mm, fleksibilen *SIL-DN125-L1000-FLEX*	Na zalogi	**990 318 031**	**100,10**	**C**
	DN 150 dolžina (brez priključkov) 1000 mm, fleksibilen *SIL-DN150-L1000-FLEX*	Po naročilu	**990 318 032**	**117,20**	**C**
	DN 160 dolžina (brez priključkov) 1000 mm, fleksibilen *SIL-DN160-L1000-FLEX*	Na zalogi	**990 318 033**	**119,80**	**C**
	DN 180 dolžina (brez priključkov) 1000 mm, fleksibilen *SIL-DN180-L1000-FLEX*	Na zalogi	**990 318 034**	**131,30**	**C**
	DN 200 dolžina (brez priključkov) 1000 mm, fleksibilen *SIL-DN200-L1000-FLEX*	Na zalogi	**990 318 035**	**160,40**	**C**
	Za Zehnder ComfoWell Dušilec zvoka / razdelilna komora, glejte od strani 48 naprej				
	CSI Tog dušilec zvoka Visoko učinkovit, poseben zvočno absorpcijski material				
	CSI 350 DN 125 centričen Dimenzije (D x Š x G) 700 x 281 x 197 mm *SIL-CSI350-DN125/125-L700*	Na zalogi	**990 318 243**	**395,00**	**C**
	CSI 350 DN 160 centričen Dimenzije (D x Š x G) 700 x 281 x 197 mm *SIL-CSI350-DN160/160-L700*	Na zalogi	**990 318 245**	**348,20**	**C**
	CSI 550 DN 180 centričen Dimenzije (D x Š x G) 700 x 350 x 232 mm *SIL-CSI550-DN180/180-L700*	Na zalogi	**990 318 242**	**807,20**	**C**
	CSI 550 DN 180 ekcentričen Dimenzije (D x Š x G) 900 x 350 x 232 mm *SIL-CSI550-DN180/180-L900-EXC*	Na zalogi	**990 318 241**	**807,20**	**C**
	CSI 550 DN 200 centričen Dimenzije (D x Š x G) 700 x 350 x 230 mm *SIL-CSI550-DN200/200-L700*		**990 318 251**	**739,00**	**C**

ComfoWell

Zehnder ComfoWell, modularni sistem z Dušilcem zvoka integriranim v razdelilno škatlo, filtri ali v kombinacij z običajnimi razdelilci.

Vsi elementi so lahko med seboj združujejo in neposredno povežejo.
Elementi se lahko uporabljajo kot kanalska inštalacija v kombinaciji (npr. z fleksibilnim dušilcem zvoka ali integriranim dušilcem zvoka v razdelilni škatli) ali se spojijo direktno na prezračevalno napravo.
Za primer kombinacij, glejte od strani 47 naprej.

Sistem omogoča 5 različnih serij:

- 220 serija za 4 priključkov in maks. 160 m³/h pri normalni ravni prezračevanja za ComfoTube 75 ali 90 cevi
- 320 serija za 6 priključkov in maks. 240 m³/h pri normalni ravni prezračevanja za ComfoTube 75 ali 90 cevi
- 420 serija za 8 priključkov in maks. 320 m3/h pri normalni ravni prezračevanja za ComfoTube 75 ali 90 cevi
- 520 serija za 10 priključkov in maks. 400 m³/h pri normalni ravni prezračevanja za ComfoTube 75 ali 90 cevi
- 625 serija za 12 priključkov in maks. 480 m3/h pri normalni ravni prezračevanja za ComfoTube 75 ali 90 cevi

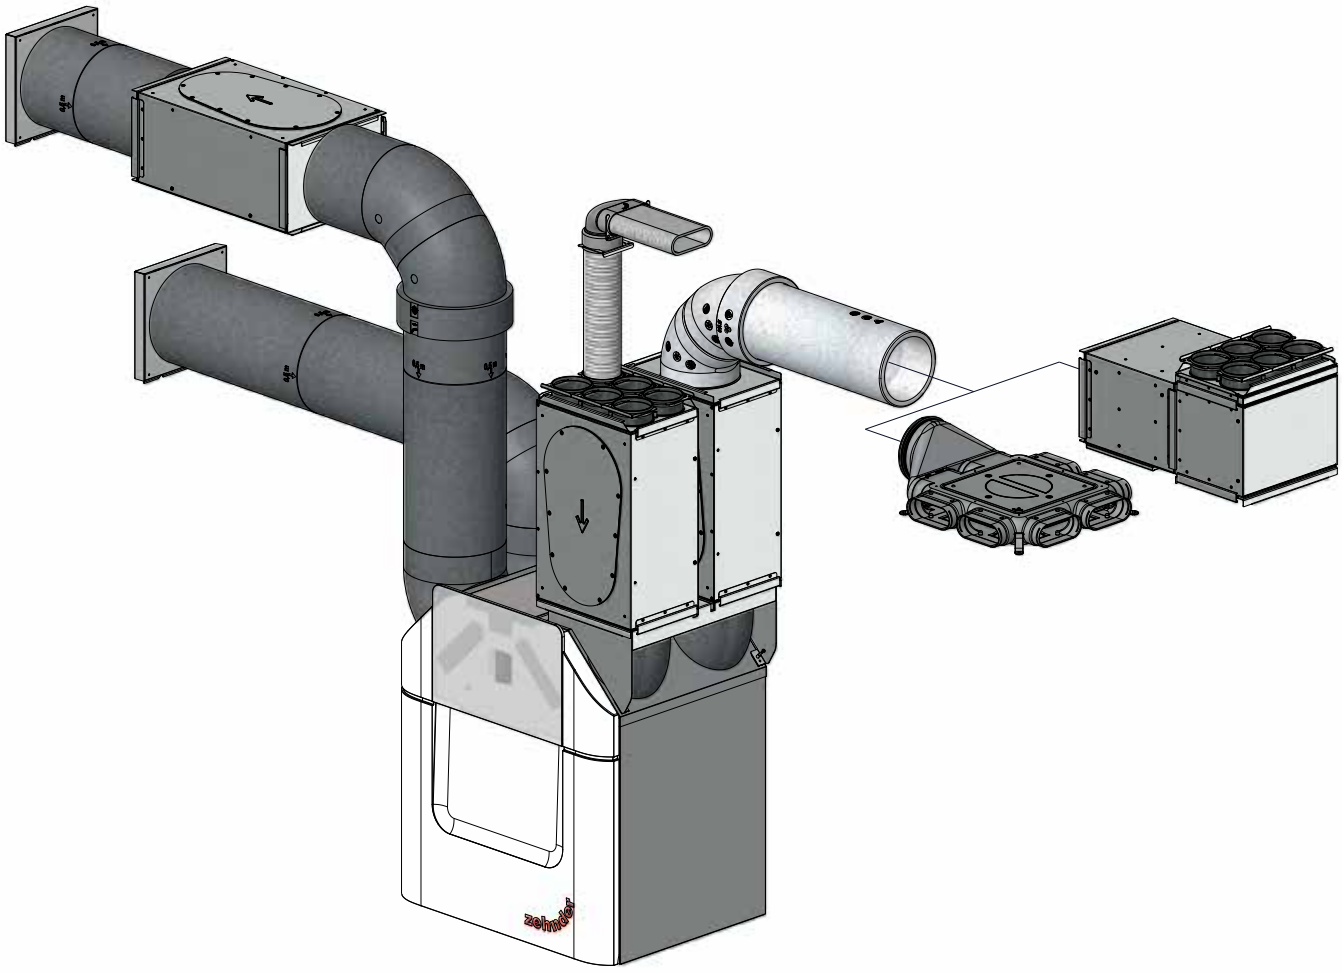

Pregled možnih kombinacij s ComfoWell elementi

Možne kombinacije / Posamezni elementi	Dušilec zvoka / razdelilna komora DN 125	Razdelilna komora DN 125 z 6 x ComfoTube 75 priključki	Filter ohišje DN 160, filter F7 ali s filtrom z aktivnim ogljem	Dušilec zvoka / razdelilna komora z 6 x ComfoTube 75 priključki, DN 125	Dušilec zvoka / razdelilna komora z 6 x ComfoTube 75 priključki, DN 125
					
Dušilec zvoka / razdelilna komora	1 x Dušilec zvoka / razdelilna komora CW-S 320 *990 323 501*			1 x Dušilec zvoka / razdelilna komora CW-S 320 *990 323 501*	2 x Dušilec zvoka / razdelilna komora CW-S 320 *990 323 501*
Razdelilna komora		1 x Razdelilna komora CW-D 320 *990 323 531*		1 x Razdelilna komora CW-D 320 *990 323 531*	
Razdelilna plošča		1 x Razdelilna plošča CW-M 320-6 x 75/P *990 323 612*		1 x Razdelilna plošča CW-M 320-6 x 75/P *990 326 612*	1 x Razdelilna plošča CW-M 320-6 x 75/P *990 326 612*
Filter ohišje			1 x Filter ohišje CW-F 320 *990 323 551*		
Fino prašni filter			1 x Fino prašni filter CW-F7 320 *990 323 603*		
Filter z aktivnim ogljem			1 x Filter z aktivnim ogljem CW-FC 320 *990 323 605*		
Priključna plošča	2 x Priključna plošča CW-P 320 DN 125 *centrična* *990 323 511*	1 x Priključna plošča CW-P 320 DN 125 *centrična* *990 323 511*	2 x Priključna plošča CW-P 320 DN 125 *centrična* *990 323 512*	1 x Priključna plošča CW-P 320 DN 125 *centrična* *990 323 511*	1 x Priključna plošča CW-P 320 DN 125 *centrična* *990 323 511*
Primer: Cena v €	**330,00**	**318,20**	**466,70**	**521,20**	**556,20**

* Sprememba cene glede na izbrani filter

Pregled možnih kombinacij s ComfoWell elementi

Možne kombinacije / Posamezni elementi	Dušilec zvoka / razdelilna komora za ComfoAir 160 z 2 x 4 ComfoTube 75 priključki	Dušilec zvoka / razdelilna komora za ComfoAir 200 z 2 x 6 ComfoTube 75 priključki	Dušilec zvoka / razdelilna komora za ComfoAir Q350 TR z 2 x 8 ComfoTube 75 priključki	Dušilec zvoka / razdelilna komora za ComfoAir Q350 TR z 2 x 12 ComfoTube 75 priključki
				
Dušilec zvoka / razdelilna komora	2 x Dušilec zvoka / razdelilna komora CW-S 220 *990 323 500*	2 x Dušilec zvoka / razdelilna komora CW-S 320 *990 323 501*	2 x Dušilec zvoka / razdelilna komora CW-S 420 *990 323 504*	2 x Dušilec zvoka / razdelilna komora CW-S 625 *990 323 505*
Razdelilna plošča	2 x Razdelilna plošča CW-M 220-4 x 75/P *990 323 610*	2 x Razdelilna plošča CW-M 320-6 x 75/P *990 323 612*	2 x Razdelilna plošča CW-M 420-8 x 75/P *990 323 621*	2 x Razdelilna plošča CW-M 625-12 x 75/P *990 323 631*
Montažni set	1 x Set za montažo CW-K220 CA 160 *990 323 569*	1 x Set za montažo CW-K320 CA 200 *990 323 517*	1 x Set za montažo CW-K 420 ComfoAir Q350/450 TR *990 323 640*	1 x Set za montažo CW-K 625 ComfoAir Q350/450 TR *990 323 643*
Priključna plošča				
Aluminijasta fleksibilna cev				
Spojni kos				
Primer: Okvirna cena v €	**630,00**	**736,00**	**860,10**	**1.086,30**

Pregled možnih kombinacij s ComfoWell elementi

Dušilec zvoka / razdelilna komora za ComfoAir Q450 TR z 2 x 8 ComfoTube 90 priključki	Dušilec zvoka / razdelilna komora za ComfoAir Q600 ST z 2 x 12 ComfoTube 90 priključki	Dušilec zvoka / razdelilna komora za Focus 200 z 2 x 4 ComfoTube 75 priključki	Dušilec zvoka / razdelilna komora za Climos 200 z 2 x 6 ComfoTube 75 priključki	Dušilec zvoka / razdelilna komora za Novus 300 / 450 z 2 x 10 ComfoTube 75 priključki
2 x Dušilec zvoka / razdelilna komora CW-S 420 *990 323 504*	2 x Dušilec zvoka / razdelilna komora CW-S 625 *990 323 505*	2 x Dušilec zvoka / razdelilna komora CW-S 220 *990 323 500*	2 x Dušilec zvoka / razdelilna komora CW-S 320 *990 323 501*	2 x Dušilec zvoka / razdelilna komora CW-S 520 *990 323 502*
2 x Razdelilna plošča CW-M 420-8 x 90/P *990 323 622*	2 x Razdelilna plošča CW-M 625-12 x 90/P *990 323 632*	2 x Razdelilna plošča CW-M 220-4 x 75/P *990 323 610*	2 x Razdelilna plošča CW-M 320-6 x 75/P *990 323 612*	2 x Razdelilna plošča CW-M 520-10 x 75/P *990 323 614*
1 x Set za montažo CW-K 420 ComfoAir Q350/450 TR *990 323 640*	1 x Set za montažo CW-K 625 ComfoAir Q600 ST *990 323 642*			
		2 x Priključna plošča CW-P 220-DN125 *990 323 510*	2 x Priključna plošča CW-P 320-DN125 *990 323 511*	2 x Priključna plošča CW-P 520-DN160 *990 323 564*
		Aluminijasta fleksibilna cev DN125 *990 319 012*		Aluminijasta fleksibilna cev DN160 *990 319 016*
		2 x Spojni kos DN 125 *990 326 330*		2 x Spojni kos DN 160 *990 326 331*
894,70	**1.147,80**	**732,90**	**706,40**	**1.106,00**

ComfoWell

Artikel	Opis	Predviden rok dobave	Koda artikla	Cena €	Rabatna skupina
	Dušilec zvoka / razdelilna komora brez priključnih plošč, notranjost z visoko stopnjo zvočne absorpcije, vključno s pritrditvenimi zatiči in materialom				
	Dušilec zvoka / razdelilna komora CW-S 220 Dimenzije: 500 x 220 x 230 (L x W x D) *SIL-CW220*	Na zalogi	**990 323 500**	**181,50**	**C**
	Dušilec zvoka / razdelilna komora CW-S 320 Dimenzije: 500 x 320 x 230 (L x W x D) *SIL-CW320*	Na zalogi	**990 323 501**	**203,00**	**C**
	Dušilec zvoka / razdelilna komora CW-S 420 Dimenzije: 500 x 420 x 230 (L x W x D) *SIL-CW420*	Na zalogi	**990 323 504**	**237,50**	**C**
	Dušilec zvoka / razdelilna komora CW-S 520 Dimenzije: 500 x 520 x 230 (L x W x D) *SIL-CW520*	Na zalogi	**990 323 502**	**274,80**	**C**
	Dušilec zvoka / razdelilna komora CW-S 625 Dimenzije: 500 x 625 x 230 (L x W x D) *SIL-CW625*	Na zalogi	**990 323 505**	**310,90**	**C**
	Razdelilna komora brez priključnih plošč, z zvočno absorpcijsko notranjostjo in revizijskim pokrovom, za razdelilno ploščo, vključno s pritrditvenimi zatiči in materialom				
	Razdelilna komora CW-D 220 Dimenzije: 230 x 220 x 230 (L x W x D) *DIS-CW220-DIV*	Po naročilu	**990 323 530**	**134,70**	**C**
	Razdelilna komora CW-D 320 Dimenzije: 230 x 320 x 230 (L x W x D) *DIS-CW320-DIV*	Po naročilu	**990 323 531**	**168,00**	**C**
	Razdelilna komora CW-D 420 Dimenzije: 230 x 420 x 230 (L x W x D) *DIS-CW420-DIV*	Po naročilu	**990 323 620**	**189,50**	**C**
	Razdelilna komora CW-D 520 Dimenzije: 230 x 520 x 230 (L x W x D) *DIS-CW520-DIV*	Po naročilu	**990 323 532**	**212,20**	**C**
	Razdelilna komora CW-D 625 Dimenzije: 230 x 625 x 230 (L x W x D) *DIS-CW625-DIV*	Po naročilu	**990 323 630**	**233,40**	**C**

ComfoWell

Artikel	Opis	Predviden rok dobave	Koda artikla	Cena €	Rabatna skupina
	Razdelilna plošča za povezavo ComfoTube 75 ali 90 cevi, primerna za dušilec zvoka / razdelilna komora, vključno z zatiči. ComfoTube priključek narejen iz plastike za večjo tesnost in stabilnost.				
	Razdelilna plošča CW-M 220-4 x 75/P Dimenzije: 220 x 40 x 230 (W x H x D) *MPL-CW220-4DN75/P*	Na zalogi	**990 323 610**	**67,80**	**C**
	Razdelilna plošča CW-M 220-4 x 90/P Dimenzije: 220 x 40 x 230 (W x H x D) *MPL-CW220-4DN90/P*	Po naročilu	**990 323 611**	**76,70**	**C**
	Razdelilna plošča CW-M 320-6 x 75/P Dimenzije: 320 x 40 x 230 (W x H x D) *MPL-CW320-6DN75/P*	Na zalogi	**990 323 612**	**86,30**	**C**
	Razdelilna plošča CW-M 320-6 x 90/P Dimenzije: 320 x 40 x 230 (W x H x D) *MPL-CW320-6DN90/P*	Na zalogi	**990 323 613**	**94,70**	**C**
	Razdelilna plošča CW-M 420-8 x 75/P Dimenzije: 420 x 40 x 230 (W x H x D) *MPL-CW420-8DN75/P*	Na zalogi	**990 323 621**	**103,10**	**C**
	Razdelilna plošča CW-M 420-8 x 90/P Dimenzije: 420 x 40 x 230 (W x H x D) *MPL-CW420-8DN90/P*	Na zalogi	**990 323 622**	**120,40**	**C**
	Razdelilna plošča CW-M 520-10 x 75/P Dimenzije: 520 x 40 x 230 (W x H x D) *MPL-CW520-10DN75/P*	Na zalogi	**990 323 614**	**120,10**	**C**
	Razdelilna plošča CW-M 520-10 x 90/P Dimenzije: 520 x 40 x 230 (W x H x D) *MPL-CW520-10DN90/P*	Na zalogi	**990 323 615**	**146,90**	**C**
	Razdelilna plošča CW-M 625-12 x 75/P Dimenzije: 625 x 40 x 230 (W x H x D) *MPL-CW625-12DN75/P*	Na zalogi	**990 323 631**	**137,50**	**C**
	Razdelilna plošča CW-M 625-12 x 90/P Dimenzije: 625 x 40 x 230 (W x H x D) *MPL-CW625-12DN90/P*	Na zalogi	**990 323 632**	**170,90**	**C**
	Okvir / distančnik za kompenzacijo neravnosti pri montaži razdelilnih komor in montaži v betonsko ploščo, vključno z zatiči				
	Okvir / distančnik CW-DF 220 s pritrditvenimi zatiči Dimenzije: 220 x 24 x 230 (W x H x D) *MAC-CW220-FRA-MF*	Po naročilu	**990 323 537**	**60,10**	**C**
	Okvir / distančnik CW-DF 320 s pritrditvenimi zatiči Dimenzije: 320 x 24 x 230 (W x H x D) *MAC-CW320-FRA-MF*	Po naročilu	**990 323 538**	**64,20**	**C**
	Okvir / distančnik CW-DF 420 s pritrditvenimi zatiči Dimenzije: 436 x 28 x 230 (W x H x D) *MAC-CW420-FRA-MF*	Po naročilu	**990 323 624**	**66,00**	**C**
	Okvir / distančnik CW-DF 520 s pritrditvenimi zatiči Dimenzije: 520 x 24 x 230 (W x H x D) *MAC-CW520-FRA-MF*	Po naročilu	**990 323 539**	**67,80**	**C**
	**Okvir / distančnik CW-DF 625** s pritrditvenimi zatiči Dimenzije: 641 x 28 x 230 (W x H x D) *MAC-CW625-FRA-MF*	Po naročilu	**990 323 634**	**70,20**	**C**

ComfoWell

Artikel	Opis	Predviden rok dobave	Koda artikla	Cena €	Rabatna skupina
	Filter ohišje				
	Filter ohišje CW-F 220 Dimenzije: 300 x 220 x 230 (L x W x D) *FHO-CW220*	Po naročilu	**990 323 550**	**194,90**	**C**
	Filter ohišje CW-F 320 Dimenzije: 300 x 320 x 230 (L x W x D) *FHO-CW320*	Po naročilu	**990 323 551**	**221,50**	**C**
	Filter ohišje CW-F 420 Dimenzije: 300 x 420 x 230 (L x W x D) *FHO-CW420*	Na zalogi	**990 323 554**	**230,90**	**C**
	Filter ohišje CW-F 520 Dimenzije: 300 x 520 x 230 (L x W x D) *FHO-CW520*	Po naročilu	**990 323 552**	**240,20**	**C**
	Filter ohišje CW-F 625 Dimenzije: 300 x 625 x 230 (L x W x D) *FHO-CW625*	Na zalogi	**990 323 555**	**251,00**	**C**
	Fino prašni filter za montažo v filter ohišje				
	Fino prašni filter CW 220-PM1-75% dimenzije: 200 x 225 x 48 (L x W x D), filter ISO ePM1 ≥ 75% (F7) *FIL-CW220-PM1-75%*	Po naročilu	**990 323 600**	**56,10**	**B**
	Fino prašni filter CW 320-PM1-75% dimenzije: 300 x 225 x 48 (L x W x D), filter ISO ePM1 ≥ 75% (F7) *FIL-CW320-PM1-75%*	Po naročilu	**990 323 603**	**63,80**	**B**
	Fino prašni filter CW 420-PM1-75% dimenzije: 2 kosa, vsak 200 x 225 x 48 (L x W x D), filter ISO ePM1 ≥ 75% (F7) *FIL-CW420-PM1-75%*	Po naročilu	**990 323 650**	**74,40**	**B**
	Fino prašni filter CW 520-PM1-75% dimenzije: 500 x 225 x 48 (L x W x D), filter ISO ePM1 ≥ 75% (F7) *FIL-CW520-PM1-75%*	Po naročilu	**990 323 606**	**84,90**	**B**
	Fino prašni filter CW 625-PM1-75% dimenzije: 2 kosa, vsak 300 x 225 x 48 (L x W x D), filter ISO ePM1 ≥ 75% (F7) *FIL-CW625-PM1-75%*	Po naročilu	**990 323 653**	**95,70**	**B**
	Fino prašni filter CW 220-PM1-90% dimenzije: 200 x 225 x 48 (L x W x D), filter ISO ePM1 ≥ 90 % (F9) *FIL-CW220-PM1-90%*	Na zalogi	**990 323 601**	**57,00**	**B**
	Fino prašni filter CW 320-PM1-90% dimenzije: 300 x 225 x 48 (L x W x D), filter ISO ePM1 ≥ 90 % (F9) *FIL-CW320-PM1-90%*	Po naročilu	**990 323 604**	**64,60**	**B**
	Fino prašni filter CW 420-PM1-90% dimenzije: 2 kosa, vsak 200 x 225 x 48 (L x W x D), filter ISO ePM1 ≥ 90 % (F9) *FIL-CW420-PM1-90%*	Po naročilu	**990 323 651**	**84,90**	**B**
	Fino prašni filter CW 520-PM1-90% dimenzije: 500 x 225 x 48 (L x W x D), filter ISO ePM1 ≥ 90 % (F9) *FIL-CW520-PM1-90%*	Po naročilu	**990 323 607**	**86,80**	**B**
	Fino prašni filter CW 625-PM1-90% dimenzije: 2 kosa, vsak 300 x 225 x 48 (L x W x D), filter ISO ePM1 ≥ 90 % (F9) *FIL-CW625-PM1-90%*	Po naročilu	**990 323 654**	**106,30**	**B**

ComfoWell

Artikel	Opis	Predviden rok dobave	Koda artikla	Cena €	Rabatna skupina
	Filter z aktivnim ogljem za montažo v filter ohišje				
	Filter z aktivnim ogljem CW-FC 220 Dimenzije: 200 x 225 x 96 (L x W x D) *FIL-CW220-AC*	Po naročilu	**990 323 602**	**43,20**	**B**
	Filter z aktivnim ogljem CW-FC 320 Dimenzije: 300 x 225 x 96 (L x W x D) *FIL-CW320-AC*	Po naročilu	**990 323 605**	**50,20**	**B**
	Filter z aktivnim ogljem CW-FC 420 Dimenzije: 2 kosa, vsak 200 x 225 x 96 (L x W x D) *FIL-CW420-AC*	Na zalogi	**990 323 652**	**61,50**	**B**
	Filter z aktivnim ogljem CW-FC 520 Dimenzije: 500 x 225 x 96 (L x W x D) *FIL-CW520-AC*	Po naročilu	**990 323 608**	**72,80**	**B**
	Filter z aktivnim ogljem CW-FC 625 Dimenzije: 2 kosa, vsak 300 x 225 x 96 (L x W x D) *FIL-CW625-AC*	Na zalogi	**990 323 655**	**84,40**	**B**
	Set za montažo za direktni priklop ComfoWell elementov na prezračevalno napravo				
	Set za montažo CW-K 220 – CA 160 Dimenzije: 220 x 95 x 230 (W x H x D) *EPL-CW220-CA160-MAC*	Po naročilu	**990 323 569**	**132,00**	**C**
	Set za montažo CW-K 320 – CA 160 Dimenzije: 320 x 95 x 230 (W x H x D) *EPL-CW320-CA160-MAC*	Po naročilu	**990 323 570**	**157,40**	**C**
	Priključna plošča CW-P 220 – DN 125, ekscentrična Priključna plošča za povezavo ComfoWell Dušilca zvoka / razdelilne škatle, s pritrditvenimi zatiči, primerna za direkten priklop na prezračevalno napravo ComfoAir 180 Dimenzije: 220 x 443 x 230 mm (D x Š x V) *EPL-CW220-CA180-MAC*	Po naročilu	**990 323 577**	**51,30**	**C**
	Set za montažo CW-K 320 – CA 200 Dimenzije: 320 x 26 x 230 (W x H x D) *EPL-CW320-CA200-MAC*	Po naročilu	**990 323 517**	**157,40**	**C**
	Set za montažo CW-K-320 – ComfoAir Q350/450 TR *EPL-CW320-CAQ350/450-SLN-MAC*	Na zalogi	**990 323 644**	**174,90**	**C**
	Set za montažo CW-K-420 – ComfoAir Q350/450 TR *EPL-CW420-CAQ350/450-SLN-MAC*	Na zalogi	**990 323 640**	**178,90**	**C**
	Set za montažo CW-K-420 – ComfoAir Q600 ST *EPL-CW420-CAQ450/600-STT-MAC*	Po naročilu	**990 323 641**	**174,90**	**C**
	**Set za montažo CW-K-520 – ComfoAir Q350/450 TR** *EPL-CW520-CAQ350/450-SLN-MAC*	Na zalogi	**990 323 645**	**184,20**	**C**
	Set za montažo CW-K-520 – ComfoAir Q600 ST *EPL-CW520-CAQ450/600-STT-MAC*	Po naročilu	**990 323 646**	**178,90**	**C**
	Set za montažo CW-K-625 – ComfoAir Q350/450 TR *EPL-CW625-CAQ350/450-STT-MAC*	Na zalogi	**990 323 643**	**189,50**	**C**
	Set za montažo CW-K-625 – ComfoAir Q600 ST *EPL-CW625-CAQ450/600-STT-MAC*	Na zalogi	**990 323 642**	**184,20**	**C**
	Set za montažo CW-K 220 – ComfoAir Flex 250/350 *EPL-CW220-CAF250/350-EXC-MAC*		**990 323 710**	**101,80**	**C**
	Set za montažo CW-K-320 – ComfoAir Flex 250/350 *EPL-CW320-CAF250/350-EXC-MAC*		**990 323 711**	**149,10**	**C**
	Set za montažo CW-K-420 – ComfoAir Flex 250/350 *EPL-CW420-CAF250/350-EXC-MAC*		**990 323 712**	**169,30**	**C**

ComfoWell

Artikel	Opis	Predviden rok dobave	Koda artikla	Cena €	Rabatna skupina
	Priključna plošča s priključki, centrična, vključno s pritrditvenimi zatiči				
	Priključna plošča CW-P 220 – DN 125 Dimenzije: 220 x 44.3 x 230 (W x H x D) *EPL-CW220-DN125*	Na zalogi	**990 323 510**	**51,30**	**C**
	Priključna plošča CW-P 320 – DN 125 Dimenzije: 320 x 44.3 x 230 (W x H x D) *EPL-CW320-DN125*	Na zalogi	**990 323 511**	**63,90**	**C**
	Priključna plošča CW-P 320 – DN 150 Dimenzije: 320 x 44.3 x 230 (W x H x D) *EPL-CW320-DN150*	Po naročilu	**990 323 562**	**65,60**	**C**
	Priključna plošča CW-P 320 – DN 160 Dimenzije: 320 x 44.3 x 230 (W x H x D) *EPL-CW320-DN160*	Na zalogi	**990 323 512**	**65,60**	**C**
	Priključna plošča CW-P 320 – DN 180 Dimenzije: 320 x 44.3 x 230 (W x H x D) *EPL-CW320-DN180*	Po naročilu	**990 323 527**	**71,10**	**C**
	Priključna plošča CW-P 420 – DN 150 Dimenzije: 420 x 44.3 x 230 (W x H x D) *EPL-CW420-DN150*	Po naročilu	**990 323 626**	**71,00**	**C**
	**Priključna plošča CW-P 420 – DN 160** Dimenzije: 420 x 44.3 x 230 (W x H x D) *EPL-CW420-DN160*	Na zalogi	**990 323 627**	**71,00**	**C**
	Priključna plošča CW-P 420 – DN 180 Dimenzije: 420 x 44.3 x 230 (W x H x D) *EPL-CW420-DN180*	Po naročilu	**990 323 628**	**75,30**	**C**
	Priključna plošča CW-P 420 – DN 200 Dimenzije: 420 x 44.3 x 230 (W x H x D) *EPL-CW420-DN200*	Po naročilu	**990 323 629**	**79,80**	**C**
	Priključna plošča CW-P 520 – DN 150 Dimenzije: 520 x 44.3 x 230 (W x H x D) *EPL-CW520-DN150*	Po naročilu	**990 323 568**	**76,10**	**C**
	Priključna plošča CW-P 520 – DN 160 Dimenzije: 520 x 44.3 x 230 (W x H x D) *EPL-CW520-DN160*	Na zalogi	**990 323 564**	**76,10**	**C**
	Priključna plošča CW-P 520 – DN 180 Dimenzije: 520 x 44.3 x 230 (W x H x D) *EPL-CW520-DN180*	Po naročilu	**990 323 513**	**79,20**	**C**
	Priključna plošča CW-P 520 – DN 200 Dimenzije: 520 x 44.3 x 230 (W x H x D) *EPL-CW520-DN200*	Po naročilu	**990 323 514**	**83,80**	**C**
	Priključna plošča CW-P 625 – DN 150 Dimenzije: 625 x 44.3 x 230 (W x H x D) *EPL-CW625-DN150*	Po naročilu	**990 323 636**	**81,60**	**C**
	Priključna plošča CW-P 625 – DN 160 Dimenzije: 625 x 44.3 x 230 (W x H x D) *EPL-CW625-DN160*	Na zalogi	**990 323 637**	**81,60**	**C**
	Priključna plošča CW-P 625 – DN 180 Dimenzije: 625 x 44.3 x 230 (W x H x D) *EPL-CW625-DN180*	Po naročilu	**990 323 638**	**83,10**	**C**
	Priključna plošča CW-P 625 – DN 200 Dimenzije: 625 x 44.3 x 230 (W x H x D) *EPL-CW625-DN200*	Na zalogi	**990 323 639**	**87,70**	**C**

Razdelilniki za razvod zraka

Artikel	Opis	Predviden rok dobave	Koda artikla	Cena €	Rabatna skupina
	Modularna razdelilna komora, 2-veji Modularna razdelilna komora za dovodni in odvodni zrak z 2 x ComfoTube 90 priključkoma, vključno z montažni nosilci in zatičema. Prašno barvano RAL 7040 Dimenzije (brez priključkov): 227.5 x 227.5 x 145 (V x Š x D) **DN 125** *DIS-DN125-2DN90*	Po naročilu	**990 323 060**	**218,90**	**C**
	Modularna razdelilna komora, 4-veje Modularna razdelilna komora za dovodni in odvodni zrak s 4 x ComfoTube 90 priključki, vključno z montažnimi nosilci, zatiči in revizijskim pokrovom. Prašno barvano RAL 7040 Dimenzije (brez priključkov): 227.5 x 227.5 x 254 (V x Š x D) **DN 125** *DIS-DN125-4DN90* **DN 160** *DIS-DN160-4DN90*	Po naročilu Po naročilu	**990 323 066** **990 323 061**	**254,80** **254,80**	**C** **C**
	Modularna razdelilna komora, 6-vej Modularna razdelilna komora za dovodni in odvodni zrak s 6 x ComfoTube 90 priključki, vključno z montažnimi nosilci, zatiči in revizijskim pokrovom. Položaj priključkov in revizije se lahko zamenja. Prašno barvano RAL 7040 Dimenzije (brez priključkov): 227.5 x 227.5 x 396 (V x Š x D) **DN 160** *DIS-DN160-6DN90* **DN 180** *DIS-DN180-6DN90*	Po naročilu Po naročilu	**990 323 062** **990 323 063**	**388,20** **338,20**	**C** **C**
	Razširitveni modul, 2-veji Razširitveni modul za modularno razdelilno škatlo z 2 x ComfoTube 90 priključki, vključno z zatičema in kotnimi nosilci. Prašno barvano RAL 7040 *DIS-DIV-2DN90*	Po naročilu	**990 323 064**	**130,00**	**C**
	Razširitveni modul, 4-veje Razširitveni modul za modularno razdelilno škatlo s 4 x ComfoTube 90 priključki, vključno z zatiči in kotnimi nosilci. Prašno barvano RAL 7040 *DIS-DIV-4DN90*	Po naročilu	**990 323 065**	**169,70**	**C**

NOVO!

Modularno plastično ohiišje razdelilnika Zehnder ComfoCube Flex nad in pod tlakom

Modularno plastično ohišje razdelilnika Zehnder ComfoCube Flex za priklop cevi odvodnega in dovodnega zraka s pretokom do 300 m³/h.

Razdelilno ohišje se sestavi iz enojnih modulov po potrebi.
Posamezni moduli se sestavijo na mestuvgradnje s spojnimi trakovi.

Proizvod	Opis	Predviden rok dobave	Koda artikla	Cena €	Rabatna skupina
Modularno plastično ohišje razdelilnika Zehnder ComfoCube Flex za v tlak ali nad tlak					
	Modul ComfoCube Flex 4xDN90, vklj. s kompletom spojnih trakov, 1 kompletom montažnih nosilcev, 1 tesnilo modula, 4 zaključnimi pokrovi DN90 in 4 pritrdilnimi drsniki. **Najmanjša montažna globina: 162 mm** dimenzije: 300 x 284 x 134mm *MOD-CCF-3/3+3-DN90-SET*	Po naročilu	**990 323 370**	**84,00**	**C**
	Modul ComfoCube Flex 4xDN90 z možnostjo priklopa DN160 Priklop DN160 je mogoč od spodaj, ali kot dostopno območje, vklj. s kompletom spojnih trakov, 1 kompletom montažnih nosilcev, 1 tesnilo modula, 4 zaključnimi pokrovi DN90, 4 pritrdilnimi drsniki in enim zaključnim pokrovom DN160 **Najmanjša montažna globina: 162 mm** dimenzije: 300 x 284 x 134mm *MOD-CCF-2/2+2/B-DN90-SET*	Po naročilu	**990 323 371**	**110,70**	**C**
	**Modul ComfoCube Flex 6xDN90** vklj. s kompletom spojnih trakov, 1 kompletom montažnih nosilcev, 1 tesnilo modula, 6 zaključnimi čepi DN90 in 6 pritrdilnimi drsniki. **Najmanjša montažna globina: 162 mm** dimenzije: 450 x 284 x 134mm *MOD-CCF-3/3+3-DN90-SET*	Po naročilu	**990 323 372**	**92,70**	**C**
	Modul ComfoCube Flex 6xDN90 z možnostjo priklopa DN160 Priklop DN160 je mogoč od spodaj, ali kot dostopno območje, vklj. s kompletom spojnih trakov, 1 kompletom montažnih nosilcev, 1 tesnilo modula, 6 zaključnimi pokrovi DN90, 6 pritrdilnimi drsniki in enim zaključnim pokrovom DN160 **Najmanjša montažna globina: 162 mm** dimensions: 450 x 284 x 134mm *MOD-CCF-3/3+3/B.O-DN90-SET*	Po naročilu	**990 323 373**	**119,30**	**C**
	Modul ComfoCube Flex DN160 za jašek za zgornji ali spodnji priklop, vklj. s kompletom spojnih trakov, 1 kompletom montažnih nosilcev, 1 tesnilo modula ter 2 zaključnima pokrovoma DN160 dimenzije: 300 x 284 x 134 mm *MOD-CCF-2/0+0/B.B-SET*	Po naročilu	**990 323 374**	**94,70**	**C**
	Komplet čelnega priklopa ComfoCube Flex DN160 z zaključno ploščo Zunanji premer 160 mm, notranji premer 150mm, vklj. s kompletom spojnih trakov, 1 kompletom montažnih nosilcev in 1 tesnilo modula. Opomba: Zatesnitev je treba izdelati s hladno skrčljivo folijo *EPL-CCF-L230-W135-H13-SPG-DN160-SET* **Opomba:** Zatesnitev je treba izdelati s hladno skrčljivo folijo.	Po naročilu	**990 323 375**	**43,30**	**C**
	**ComfoCube Flex end plate set for bottom connections** incl. 1 set of clamping strips, 1 set of mounting brackets and 1 module sealing *EPL-CCF-L230-W135-H13-2PC-SET*	**14**	**990 323 376**	**41,30**	**C**

Modularno plastično ohiišje razdelilnika Zehnder ComfoCube Flex nad in pod tlakom

Proizvod	Opis	Predviden rok dobave	Koda artikla	Cena €	Rabatna skupina
Dodatna oprema					
	Preklopni konektor DN 90 na ComfoTube 75 za redukcijo z DN 90 na ComfoTube 75, vklj. z 2 O-tesniloma in dvema pritrdilnima mehanizmoma. **1 kos** *TRA-CON-90/75* **10 kosov** *TRA-CON-90/75-10PC*	 Po naročilu Po naročilu	 **990 322 010** **990 322 009**	 **16,00** **110,00**	 **C** **C**
	Spojnik 90 / 75 na flat 51 za priklop na ComfoTube flat 51 in ComfoTube 90 / 75, vključno s 3 O-tesnili in 3 pritrdilnimi drsniki. *TRA-DN90/75/FL51* **Opomba:** za neposreden priklop k ohišju razdelilnikapotrebujem kos cevi **Zehnder ComfoTube 90** dolžine **120 mm**.	Po naročilu	**990 322 013**	**17,10**	**C**
	Reduktor DN 160 *CON-SEL-DN160-N*	Po naročilu	**990 326 331**	**10,60**	**C**
	Reduktor DN 160/150 *TRA-SEL-DN160/150-N*	Po naročilu	**990 326 346**	**23,90**	**C**
	Reduktor DN 160/125 *TRA-SEL-DN160/125-N*	Po naročilu	**990 326 336**	**21,60**	**C**

Pregled kombinacij primerov ComfoCube Flex

Primer / Proizvod	Razdelilnik 4x ComfoTube 75 s spodnjim priklopom DN 125	 Razdelilnik 6x ComfoTube 75 s stranskim priklopm DN160 in dostopnim območjem spodaj DN160
Modul ComfoCube Flex 4xDN90 z dostopnim območjem *990 323 371*	1x	
Modul ComfoCube Flex 4xDN90 *990 323 370*		
Modul ComfoCube Flex 6xDN90 z dostopnim območjem *990 323 373*		1x
Modul ComfoCube Flex za jašek DN160 *990 323 374*		
Zaključna plošča ComfoCube Flex komplet za spodnje priklope *990 323 376*	1x 	
Čelni priklop ComfoCube Flex DN160 *990 323 375*		1x
Preklopni spojnik ComfoFit DN90/DN75 10 kosov *990 322 009*	4x	6x
Spojnik ComfoFit 90 / 75 na flat 51 *990 322 013*		
Reduktor ComfoFit DN160/DN125 *990 326 336*	1x	
Spojnik ComfoFit DN160 *990 326 331*		
Primer okvirna cene v €	**283,60**	**272,60**

Pregled kombinacij primerov ComfoCube Flex

		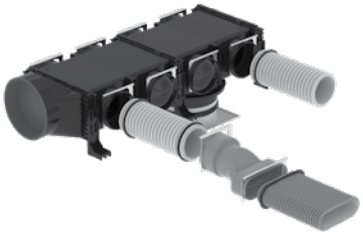
Razdelilnik 10x ComfoTube 75 s spodnjim priklopom in dostopnim območjem spodaj DN160	Razdelilnik 6x ComfoTube 90 z modulom za jašek DN160 in dostopnim območjem spodaj DN160	Razdelilnik 4x ComfoTube 90 in 4x ComfoTube flat 51 s stranskim priklopom DN160 in dostopnim območjem spodaj DN160
1x		1x
		1x
1x	1x	
	1x	
1x 	1x 	
		1x
10x		
		1x
1x	2x	
391,90	**276,50**	**255,10**

NOVO!

Sistem izoliranih cevi za zak

thermalshield by zehnder

ComfoTube Therm
Zehnder ComfoTube Therm izolirana cev za prezračevanje se ponaša z optimalnimi lastnostmi zvočne in toplotne izolacije za popolno klimatsko počutje v vašem domu. Zato je ComfoTube Therm idealna rešitev za prenos toplega in hladnega zraka brez kondenziranja. Zahvaljujoč visoko kakovostni izolaciji se temperaturno nadzorovan zrak skozi prezračevalno cev prenaša skoraj brez izgub toplote, tako da se bivalni prostori lahko ohlajajo ali ogrevajo po potrebi in na energijsko učinkovit način. Izolirani spojni kosi Zehnder ComfoFit Therm, izdelani iz ekspandiranega polipropilena (EPP), zaokrožajo ponudbo za izdelavo trajno izoliranega razvoda, ki je sestavni del rešitve Zehnder ComfoClime rešitve za klimatizacijo prostorov.

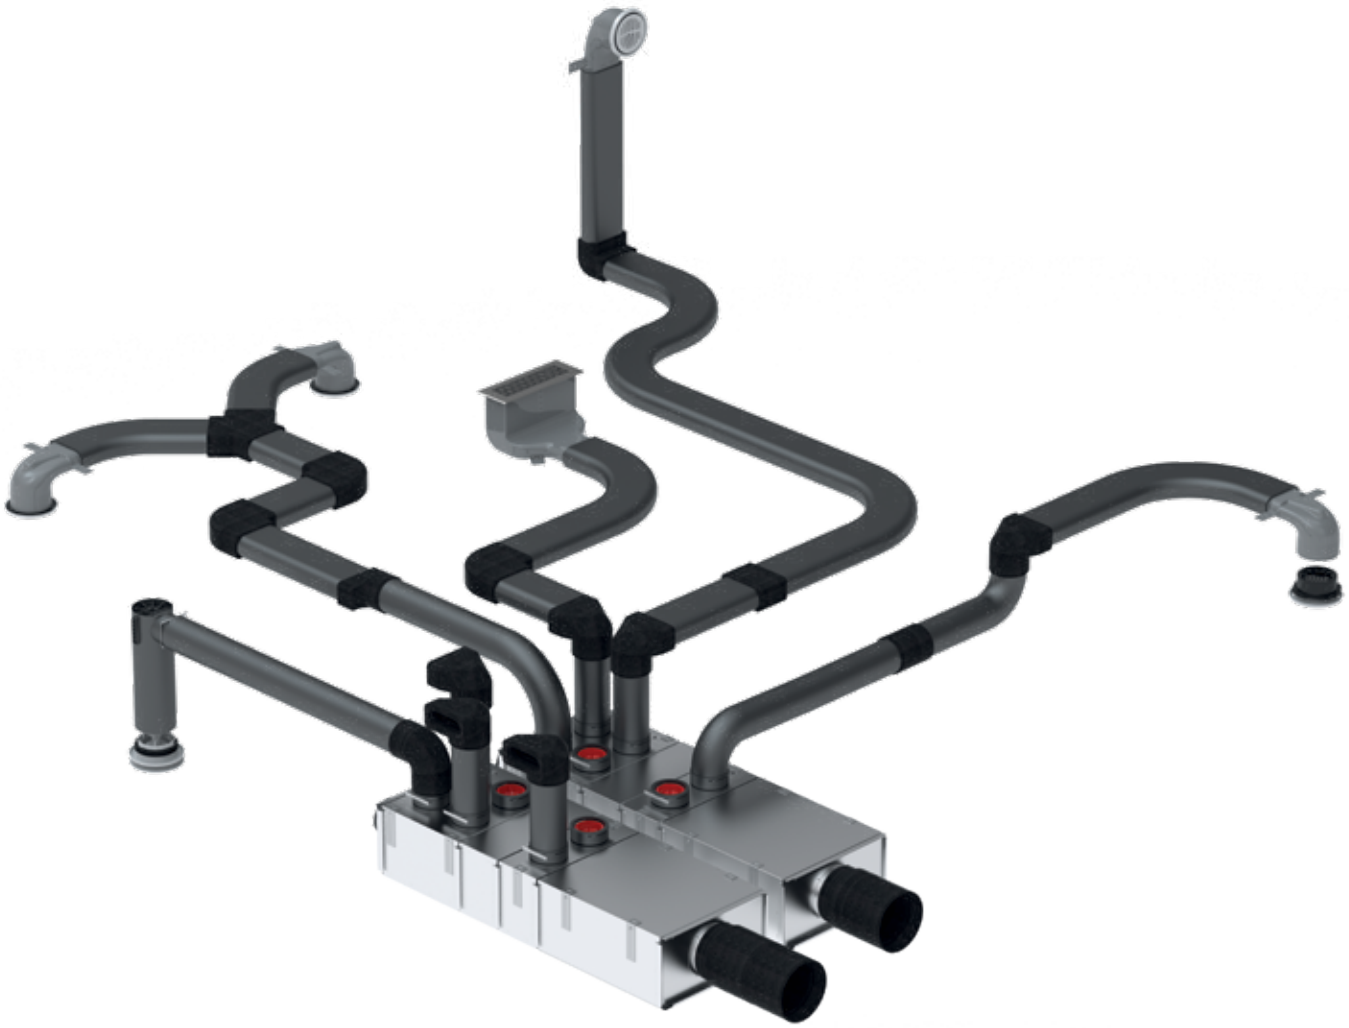

Sistem izoliranih cevi za zrak

Proizvod	Opis	Predviden rok dobave	Koda artikla	Cena €	Rabatna skupina
ComfoTube Therm					
	ComfoTube Therm 90 Izolirana okrogla cev, zvitek 20 m *TUB-CTT-DN90-20m*	Po naročilu	**990 328 030**	**529,20**	**CO**
	ComfoTube Therm Flat 51 Izolirana ploščata cev, zvitek 10 m *TUB-CTT-FL51-20m*	Po naročilu	**990 328 032**	**367,70**	**CO**
ComfoFit Therm - Spojni kosi					
	ComfoFit Therm spojni kos 90 *CON-CFT-DN90-M*	Po naročilu	**990 430 855**	**19,20**	**CO**
	ComfoFit Therm koleno 90 *EN-CFT-DN90x90-HOR*	Po naročilu	**990 430 856**	**42,30**	**CO**
	ComfoFit Therm apojni kos Flat 51 *CON-CFT-FL51-M*	Po naročilu	**990 430 854**	**24,60**	**CO**
	ComfoFit Therm koleno Flat 51, ležeče *BEN-CFT-FL51x90-HOR*	Po naročilu	**990 430 851**	**31,20**	**CO**
	ComfoFit Therm koleno Flat 51, pokončno *BEN-CFT-FL51x90-VER*	Po naročilu	**990 430 850**	**30,50**	**CO**
	ComfoFit Therm Y-kos Flat 51 *YPI-CFT-FL51/FL51/FL51*	Po naročilu	**990 430 853**	**60,00**	**CO**
	ComfoFit Therm spojnik 90 na Flat 51 *TRA-CFT-FL51/DN90*	Po naročilu	**990 430 857**	**33,20**	**CO**
	ComfoFit Therm spojno koleno 90 na Flat 51, koleno 90° *TRA-CFT-FL51/DN90x90*	Po naročilu	**990 430 852**	**29,50**	**CO**
	Gumijasto tesnilo ComfoTube Therm 90 *SEL-CT-DN90-10PC*	Po naročilu	**990 328 363**	**31,90**	**C**
	Zaključni pokrov ComfoTube Therm 90 *CAP-CT-DN90-10PC*	Po naročilu	**990 328 263**	**52,90**	**C**

Sistem izoliranih cevi za zrak

Artikel	Opis	Predviden rok dobave	Koda artikla	Cena €	Rabatna skupina
ComfoWell Therm					
	ComfoWell Therm dušilnik zvoka DN 160 *SIL-CWT420-DN160*	Po naročilu	**990 430 867**	**459,90**	**CO**
	Comfo Well Therm dušilnik zvoka DN 200 *SIL-CWT420-DN200*	Po naročilu	**990 430 871**	**459,90**	**CO**
	ComfoWell Therm razširitveni modul 4x90 *DIS-CWT420-4DN90*	Po naročilu	**990 430 860**	**246,30**	**CO**
	ComfoWell Therm razširitveni modul 2x90 *DIS-CWT420-2DN90*	Po naročilu	**990 430 858**	**174,80**	**CO**
	ComfoWell Therm razširitveni modul *DIS-CWT420*	Po naročilu	**990 430 859**	**131,10**	**CO**
	ComfoWell Therm priklopna plošča 5x90 *MPL-CWT420-5DN90-INS*	Po naročilu	**990 430 863**	**179,70**	**CO**
	ComfoWell Therm zaprta plošča *EPL-CWT420-BLI*	Po naročilu	**990 430 861**	**67,00**	**CO**
	ComfoWell Therm zaključna plošča DN 160 *EPL-CWT420-DN160-INS*	Po naročilu	**990 430 862**	**72,40**	**CO**
	ComfoWell Therm zaključna plošča DN 200 *EPL-CWT420-DN200-INS*	Po naročilu	**990 430 870**	**72,40**	**CO**
	ComfoWell Therm Zaključni čep 90 *CAP-CWT-DN90-2PC*	Po naročilu	**990 430 865**	**8,60**	**CO**

InFloor prezračevalni elementi

Artikel	Opis	Predviden rok dobave	Koda artikla	Cena €	Rabatna skupina
	ComfoTube 75 okrogla prezračevalna cev izdelana iz PE, fleksibilna, enostavno čiščenje, gladek notranji sloj, dimenzije Ø 75 mm				
	20 m *TUB-CT-DN75-20m*	Po naročilu	**990 328 001**	**110,20**	**D**
	50 m *TUB-CT-DN75-50m*	Na zalogi	**990 328 007**	**258,70**	**D**
	2 m *TUB-CT-DN75-2m*	Po naročilu	**990 328 081**	**12,50**	**D**
	ComfoTube 90 prezračevalna cev izdelana iz PE, fleksibilna, enostavno čiščenje, gladek notranji sloj, dimenzije Ø 90 mm				
	20 m *TUB-CT-DN90-20m*	Po naročilu	**990 328 010**	**157,60**	**D**
	50 m *TUB-CT-DN90-50m*	Na zalogi	**990 328 009**	**358,60**	**D**
	2 m *TUB-CT-DN90-2m*	Po naročilu	**990 328 082**	**18,60**	**D**
	Spojni zaskočni kos za povezavo ComfoTube 75 / 90 cevi				
	Spojni kos **DN 75** *CON-CT-DN75-M*	Na zalogi	**990 328 107**	**9,90**	**C**
	Spojni kos **DN 90** *CON-CT-DN90-M*	Na zalogi	**990 328 109**	**11,10**	**C**
	Čep Čep za ComfoTube za zaščito pred umazanijo med montažo. **10 kos**				
	Čep **DN 75** *CAP-CT-DN75-10PC*	Po naročilu	**990 328 262**	**43,00**	**C**
	Čep **DN 90** *CAP-CT-DN90-10PC*	Po naročilu	**990 328 263**	**52,90**	**C**
	Tesnilo Tesnilo za tesnenje ComfoTube spojev (komora, spojni kos, prehodni kos) **10 kos**				
	Tesnilo **DN 75** *SEL-CT-DN75-10PC*	Po naročilu	**990 328 362**	**31,60**	**C**
	Tesnilo **DN 90** *SEL-CT-DN90-10PC*	Po naročilu	**990 328 363**	**31,90**	**C**
	Vezica 7.5 x 360 mm za pritrjevanje prezračevalnih cevi **100 kosov** *MAC-CT-L365-100PC*	Na zalogi	**990 327 820**	**28,50**	**C**
	ComfoTube 75 nosilec cevi za pritrjevanje Comfotube 75 cevi, z integriranim zaklepanjem in funkcijo zlaganja **10 kosov** *MAC-DN75-HLD-10PC*	Na zalogi	**990 327 200**	**26,00**	**C**
	ComfoTube 90 nosilec cevi za pritrjevanje Comfotube 90 cevi, z integriranim zaklepanjem in funkcijo zlaganja **10 kosov** *MAC-DN90-HLD-10PC*	Na zalogi	**990 327 201**	**30,10**	**C**

InFloor prezračevalni elementi

Artikel	Opis	Predviden rok dobave	Koda artikla	Cena €	Rabatna skupina
	ComfoTube 90° koleno za ozke ovinke/prehode pri polaganju cevnega razvoda ComfoTube, lahko se ga skrajša in uporabi direktno na priključku na razdelilni plošči, vključno z 2 zatičema				
	za ComfoTube 75 *BEN-CT-DN75x90*	Na zalogi	**990 322 152**	**23,20**	**C**
	za ComfoTube 90 *BEN-CT-DN90x90*	Na zalogi	**990 322 153**	**27,30**	**C**
	Prehodni kos 90 / 75 na flat 51 za povezavo ComfoTube flat 51 in ComfoTube 90 / 75 cevi, vključno s 3 tesnili in 3 zatiči *TRA-DN90/75/FL51*	Na zalogi	**990 322 013**	**17,10**	**C**
	Prehodni kos 90 na flat 51, 90° koleno za 90° povezavo ComfoTube flat 51 in ComfoTube 90 cevi, vključno z 2 tesniloma in 2 zatičema *TRA-FL51/DN90x90*	Na zalogi	**990 322 046**	**21,60**	**C**
	Prehodni kos 2 x 75 na flat 51 za povezavo ComfoTube flat 51 in 2x ComfoTube 75 cevi, vključno s 3 tesnili in 3 zatiči *TRA-CT-FL51/2DN75*	Na zalogi	**990 322 150**	**20,90**	**C**
	ComfoTube 75/90 križni kos za križanje cevi ComfoTube 75/90 *TRA-ADJ-4xDN90/75*	Po naročilu	**990 322 155**	**54,80**	**C**
	**ComfoFix 2** 90° kovinski nosilec za maks. 2 ComfoTube *MAC-CF2*	Po naročilu	**990 327 109**	**22,70**	**C**
	ComfoFix 3 90° Plastičen nosilec za maks. 3 ComfoTube *MAC-CF3*	Po naročilu	**990 327 103**	**13,50**	**C**
	Filigranski stropni obroč za montažo komore v betonsko ploščo Ø 130 mm *MAC-DIV-DN130*	Po naročilu	**990 326 270**	**15,30**	**C**
	ComfoSet 75 Regulator pretoka zraka za ComfoTube 75 cev *RES-CT-CS-DN75*	Na zalogi	**990 320 026**	**14,60**	**C**
	ComfoSet 90 Regulator pretoka zraka za ComfoTube 90 *RES-CT-CS-DN90*	Na zalogi	**990 320 027**	**17,30**	**C**
	5-vejni priključek 75 za zrakotesno povezavo 2 x ComfoTube 75 cevi *CON-CT-5DN75*	Po naročilu	**990 326 705**	**132,20**	**C**
	5-vejni priključek 90 za zrakotesno povezavo 2 x ComfoTube 90 cevi *CON-CT-5DN90*	Na zalogi	**990 326 905**	**180,30**	**C**

InFloor prezračevalni elementi

Artikel	Opis	Predviden rok dobave	Koda artikla	Cena €	Rabatna skupina
Prezračevalna komora TVA-P					
	**TVA-P 75 prezračevalna komora** **z**a povezavo ventilov/rešetk DN 125 z ComfoTube 2 x DN 75 cevjo, vključno s protiprašnim pokrovom, montažnim nosilcem in zatičem**,** **Dolžina priključka = 64 mm** *OUT-TVA/P-2DN75-Z-DN125-H150-COV-MB*	Po naročilu	**990 326 121**	**39,90**	**C**
	TVA-P 75 prezračevalna komora za povezavo ventilov/rešetk DN 125 z ComfoTube 2 x DN 75 cevjo, vključno s protiprašnim pokrovom, montažnim nosilcem in zatičem, **Dolžina priključka = 300 mm** *OUT-TVA/P-2DN75-Z-DN125-H385-COV-MB*	Na zalogi	**990 326 125**	**39,90**	**C**
	TVA-P 90 prezračevalna komora za povezavo ventilov/rešetk DN 125 z ComfoTube 1 x DN 90 cevjo, vključno s protiprašnim pokrovom, montažnim nosilcem in zatičem, **Dolžina priključka = 64 mm** *OUT-TVA/P-DN90-Z-DN125-H165-COV-MB*	Po naročilu	**990 326 122**	**39,90**	**C**
	TVA-P 90 prezračevalna komora za povezavo ventilov/rešetk DN 125 z ComfoTube 1 x DN 90 cevjo, vključno s protiprašnim pokrovom, montažnim nosilcem in zatičem, **Dolžina priključka = 300 mm** *OUT-TVA/P-DN90-Z-DN125-H400-COV-MB*	Na zalogi	**990 326 126**	**39,90**	**C**
	TVA-P 90 prezračevalna komora za povezavo ventilov/rešetk DN 125 / dizajnerskih rešetk k ComfoTube 2 x DN 90, vključno s protiprašnim pokrovom, montažnim nosilcem in zatičem in O-tesnilom **Dolžina priključka = 300 mm** *OUT-TVA/P-2DN90-Z-DN125-H400-COV-MB*	Po naročilu	**990 320 725**	**49,90**	**C**
	TVA-P 90 prezračevalna komora čelna za povezavo ventilov/rešetk DN 125 / dizajnerskih rešetk k ComfoTube 1 x DN 90, vključno s protiprašnim pokrovom, montažnim nosilcem in zatičem **Dolžina priključka = 160 mm** *OUT-TVA/P-DN90-DN125-C-COV*	Na zalogi	**990 326 136**	**38,90**	**C**
	Montažni set DN 125 za montažo v betonsko ploščo za pritrditev prezračevalne komore TVA-P 75 ali in TVA-P 90 pri montaži v betonsko ploščo, vključno z nastavki *MAC-TVA/P-DN125-MF-SET*	Na zalogi	**990 326 127**	**14,30**	**C**
	Podaljšek 160 mm za TVA-P ohišje in CLRF DN125 *EXT-TVA-CLRF-DN125*	Na zalogi	**990 326 137**	**38,30**	**C**

Dizajnerske rešetke so na straneh 70/71.

InFloor prezračevalni elementi

Artikel	Opis	Predviden rok dobave	Koda artikla	Cena €	Rabatna skupina
Prezračevalna komora CLD-P					
	Prezračevalna komora CLD-P 75 za povezavo ComfoTube DN 75 cevi, vključno z protiprašnim pokrovom, montažnim nosilcem, distančnikom in zatičem				
	Višina = **85 mm** , sprednji priklop *OUT-CLD/P-DN75-A-H85-DS-MAC*	Po naročilu	**990 320 810**	**125,60**	**C**
	Višina = **140 mm**, sprednji priklop *OUT-CLD/P-DN75-A-H140-DS-MAC*	Po naročilu	**990 320 849**	**125,60**	**C**
	Prezračevalna komora CLD-P 75 za povezavo ComfoTube DN 75 cevi, vključno z protiprašnim pokrovom, montažnim nosilcem, distančnikom in zatičem				
	Višina = **85 mm**, stranski priklop *OUT-CLD/P-DN75-B-H85-DS-MAC*	Po naročilu	**990 320 811**	**134,70**	**C**
	Višina = **115 mm**, stranski priklop *OUT-CLD/P-DN75-B-H115-DS-MAC*	Po naročilu	**990 320 813**	**134,70**	**C**
	Višina = **140 mm**, stranski priklop *OUT-CLD/P-DN75-B-H140-DS-MAC*	Po naročilu	**990 320 850**	**134,70**	**C**
	Prezračevalna komora CLD-P 90 za povezavo ComfoTube DN 90 cevi, vključno z protiprašnim pokrovom, montažnim nosilcem, distančnikom in zatičem				
	Višina = **115 mm**, sprednji priklop *OUT-CLD/P-DN90-A-H115-DS-MAC*	Po naročilu	**990 320 845**	**134,70**	**C**
	Prezračevalna komora CLD-P 90 za povezavo ComfoTube DN 90 cevi, vključno z protiprašnim pokrovom, montažnim nosilcem, distančnikom in zatičem				
	Višina = **115 mm**, stranski priklop *OUT-CLD/P-DN90-B-H115-DS-MAC*	Po naročilu	**990 320 846**	**142,80**	**C**
	Višina = **140 mm**, stranski priklop *OUT-CLD/P-DN90-B-H140-DS-MAC*	Po naročilu	**990 320 852**	**142,80**	**C**

Za dizajnerske prezračevalne rešetke glejte stran 71-77.

InFloor prezračevalni elementi

Artikel	Opis	Predviden rok dobave	Koda artikla	Cena €	Rabatna skupina
Prezračevalna komora CLD z direktnim priklopom za WC					
	Prezračevalna komora CLD 90 z direktnim priklopom za WC za povezavo ComfoTube DN 90/ DN 50 cevi Višina = 115 mm, sprednji priklop, vključno z 4 m ComfoTube 50 *OUT-CLD-DN90-A-H115-WC-CT50-4M-SET* **Za dizajnerske prezračevalne rešetke glejte stran 71.**	Po naročilu	**990 320 553**	**142,80**	**C**
	Nastavek / podaljšek za talno montažo komore CLD **60 – 95 mm** *FRA-DGR-FLO-L260-W160-H60/95* **90 – 160 mm** *FRA-DGR-FLO-L260-W160-H90/160* **155 – 230 mm** *FRA-DGR-FLO-L260-W160-H155/230*	 Po naročilu Po naročilu Po naročilu	 **990 320 370** **990 320 371** **990 320 373**	 **96,90** **107,40** **120,70**	 **C** **C** **C**
	Nadomestni filter za prezračevalno komoro CLD 10 kosov *FIL-CLD-G3-L158-W113-H9-10PC-WHITE*	Po naročilu	**990 320 575**	**87,30**	**B**
Prezračevalna komora CLD-P wide					
	Prezračevalna komora CLD-P 75 wide za povezavo 3 x DN 75 ComfoTube cevi Višina = **115 mm**, stranski priklopi *OUT-CLD-3DN75/P-B-H115* Višina = **140 mm**, stranski priklopi *OUT-CLD-3DN75/P-B-H140* **Za dizajnerske prezračevalne rešetke glejte stran 71**	 Po naročilu Po naročilu	 **990 320 533** **988 320 526**	 **235,00** **235,00**	 **C** **C**
	Prezračevalna komora CLD-P 90 wide za povezavo 2 x DN 90 ComfoTube cevi Višina = **115 mm**, stranska priklopa *OUT-CLD-2DN90/P-B-H115* Višina = **140 mm**, stranska priklopa *OUT-CLD-2DN90/P-B-H140* **Za dizajnerske prezračevalne rešetke glejte stran 71.**	 Po naročilu Po naročilu	 **988 320 507** **988 320 527**	 **214,90** **214,90**	 **C** **C**
Montažni pribor za prezračevalno komoro CLD wide					
	Nastavek / podaljšek za talno montažo komore CLD wide **60 – 95 mm** *FRA-DGR-FLO-L430-W160-H60/95* **90 – 160 mm** *FRA-DGR-FLO-L430-W160-H90/160* **155 – 230 mm** *FRA-DGR-FLO-L430-W160-H155/230*	 Po naročilu	 **988 320 370** **988 320 379** **988 320 369**	 **221,50** **225,60** **240,20**	 **C** **C** **C**
	Nadomestni filter za prezračevalno komoro CLD 10 kosov za ohišje odvajanega zraka CLD, **ISO Grobi ≥ 45 %** 10 kosov Za CLD wide sta potrebna dva filtra. *FIL-CLD-L158-W113-H9-CRS-45%-10PC-WHITE*	Po naročilu	**990 320 575**	**87,30**	**B**

InFloor prezračevalni elementi

Artikel	Opis	Predviden rok dobave	Koda artikla	Cena €	Rabatna skupina
Induktivni zračniki					
	**ComfoGrid Linea 400 induktivni zračnik** za dovodni in odvodni zrak, vgradnja v strop in v steno (ni za vgradnjo v tlak), za ohišje CSB-P 400. **Dimenzije: 436 x 76,5 mm**				
	Model: ComfoGrid Linea 400 Black, izgled stekla, črn *DGR-CSB/P-L400-W75-Linea-Black*	Po naročilu	**990 321 790**	**240,20**	**C**
	Model: ComfoGrid Linea 400 White, izgled stekla, bel *DGR-CSB/P-L400-W75-Linea-White*	Po naročilu	**990 321 791**	**240,20**	**C**
	Model: ComfoGrid Linea 400 Inox, nerjavno jeklo *DGR-CSB/P-L400-W75-Linea-Inox*	Po naročilu	**990 321 792**	**197,20**	**C**
	**ComfoGrid Linea 600 induktivni zračnik** za dovodni in odvodni zrak, vgradnja v strop in v steno (ni za vgradnjo v tlak), za ohišje CSB-P 600. **Dimenzije: 636 x 76,5 mm**				
	Model: ComfoGrid Linea 600 Black, izgled stekla, črn *DGR-CSB/P-L600-W75-Linea-Black*	Po naročilu	**990 321 793**	**295,70**	**C**
	Model: ComfoGrid Linea 600 White, izgled stekla, bel *DGR-CSB/P-L600-W75-Linea-White*	Po naročilu	**990 321 794**	**295,70**	**C**
	Model: ComfoGrid Linea 600 Inox, nerjavno jeklo *DGR-CSB/P-L600-W75-Linea-Inox*	Po naročilu	**990 321 795**	**239,00**	**C**
	Lamina induktivni zračnik za dovodni in odvodni zrak, vgradnja v strop in v steno (ni za vgradnjo v tlak), nastavljiv kot izpiha zraka, za ohišje CSB-P 400 in 600. **Lamina 400, aluminij,** **Dimenzije: 436 x 76,5 mm** *DGR-CSB-L400-W75-Lamina-ALU*	Po naročilu	**990 321 740**	**181,20**	**C**
	Lamina 600, aluminij, **Dimenzije: 636 x 76,5 mm** *DGR-CSB-L600-W75-Lamina-ALU*	Na zalogi	**990 321 760**	**196,90**	**C**
	Bilamina induktivni zračnik za dovodni in odvodni zrak, vgradnja v strop in v steno (ni za vgradnjo v tlak), dovod zraka z dveh strani za enakomeren, komaj opazen zračni tok, za ohišje CSB-P 400 in 600. **Bilamina 400, aluminij,** **Dimenzije: 445 x 83 mm** *DGR-CSB-L400-W75-Bilamina-ALU*	Po naročilu	**990 321 640**	**181,20**	**C**
	Bilamina 600, aluminij, **Dimenzije: 645 x 83 mm** *DGR-CSB-L600-W75-Bilamina-ALU*	Po naročilu	**990 321 660**	**196,90**	**C**
	Ohišje CSB-P 400 za induktivne zračnike ComfoGrid Linea, Lamina in Bilamina, za priklop dveh okroglih cevi Zehnder ComfoTube 75 ali ene okrogle cevi Zehnder ComfoTube 90, možna vgradnja v steno ali strop (ni za vgradnjo v tlak), bočni priključek. **Višina = 182 mm** *OUT-CSB/P-2DN75-DN90-B-L410*	Po naročilu	**990 321 745**	**78,90**	**C**
	Ohišje CSB-P 600 za priklop dveh okroglih cevi ComfoTube 90 ali ene okrohle cevi Zehnder ComfoTube 110 (ComfoTube 110 in komponeente so po naročilu), možna vgradnja v steno ali strop (ni za vgradnjo v tlak), bočni priključek. **Višina = 182 mm** *OUT-CSB/P-2DN90-DN110-B-L610*	Po naročilu	**990 321 746**	**115,90**	**C**

InFloor prezračevalni elementi

Artikel	Opis	Predviden rok dobave	Koda artikla	Cena €	Rabatna skupina
Induktivni zračniki					
	ComfoSet 75 short regulator za ohišje CSB-P 400 in 600, omejevalnik pretoka za ComfoTube 75 *RES-CT-CS-DN75-L30*	Po naročilu	**988 320 030**	**14,70**	**C**
	ComfoSet 90 short regulator za ohišje CSB-P 400 in 600, omejevalnik pretoka za ComfoTube 90 *RES-CT-CS-DN90-L30*	Po naročilu	**988 320 031**	**17,50**	**C**
	Montažna nosilca za ohišje CSB-P 400 in 600 za montažo v steno in viseči strop. Vsebuje 2 kosa *MAC-CSB-MB*	Po naročilu	**988 321 646**	**60,30**	**C**
	Preklopni konektor DN 90 iz ComfoTube 75 za ohišje CSB-P 600, redukcija z DN 90 na ComfoTube 75, vsebuje 2 O-tesnili in dva pritrdilna mehanizma. *TRA-CON-90/75*	Na zalogi	**990 322 010**	**16,00**	**C**
	**Filter set** za oghišje CSB-P 400 za uporabo v načinu odvajanja zraka, ISO Grobi ePM1 ≥ 55 % (G3), Vsebuje 10 kosov *FIL-CSB/P-L410-W55-CRS-55%-10PC*	Po naročilu	**990 321 768**	**69,00**	**B**
	Filter set za oghišje CSB-P 600 za uporabo v načinu odvajanja zraka, ISO Grobi ePM1 ≥ 55 % (G3), Vsebuje 10 kosov *FIL-CSB/P-L610-W55-CRS-55%-10PC*	Po naročilu	**990 321 769**	**99,90**	**B**
ComfoDuct dušilni element za prehod zraka med prostori					
	**ComfoDuct dušilni element za prehod zraka med prostori za povezavo med prostori,** vključno z elementi za absorpcijo zvoka; Potrebni sta dve dizajnerski ventilacijski rešetki (nista všteti v ceno); **za steno debeline 80 – 140 mm** *OUT-CD-H80/140* **za steno debeline 140 – 260 mm** *OUT-CD-H140/260* **Za dizajnerske prezračevalne rešetke glejte od strani 71 naprej.**	Po naročilu Po naročilu	**990 324 052** **990 324 053**	**146,90** **146,90**	**C** **C**

OnFloor prezračevalni elementi

Artikel	Opis	Predviden rok dobave	Koda artikla	Cena €	Rabatna skupina
	**Dvojna cev CK 300** za povezavo naprave in razdelilcev na stene, tla ali v stropu, dolžina 1.5 m *TUB-CK300-1,5m*	Na zalogi	**990 322 020**	**57,60**	**C**
	CK 300 fleksibilna cev za fleksibilno povezavo na dvojno cev CK 300, vključno s tesnilom. Uporablja se kot fleksibilno koleno (do 45 ° kot) ali kot višinski odmik za dvojno cev CK 300 *CON-CK300-FLEX*	Po naročilu	**990 328 821**	**40,30**	**C**
	CK 300 spojni kos za povezavo dvojne cevi CK 300, vključno s 4 tesnili *CON-CK300-N*	Na zalogi	**990 322 023**	**18,20**	**C**
	Horizontalno koleno CK 300 H horizontalno 90° koleno, vključno s 4 tesnili *BEN-CK300x90-HOR*	Na zalogi	**990 322 021**	**28,30**	**C**
	Vertikalno koleno CK 300 V vertikalno 90° koleno, vključno s 4 tesnili *BEN-CK300x90-VER*	Na zalogi	**990 322 022**	**24,30**	**C**
	Prehodni kos CK 300 / DN 160 za povezavo dvojne cevi CK 300 na cev DN 160 vključno z 2 tesnili *TRA-DN160/CK300* **Prehodni kos CK 300 / DN 125** za povezavo dvojne cevi CK 300 na cev DN 125 vključno z 2 tesnili *TRA-DN125/CK300*	Na zalogi Na zalogi	**990 322 025** **990 322 029**	**42,70** **42,70**	**C** **C**
	Čep CK 300 Čep za CK 300 za zaščito pred umazanijo med montažo cevi *CAP-CK300*	Po naročilu	**990 322 024**	**8,00**	**C**
	Tesnilo CK 300 za CK 300 cev, 10 kosov *SEL-CK300-10PC*	Po naročilu	**990 322 026**	**38,60**	**C**
	flat 51 6-vejni razdelilec za dovodni ali odvodni zrak s 6 priključki za ComfoTube flat 51 cevi, vključno s 6 tesnili in 6 zatiči, z revizijskim pokrovom *DIS-6FL51*	Na zalogi	**990 322 030**	**252,20**	**C**
	flat 51 4-vejni razdelilec za dovodni ali odvodni zrak s 4 priključki za ComfoTube flat 51 cevi, vključno s 4 tesnili in 4 zatiči, z revizijskim pokrovom *DIS-4FL51*	Na zalogi	**990 322 031**	**158,70**	**C**
	Razdelilec flat 51, 4-veje z enojnim dovodom za dovodni ali odvodni zrak s 4 priključki za ComfoTube flat 51 cevi, vključno s 4 tesnili in 4 zatiči, z revizijskim pokrovom. primeren za uporabo kot desna ali leva različica *DIS-4FL51-1CK300*	Po naročilu	**990 328 823**	**158,70**	**C**
	Priključek za razdelilec DN 160 6-vej. Priključek za flat 6-vejni razdelilec, direktni priklop za cev DN 160 *EPL-6FL51-DN160*	Po naročilu	**990 322 037**	**168,00**	**C**
	Nastavek / podaljšek s pokrovom za 6-vejni razdelilec **50 – 80 mm** / v tleh *FRA-DIS-FLO-6FL51-H50/80* **80 – 130 mm** / v tleh *FRA-DIS-FLO-6FL51-H80-130*	Po naročilu Po naročilu	**990 322 042** **990 322 043**	**136,20** **140,10**	**C** **C**
	Nastavek / podaljšek s pokrovom za 4-vejni razdelilec **50 – 80 mm** / v tleh *FRA-DIS-FLO-4FL51-H50/80* **80 – 130 mm** / v tleh *FRA-DIS-FLO-4FL51-H80/130*	Po naročilu Po naročilu	**990 322 040** **990 322 041**	**122,20** **127,70**	**C** **C**

OnFloor prezračevalni elementi

Artikel	Opis	Predviden rok dobave	Koda artikla	Cena €	Rabatna skupina
	ComfoTube flat 51 ploščata prezračevalna cev izdelana iz PE, fleksibilna, enostavno čiščenje, gladek notranji sloj, dimenzije 51 x 138 mm				
	20 m *TUB-CT-FL51-20m*	Po naročilu	**990 328 002**	**326,50**	**D**
	50 m *TUB-CT-FL51-50m*	Na zalogi	**990 328 063**	**797,00**	**D**
	2 m *TUB-CT-FL51-2m*	Po naročilu	**990 328 080**	**37,10**	**D**
	flat 51 spojni kos za povezavo ComfoTube flat 51 cevi, vključno s tesnilom in zatičem *CON-CT-FL51-M*	Na zalogi	**990 322 014**	**17,70**	**C**
	Koleno horizontalno flat 51 H horizontalno 90° koleno, za povezavo ComfoTube flat 51 cevi, vključno z 2 tesniloma in 2 zatičema *BEN-FL51x90-HOR*	Na zalogi	**990 322 012**	**26,40**	**C**
	Koleno vertikalno flat 51 V vertikalno 90° koleno, za povezavo ComfoTube flat 51 cevi, vključno z 2 tesniloma in 2 zatičema *BEN-FL51x90-VER*	Na zalogi	**990 322 011**	**24,20**	**C**
	Prehodni kos 90 / 75 na flat 51 za povezavo ComfoTube flat 51 in ComfoTube 90 / 75 cevi, vključno s 3 tesnili in 3 zatiči *TRA-DN90/75/FL51*	Na zalogi	**990 322 013**	**17,10**	**C**
	Prehodni kos 90 na flat 51, 90° koleno za 90° povezavo ComfoTube flat 51 in ComfoTube 90 cevi, vključno z 2 tesniloma in 2 zatičema *TRA-FL51/DN90x90*	Na zalogi	**990 322 046**	**21,60**	**C**
	Prehodni kos 2 x 75 na flat 51 za povezavo ComfoTube flat 51 in 2x ComfoTube 75 cevi vključno s 3 tesnili in 3 zatiči *TRA-CT-FL51/2DN75*	Na zalogi	**990 322 150**	**20,90**	**C**
	Y kos flat 51 Y kos, za povezavo ComfoTube flat 51 cevi vključno s 3 tesnili in 3 zatiči, maks. pretok zraka 45 m3/h pri normalni ravni prezračevanja *YPI-FL51/FL51/FL51*	Na zalogi	**990 322 151**	**40,30**	**C**
	Križni kos flat 51 za križanje ComfoTube flat 51 cevi, vključno s 4 tesnili in 4 zatiči *TRA-ADJ-4xFL51*	Na zalogi	**990 322 154**	**59,10**	**C**
	Čep flat 51 Čep za ComfoTube 51 za zaščito pred umazanijo med montažo cevi **10 kosov** *CAP-CT-FL51-10PC*	Po naročilu	**990 328 252**	**68,10**	**C**
	Montažni nosilec flat 51 **10 kosov** *MAC-FL51-MB-10PC*	Po naročilu	**990 322 016**	**46,10**	**C**

Artikel	Opis	Predviden rok dobave	Koda artikla	Cena €	Rabatna skupina
OnFloor prezračevalni elementi					
	ComfoSet flat 51 ComfoTube flat 51 regulator pretoka zraka *RES-CT-CS-FL51*	Na zalogi	**990 322 015**	**24,50**	**C**
	Prezračevalna komora CLF za namestitev na steno, tla ali strop, priključek za ComfoTube flat 51 ploščato prezračevalno cev, vključno s tesnilom in zatičem *OUT-CLF-FL51* **Za dizajnerske prezračevalne rešetke glejte stran 68.**	Na zalogi	**990 322 000**	**55,20**	**C**
	Okrogla prezračevalna komora CLRF, kotna 90° priključek za ComfoTube flat 51 ploščato prezračevalno cev, za namestitev na steno ali strop, vključno s tesnilom in zatičem *OUT-CLRF-FL51-Z-DN125* **Za dizajnerske prezračevalne rešetke glejte stran 69.**	Na zalogi	**990 322 060**	**54,80**	**C**
	Okrogla prezračevalna komora CLRF, kotna 90° 2 x priključek za ComfoTube flat 51 ploščato prezračevalno cev *OUT-CLRF-2FL51-Z_DN125* **Za dizajnerske prezračevalne rešetke glejte stran 69.**	Na zalogi	**990 322 063**	**70,70**	**C**
	Okrogla prezračevalna komora CLRF, ravna Ravni priključek za ComfoTube flat 51 ploščato prezračevalno cev, za namestitev na steno ali strop, vključno s tesnilom in zatičem *OUT-CLRF-FL51-C-DN125* **Za dizajnerske prezračevalne rešetke glejte stran 69.**	Na zalogi	**990 322 061**	**54,80**	**C**
	Rezalne šablone Za zaščito končane stene ali talne obloge pri rezanju komor na končno željeno dolžino. **Set rezalnih šablon, CLF in CLRF, 3 kos** *MAC-CLF/CLRF-CUT-SET*	Po naročilu	**990 322 094**	**87,70**	**B**
RENO Ventili za adaptacije					
	Prezračevalna komora za RENO prezračevalni ventil za povezavo ventila na ComfoTube flat 51 ploščato prezračevalno cev, Dolžina = 400 mm, ekscentrična *OUT-REN-FL51-L400*	Na zalogi	**990 322 062**	**38,40**	**C**
	Prezračevalna komora za RENO prezračevalni ventil za povezavo ventila na ComfoTube 1 x DN 90 okroglo prezračevalno cev, Dolžina = 400 mm, ekscentrična *OUT-REN-DN90-L400*	Na zalogi	**990 320 062**	**38,40**	**C**
	Visoko indukcijski dovodni RENO ventil, okrogel DN 90, Ø = 105 mm, primeren za komoro 990 320 062 in 990 322 062 Plastičen, bele barve *DGR-REN-DN90-D105-9016*	Na zalogi	**990 326 254**	**20,00**	**C**
	Odvodni RENO ventil, kvadraten, DN 90, 180 x 112 mm, rimeren za komoro 990 320 062 in 990 322 062 Plastičen, bele barve *DGR-REN-DN90-L180-W112-9016*	Na zalogi	**990 326 253**	**38,40**	**C**

Pregled kombinacij dizajnerskih prezračevalnih rešetk za prezračevalne komore CLD-P, CLD Wide, CLF, TVA, CLRF

Prezračevalna komora / Dizajnerske prezračevalne rešetke		CLD-P		CLD wide		CLF	
		Dizajnerske prezračevalne rešetke od strani 72		Dizajnerske prezračevalne rešetke od strani 75		Dizajnerske prezračevalne rešetke od strani 76	
		Nerjaveče jeklo	**Bele barve**	**Nerjaveče jeklo**	**Bele barve**	**Nerjaveče jeklo**	**Bele barve**
Roma		990 320 610	990 320 611*	990 320 617	990 320 618*	990 322 081	990 322 080*
Pisa		990 320 620	990 320 621*	990 320 624	990 320 627*	990 322 083	990 322 082*
Torino		990 320 630	990 320 631*	990 320 634	990 320 636*	990 322 085	990 322 084*
Venezia		990 320 640	990 320 641*	990 320 648	990 320 647*	990 322 087	990 322 086*
Genua		990 320 660*	990 320 661*	990 320 662*	990 320 663*		

*ni primerna kot talna rešetka

Pregled kombinacij dizajnerskih prezračevalnih rešetk za prezračevalne komore CLD-P, CLD Wide, CLF, TVA, CLRF

Prezračevalna komora / Dizajnerske prezračevalne rešetke	TVA-P		CLRF	
				
	Dizajnerske prezračevalne rešetke od strani 78		Dizajnerske prezračevalne rešetke od strani 78	
	Nerjaveče jeklo	**Bele barve**	**Nerjaveče jeklo**	**Bele barve**
Sans soucis	990 322 116	990 322 117	990 322 116	990 322 117
Sacré coeur	990 322 118	990 322 119	990 322 118	990 322 119
Venezia okrogla 	990 320 780	990 320 781	990 320 780	990 320 781
Venezia kvadratna 	990 322 089	990 322 090	990 322 089	990 322 090
Torino okrogla 	990 320 790	990 320 791	990 320 790	990 320 791
Torino kvadratna 	990 322 088	990 320 792	990 322 088	990 320 792

Dovodni ventil		
Valve ComfoValve Luna S125	705 613 126*	705 613 126*

* pakiranje 24 kosov, glejte stran 79

Odvodni ventil		
Ventil STB-1-125	705 512 521	705 512 521
Ventil STB-2-125	705 522 521	705 522 521
ComfoValve Luna E125 s filtrom	705 613 127	705 613 127
ComfoValve Luna E125 brez filtra	705 613 128*	705 613 128*

* pakiranje 24 kosov, glejte stran 79

InFloor dizajnerske prezračevalne rešetke

Artikel	Opis	Predviden rok dobave	Koda artikla	Cena €	Rabatna skupina
	**Dovodno / odvodna prezračevalna rešetka** Dimenzije: 260 x 160 mm, primerna za model komore CLD-P, CLD-WC, za namestitev na strop, steno ali kot talna rešetka				
	Model: **Roma Nerjaveče jeklo** *DGR-CLD-L260-W160-Roma-INOX*	Po naročilu	**990 320 610**	**50,40**	**C**
	Model: **Roma bele barve** (ni primerna kot talna rešetka) *DGR-CLD-L260-W160-Roma-9016*		**990 320 611**	**50,40**	**C**
	Dovodno / odvodna prezračevalna rešetka Dimenzije: 260 x 160 mm, primerna za model komore CLD-P, CLD-WC, za namestitev na strop, steno ali kot talna rešetka				
	Model: **Pisa Nerjaveče jeklo** *DGR-CLD-L260-W160-Pisa-INOX*	Po naročilu	**990 320 620**	**50,40**	**C**
	Model: **Pisa bela barva** (ni primerna kot talna rešetka) *DGR-CLD-L260-W160-Pisa-9016*	Po naročilu	**990 320 621**	**50,40**	**C**
	**Dovodno / odvodna prezračevalna rešetka** Dimenzije: 260 x 160 mm, primerna za model komore CLD-P, CLD-WC, za namestitev na strop, steno ali kot talna rešetka				
	Model: **Torino Nerjaveče jeklo** *DGR-CLD-L260-W160-Torino-INOX*	Po naročilu	**990 320 630**	**50,40**	**C**
	Model: **Torino bele barve** (ni primerna kot talna rešetka) *DGR-CLD-L260-W160-Torino-9016*	Po naročilu	**990 320 631**	**50,40**	**C**
	**Dovodno / odvodna prezračevalna rešetka** Dimenzije: 260 x 160 mm, primerna za model komore CLD-P, CLD-WC, za namestitev na strop, steno ali kot talna rešetka				
	Model: **Venezia Nerjaveče jeklo** *DGR-CLD-L260-W160-Venezia-INOX*	Po naročilu	**990 320 640**	**50,40**	**C**
	Model: **Venezia bele barve** (ni primerna kot talna rešetka) *DGR-CLD-L260-W160-Venezia-9016*	Na zalogi	**990 320 641**	**50,40**	**C**
	Dovodno / odvodna prezračevalna rešetka Dimenzije: 260 x 160 mm, primerna za model komore CLD-P, CLD-WC, za namestitev na strop, steno ali kot talna rešetka				
	Model: **Genua Nerjaveče jeklo** (ni primerna kot talna rešetka) *DGR-CLD-L260-W160-Genua-INOX*	Po naročilu	**990 320 660**	**50,40**	**C**
	Model: **Genua bele barve** (ni primerna kot talna rešetka) *DGR-CLD-L260-W160-Genua-9016*	Po naročilu	**990 320 661**	**50,40**	**C**
	Teleskopski okvir za talno namestitev rešetke za model komore CLD-P, CLD-WC				
		Po naročilu	**990 320 370**	**96,90**	**C**
	60 – 95 mm *FRA-DGR-FLO-L260-W160-H60/95*	Po naročilu	**990 320 371**	**107,40**	**C**
	90 – 160 mm *FRA-DGR-FLO-L260-W160-H90/160*	Po naročilu	**990 320 373**	**120,70**	**C**
	155 – 230 mm *FRA-DGR-FLO-L260-W160-H155/230*				

Dizajnerske prezračevalne rešetke

Artikel	Opis	Predviden rok dobave	Koda artikla	Cena €	Rabatna skupina
	Dovodno / odvodna prezračevalna rešetka z 20mm pokrivnim robom Dimenzije: 300 x 200 mm, primerna za model komore CLD-P, CLD-WC, za uporabo kot talna rešetka Model: **Roma Nerjaveče jeklo** *DGR-CLD-L300-W200-Roma-INOX*	Po naročilu	**990 320 612**	**56,20**	**C**
	**Dovodno / odvodna prezračevalna rešetka z 20mm pokrivnim robom** Dimenzije: 300 x 200 mm, primerna za model komore CLD-P, CLD-WC, za uporabo kot talna rešetka Model: **Pisa Nerjaveče jeklo** *DGR-CLD-L300-W200-Pisa-INOX*	Po naročilu	**990 320 622**	**56,20**	**C**
	**Dovodno / odvodna prezračevalna rešetka z 20mm pokrivnim robom** Dimenzije: 300 x 200 mm, primerna za model komore CLD-P, CLD-WC, za uporabo kot talna rešetka Model: **Torino Nerjaveče jeklo** *DGR-CLD-L300-W200-Torino-INOX*	Po naročilu	**990 320 632**	**56,20**	**C**
	**Dovodno / odvodna prezračevalna rešetka z 20mm pokrivnim robom** Dimenzije: 300 x 200 mm, primerna za model komore CLD-P, CLD-WC, za uporabo kot talna rešetka Model: **Venezia Nerjaveče jeklo** *DGR-CLD-L300-W200-Venezia-INOX*	Po naročilu	**990 320 642**	**56,20**	**C**
	Nadomestni filter za odvod zraka za model komore CLD-P, CLD-WC, ISO Grobi ≥ 45 %, pakirano po 10 kosov 1 filter za vsako komoro CLD-P *FIL-CLD-G3-L158-W113-H9-10PC-WHITE*	Po naročilu	**990 320 575**	**87,30**	**B**

Dizajnerske prezračevalne rešetke

Artikel	Opis	Predviden rok dobave	Koda artikla	Cena €	Rabatna skupina
	Dovodno / odvodna prezračevalna rešetka Dimenzije: 430 x 160 mm, primerna za model komore CLD wide, za namestitev na strop, steno ali kot talna rešetka				
	Model: **Pisa Nerjaveče jeklo** *DGR-CLD-L430-W160-Pisa-INOX*	Po naročilu	**990 320 624**	**64,20**	**C**
	Model: **Pisa bele barve** (ni primerna kot talna rešetka) *DGR-CLD-L430-W160-Pisa-9016*	Po naročilu	**990 320 627**	**64,20**	**C**
	**Dovodno / odvodna prezračevalna rešetka** Dimenzije: 430 x 160 mm, primerna za model komore CLD wide, za namestitev na strop, steno ali kot talna rešetka				
	Model: **Venezia Nerjaveče jeklo** *DGR-CLD-L430-W160-Venezia-INOX*	Po naročilu	**990 320 648**	**64,20**	**C**
	Model: **Venezia bele barve** (ni primerna kot talna rešetka) *DGR-CLD-L430-W160-Venezia-9016*	Po naročilu	**990 320 647**	**64,20**	**C**
	Dovodno / odvodna prezračevalna rešetka Dimenzije: 430 x 160 mm, primerna za model komore CLD wide, za namestitev na strop, steno ali kot talna rešetka				
	Model: **Roma Nerjaveče jeklo** *DGR-CLD-L430-W160-Roma-INOX*		**990 320 617**	**64,20**	**C**
	Model: **Roma bele barve**(ni primerna kot talna rešetka) *DGR-CLD-L430-W160-Roma-9016*	Po naročilu	**990 320 618**	**64,20**	**C**
	**Dovodno / odvodna prezračevalna rešetka** Dimenzije: 430 x 160 mm, primerna za model komore CLD wide, za namestitev na strop, steno ali kot talna rešetka				
	Model: **Torino Nerjaveče jeklo** *DGR-CLD-L430-W160-Torino-INOX*	Po naročilu	**990 320 634**	**64,20**	**C**
	Model: **Torino bele barve** (ni primerna kot talna rešetka) *DGR-CLD-L430-W160-Torino-9016*	Po naročilu	**990 320 636**	**64,20**	**C**
	Dovodno / odvodna prezračevalna rešetka Dimenzije: 430 x 160 mm, primerna za model komore CLD wide, za namestitev na strop ali steno, ni primerna za uporabo kot talna rešetka				
	Model: **Genua Nerjaveče jeklo** (ni primerna kot talna rešetka) *DGR-CLD-L430-W160-Genua-INOX*	Po naročilu	**990 320 662**	**64,20**	**C**
	Model: **Genua bele barve** (ni primerna kot talna rešetka) *DGR-CLD-L430-W160-Genua-9016*	Po naročilu	**990 320 663**	**64,20**	**C**
	**Teleskopski okvir za talno namestitev rešetke za model komore CLD wide**	Po naročilu	**988 320 370**	**221,50**	**C**
	60 – 95 mm *FRA-DGR-FLO-L430-W160-H60/95*		**988 320 379**	**225,60**	**C**
	90 – 160 mm *FRA-DGR-FLO-L430-W160-H90/160*		**988 320 369**	**240,20**	**C**
	155 – 230 mm *FRA-DGR-FLO-L430-W160-H155/230*				
	Nadomestni za model komore CLD-P in CLD-WC, ISO Grobi ≥ 45 %, 10 kosov Za komoro CLD wide sta potrebna 2 filtra	Po naročilu	**990 320 575**	**87,30**	**B**
	FIL-CLD-G3-L158-W113-H9-10PC-WHITE				

Dizajnerske prezračevalne rešetke

Artikel	Opis	Predviden rok dobave	Koda artikla	Cena €	Rabatna skupina
	Dovodno / odvodna prezračevalna rešetka Dimenzije: 350 x 130 mm, primerna za model komore CLF, za namestitev na strop, steno ali kot talna rešetka				
	Model: **Roma Nerjaveče jeklo** *DGR-CLF-L350-W130-Roma-INOX*	Na zalogi	**990 322 081**	**67,40**	**C**
	Model: **Roma bele barve** (ni primerna kot talna rešetka) *DGR-CLF-L350-W130-Roma-9016*	Po naročilu	**990 322 080**	**67,40**	**C**
	Dovodno / odvodna prezračevalna rešetka Dimenzije: 350 x 130 mm, primerna za model komore CLF, za namestitev na strop, steno ali kot talna rešetka				
	Model: **Pisa Nerjaveče jeklo** *DGR-CLF-L350-W130-Pisa-INOX*	Po naročilu	**990 322 083**	**67,40**	**C**
	Model: **Pisa bele barve** (ni primerna kot talna rešetka) *DGR-CLF-L350-W130-Pisa-9016*	Po naročilu	**990 322 082**	**67,40**	**C**
	Dovodno / odvodna prezračevalna rešetka Dimenzije: 350 x 130 mm, primerna za model komore CLF, za namestitev na strop, steno ali kot talna rešetka				
	Model: **Torino Nerjaveče jeklo** *DGR-CLF-L350-W130-Torino-INOX*	Po naročilu	**990 322 085**	**67,40**	**C**
	Model: **Torino bele barve** (ni primerna kot talna rešetka) *DGR-CLF-L350-W130-Torino-9016*	Po naročilu	**990 322 084**	**67,40**	**C**
	Dovodno / odvodna prezračevalna rešetka Dimenzije: 350 x 130 mm, primerna za model komore CLF, za namestitev na strop, steno ali kot talna rešetka				
	Model: **Venezia Nerjaveče jeklo** *DGR-CLF-L350-W130-Venezia-INOX*	Po naročilu	**990 322 087**	**67,40**	**C**
	Model: **Venezia bele barve** (ni primerna kot talna rešetka) *DGR-CLF-L350-W130-Venezia-9016*	Po naročilu	**990 322 086**	**67,40**	**C**
	Dovodno / odvodna prezračevalna rešetka Dimenzije: 330 x 110 mm, primerna za model komore CLF, za namestitev na strop, steno ali kot talna rešetka bele barve Plastična *DGR-CLF-L350-W110-Plastic-9016*	Po naročilu	**990 322 001**	**23,00**	**C**
	Križni talni vmesnik za komoro CLF *MAC-DGR/CLF-FLO*		**990 322 095**	**15,80**	**C**
	Filter set CLF **ISO Grobi ≥ 30 %** **10 kosov** *FIL-CLF-L295-W75-10PC*	Po naročilu	**990 322 100**	**76,20**	**B**

Dizajnerske prezračevalne rešetke

Artikel	Opis	Predviden rok dobave	Koda artikla	Cena €	Rabatna skupina
	**Okrogla prezračevalna rešetka s filtrom,** priključek DN 125, primerna za model komore CLRF / TVA, Ø 160 mm, za namestitev na strop ali steno, ni primerna za uporabo kot talna rešetka				
	Model: **Sans soucis Nerjaveče jeklo** (ni uporabna kot talna rešetka))	Po naročilu	**990 322 116**	**128,20**	**C**
	DGR-DIV-DN125/160-FIL-Sans_soucis-INOX	Po naročilu	**990 322 117**	**128,20**	**C**
	Model: **Sans soucis bele barve** (ni uporabna kot talna rešetka) *DGR-DIV-DN125/160-FIL-Sans_soucis-9016*				
	**Okrogla prezračevalna rešetka s filtrom,** priključek DN 125, primerna za model komore CLRF / TVA, Ø 160 mm, za namestitev na strop ali steno, ni primerna za uporabo kot talna rešetka				
	Model: **Sacré coeur Nerjaveče jeklo** (ni uporabna kot talna rešetka)	Po naročilu	**990 322 118**	**128,20**	**C**
	DGR-DIV-DN125/160-FIL-Sacre_coeur-INOX	Po naročilu	**990 322 119**	**128,20**	**C**
	Model: **Sacré coeur bele barve** (ni uporabna kot talna rešetka) *DGR-DIV-DN125/160-FIL-Sacre_coeur-9016*				
	Okrogla prezračevalna rešetka s filtrom, priključek DN 125, primerna za model komore CLRF / TVA, Ø 160 mm, za namestitev na strop ali steno, ni primerna za uporabo kot talna rešetka				
	Model: **Vienna Nerjaveče jeklo** (ni uporabna kot talna rešetka)	Po naročilu	**990 320 780**	**49,80**	**C**
	DGR-DIV-DN125/160-FIL-Venezia-INOX				
	Model: **Venezia bele barve** (ni uporabna kot talna rešetka) *DGR-DIV-DN125/160-FIL-Venezia-9016*	Na zalogi	**990 320 781**	**49,80**	**C**
	Okrogla prezračevalna rešetka s filtrom, priključek DN 125, primerna za model komore CLRF / TVA, Ø 160 mm, za namestitev na strop ali steno, ni primerna za uporabo kot talna rešetka				
	Model: **Torino Nerjaveče jeklo** (ni uporabna kot talna rešetka)	Po naročilu	**990 320 790**	**49,80**	**C**
	DGR-DIV-DN125/160-FIL-Torino-INOX				
	Model: **Torino bele barve** (ni uporabna kot talna rešetka) *DGR-DIV-DN125/160-FIL-Torino-9016*	Na zalogi	**990 320 791**	**49,80**	**C**
	**Kvadratna prezračevalna rešetka s filtrom,** priključek DN 125, primerna za model komore CLRF / TVA, 160 x 160 mm, za namestitev na strop ali steno, ni primerna za uporabo kot talna rešetka				
	Model: **Vienna Nerjaveče jeklo** (ni uporabna kot talna rešetka)	Po naročilu	**990 322 089**	**49,80**	**C**
	DGR-DIV-DN125/L160-W160-FIL-Venezia-INOX				
	Model: **Venezia bele barve** (ni uporabna kot talna rešetka) *DGR-DIV-DN125-Q160-FIL-Venezia-9016*	Na zalogi	**990 322 090**	**49,80**	**C**
	Kvadratna prezračevalna rešetka s filtrom, priključek DN 125, primerna za model komore CLRF / TVA, 160 x 160 mm, za namestitev na strop ali steno, ni **uporabna** za uporabo kot talna rešetka				
	Model: **Torino Nerjaveče jeklo** (ni primerna kot talna rešetka)	Na zalogi	**990 322 088**	**49,80**	**C**
	DGR-DIV-DN125-Q160-FIL-Torino-INOX				
	Model: **Torino bele barve** (ni uporabna kot talna rešetka) *DGR-DIV-DN125-Q160-FIL-Torino-9016*	Na zalogi	**990 320 792**	**49,80**	**C**
	Filter set DN 125, ISO Grobi ≥ 45 % primeren za odvodne ventile in dizajnerske prezračevalne rešetke CLRF / TVA, **10 kosov** *FIL-DIV-G3-DN125-10PC*	Na zalogi	**990 320 032**	**32,30**	**B**

Prezračevalni ventili

Artikel	Opis	Predviden rok dobave	Koda artikla	Cena €	Rabatna skupina
	Dovodni ventil ComfoValve Luna S125 DN 125, Ø 170, primeren za CLRF / TVA-P Plastičen, bele barve *VAL-SUP-LUN1-DN125-PLS-9003*	Na zalogi	**705 613 126**	**39,80**	**C**
	Dovodni ventil ComfoValve Luna S125 DN125, Ø 170, primeren za CLRF / TVA-P Plastičen, bele barve **(pakiranje 24 kosov)** *VAL-SUP-LUN1-DN125-PLS-9003-24PC*	Na zalogi	**705 613 125**	**786,00**	**C**
	Dovodni ventil ComfoValve Luna S125 DN 125, Ø 170, primeren za CLRF / TVA-P Plastičen, òrne barve *VAL-SUP-LUN1-DN125-PLS-black*	Na zalogi	**705 613 135**	**43,80**	**C**
	AirBlocker omejevalec kota pretoka primeren za ComfoValve Luna S125, za omejitev kota izpiha zraka na 240 ° *RES-LUN1-DN125*	Po naročilu	**705 613 001**	**13,90**	**C**
	Odvodni ventil ComfoValve Luna E125 DN 125, Ø 170, primeren za CLRF / TVA-P Plastičen, bele barve *VAL-ETA-LUN-DN125-PLS-9003*	Na zalogi	**705 613 128**	**39,60**	**C**
	Odvodni ventil ComfoValve Luna E125 s filtrom DN 125, Ø 170, primeren za CLRF / TVA-P Plastičen, bele barve *VAL-ETA-LUN-DN125-PLS-9003-FIL*	Na zalogi	**705 613 127**	**42,10**	**C**
	Odvodni ventil ComfoValve Luna E125 DN125, Ø 170, primeren za CLRF / TVA-P Plastičen, bele barve **(pakiranje 24 kosov)** *VAL-ETA-LUN-DN125-PLS-9003-24PC*	Na zalogi	**705 613 129**	**783,30**	**C**
	Odvodni ventil ComfoValve Luna E125 DN 125, Ø 170, primeren za CLRF / TVA-P Plastičen, òrne barve *VAL-ETA-LUN-DN125-PLS-black*	Na zalogi	**705 613 133**	**43,80**	**C**
	Odvodni ventil ComfoValve Luna E125 s filtrom DN 125, Ø 170, primeren za CLRF / TVA-P Plastičen, òrne barve *VAL-ETA-LUN-DN125-PLS-black-FIL*	Na zalogi	**705 613 134**	**46,30**	**C**
	Filter set DN 100 ISO Grobi ≥ 45 % (G3) primeren za preyraòevalne ventile LUNA **10 kosov** *FIL-DIV-DN100-CRS-45%-10PC*	Po naročilu	**990 320 031**	**29,30**	**B**

Prezračevalni ventili

Artikel	Opis	Predviden rok dobave	Koda artikla	Cena €	Rabatna skupina
	Odvodni ventil STB-1-125 DN125, Ø 142, primeren za CLRF / TVA Jeklena pločevina, bele barve *VAL-ETA-STB1-DN125-9010-PBG* **Na voljo do odprodaje zalog.**	Na zalogi	**705 512 521**	**38,40**	**C**
	Dovodni ventil STH-1-125 DN125, 156 mm, primeren za ... Jeklena pločevina, bele barve *VAL-ETA-STH-2-125-DN125*	Na zalogi	**705 512 592**	**14,90**	**C**
	Odvodni ventil STC 100/125 DN 100/125, Ø 150, primeren za CLRF / TVA Plastičen, bele barve *VAL-ETA-STC-DN100/125*	Na zalogi	**705 051 021**	**15,60**	**C**
	Filter set DN 100 ISO Grobi ≥ 45 % (G3) primeren za odvodne ventile in dizajnerske prezračevalne rešetke **10 kosov** *FIL-DIV-G3-DN100-10PC*	Po naročilu	**990 320 031**	**29,30**	**B**
	Filter set DN 125 ISO Grobi ≥ 45 % (G3) primeren za odvodne ventile in dizajnerske prezračevalne rešetke CLRF / TVA **10 kosov** *FIL-DIV-G3-DN125-10PC*	Na zalogi	**990 320 032**	**32,30**	**B**

Servis

Artikel	Opis	Predviden rok dobave	Koda artikla	Cena €	Rabatna skupina
	Komplet za čiščenje cevnih razvodov primeren za cevi ComfoTube 75 / 90 in flat 51. Vključen nastavek za prezračevalne komore CLD(-P), CLF, CLRF in TVA(-P) kot tudi nastavek za sesalec, dolžina koluta 15 metrov *UTL-BRU-SET*	Po naročilu	**990 000 106**	**1.952,10**	**B**
	ComfoTool rezalnik cevi ComfoTube DN75 / DN90 *UTL-CT-DN75/90*		**990 000 110**	**30,30**	**C**
	CO_2 merilnik za merjenje vrednosti ogljikovega dioksida, temperature zraka in vlažnosti v zaprtih prostorih. Vključuje: Prikaz datuma/ure, napajalni kabel, podatkovni kabel USB, programsko opremo za osebne računalnike. *MEQ-CO2*	Po naročilu	**990 000 100**	**198,60**	**neto**

Zehnder zunanji in izpihan zrak

Pregled možnih cevnih povezav na fasadno rešetko, strešni izpuh in fasadni system Comfovent 84

Pregled možnih cevnih povezav Geotermalnega toplotnega izmenjevalca na prezračevalno napravo 85

ComfoFond-L Q Geotermalni toplotni izmenjevalec 86

ComfoVent fasadni sistem 88

Kombinirane fasadne rešetke za zajem / izpuh zraka 92

Pregled možnih cevnih povezav na fasadno rešetko, strešni izpuh in fasadni sistem Comfovent

Zajem zraka/ izpuh zraka / Povezovalna cev	Zunanja fasadna rešetka 125	Strešni izpuh125	ComfoVent 150	Zunanja fasadna rešetka 160	Strešni izpuh160	Strešni izpuh160	Zunanja fasadna rešetka 180	ComfoVent 180	Zunanja fasadna rešetka 200	Strešni izpuh200
Aluminijasta fleksibilna cev 125	Direktni priklop	Direktni priklop								
Aluminijasta fleksibilna cev 160				Direktni priklop	Direktni priklop	Spojni kos DN 160 *990 326 331*				
Aluminijasta fleksibilna cev 180					ComfoPipe prehodni kos *990 328 664*	ComfoPipe prehodni kos *990 328 664*	Direktni priklop	Direktni priklop		
Aluminijasta fleksibilna cev 200									Direktni priklop	Direktni priklop
ComfoPipe Compact 125	Direktni priklop	Direktni priklop								
ComfoPipe Compact 160			ComfoVent prehodni kos *990 430 725*	Direktni priklop	Direktni priklop	Spojni kos DN 160 *990 326 331*				
ComfoPipe Compact 200								ComfoVent prehodni kos *990 430 726*	Direktni priklop	Direktni priklop
ComfoPipe Plus 160			ComfoVent prehodni kos *990 430 725*	Direktni priklop	Direktni priklop	Spojni kos DN 160 *990 326 331*				
ComfoPipe Plus 200							ComfoVent prehodni kos *990 430 726*	ComfoVent prehodni kos *990 430 726*	Direktni priklop	Direktni priklop

Pregled možnih cevnih povezav Geotermalnega toplotnega izmenjevalca na prezračevalno napravo

	ComfoAir Q350/450 TR ComfoFond-L Q TR 	ComfoAir Q600 ST ComfoFond-L Q ST
Aluminijasta fleksibilna cev 160 	ComfoPipe 160 / 180 prehodni kos *990 328 664*	ComfoPipe 160 / 180 prehodni kos *990 328 664*
Aluminijasta fleksibilna cev 180 	Direktni priklop	Direktni priklop
ComfoPipe Compact 160 	ComfoPipe Compact 160 prehodni kos *990 328 664*	ComfoPipe Compact 160 prehodni kos *990 328 664*
ComfoPipe Compact 200 		ComfoPipe Compact 180 x 200 prehodni kos *990 326 341*
ComfoPipe Plus 160 	ComfoPipe Plus Povezovalni set *990 328 750*	
ComfoPipe Plus 200 		ComfoPipe Plus Povezovalni set *990 328 751*

Geotermalni toplotni izmenjevalec

Artikel	Opis	Predviden rok dobave	Koda artikla	Cena €	Rabatna skupina
ComfoFond-L Q					
	ComfoFond-L Q TR geotermalni toplotni izmenjevalec vključno s filtrom G4 na dovodu zraka, kompletna hidravlika za do 450 m3/h pretoka dovodnega zraka **Potrebna dodatna oprema:** ComfoAir Q350/450/600 option box, suhi sifon 5/4”				
	**ComfoFond-L Q L TR** geotermalni toplotni izmenjevalec za ComfoAir Q350/450 TR, dovod zraka na levi strani *CF-LIQ-CAQ-L-SLN*	Po naročilu	**471 310 082**	**2.429,60**	**B**
	**ComfoFond-L Q R TR** geotermalni toplotni izmenjevalec za ComfoAir Q350/450 TR, dovod zraka na desni strani *CF-LIQ-CAQ-R-SLN*	Po naročilu	**471 310 083**	**2.429,60**	**B**
	ComfoFond-L Q ST geotermalni toplotni izmenjevalec vključno s filtrom G4 na dovodu zraka, , kompletna hidravlika in povezovalno koleno za do 600 m3/h pretoka dovodnega zraka **Potrebna dodatna oprema:** ComfoAir Q350/450/600 option box, suhi sifon 5/4”				
	**ComfoFond-L Q L ST** geotermalni toplotni izmenjevalec za ComfoAir Q600 ST, dovod zraka na levi strani *CF-LIQ-CAQ-L-STT*	Po naročilu	**471 310 084**	**2.735,10**	**B**
	**ComfoFond-L Q R ST** geotermalni toplotni izmenjevalec za ComfoAir Q600 ST, dovod zraka na desni strani *CF-LIQ-CAQ-R-STT*	Po naročilu	**471 310 085**	**2.735,10**	**B**

ODA = zunanji svež zrak v hišo, **ETA** = odvodni zrak iz prostorov, **EHA** = odpadni zrak iz hiše, **SUP** = dovodni zrak v prostore

Geotermalni toplotni izmenjevalec

Artikel	Opis	Predviden rok dobave	Koda artikla	Cena €	Rabatna skupina
ComfoFond-L Q dodatki					
	ComfoAir Q350/450/600 Option Box za dodatne možnosti priključitve CO2 senzorjev in senzorjev vlažnosti kot tudi ComfoFond-L-Q *OPB-CAQ*	Na zalogi	**471 502 007**	**210,20**	**C**
	ComfoFond-L Q TR podnožje Višina= 355 mm *FRA-CF-LIQ-CAQ-SLN*	Po naročilu	**471 310 086**	**218,90**	**B**
	ComfoFond-L Q ST podnožje Višina= 315 mm *FRA-CF-LIQ-CAQ-ST*	Po naročilu	**471 310 087**	**218,90**	**B**
	Suhi sifon 5/4” za ComfoFond-L Q *SIP-5/4“-CA350/550-CF-L*	Na zalogi	**990 201 330**	**62,40**	**C**
	Filter za ComfoFond-L Q G4 **1 kos** *FIL-G4-SPR-P*	Po naročilu	**400 100 066**	**28,00**	**B**

Primeri aplikacije fasadnega sistema ComfoVent

1 ComfoVent 180 Sistem 1
nad zemljo

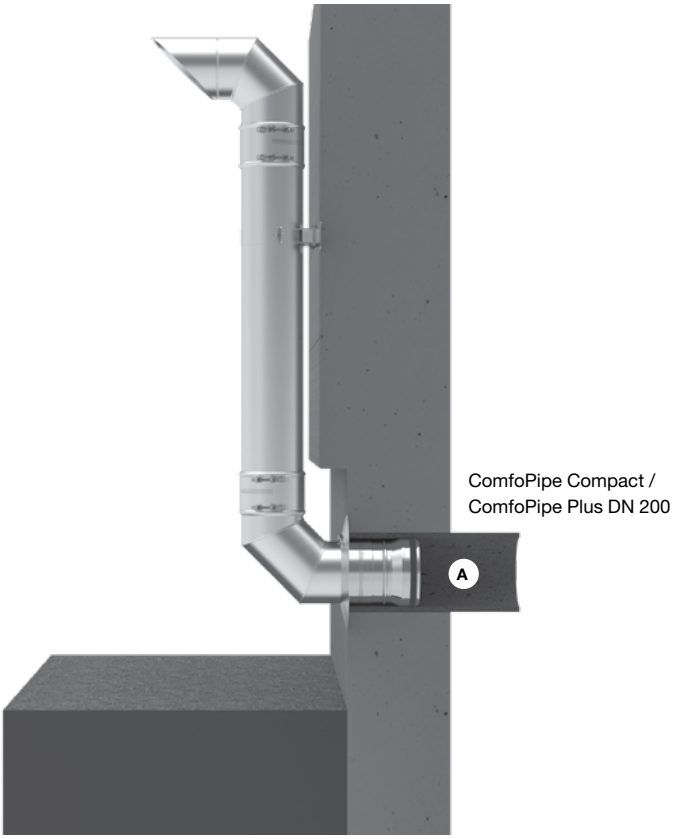

2 ComfoVent 180 Sistem 2
Pod zemljo

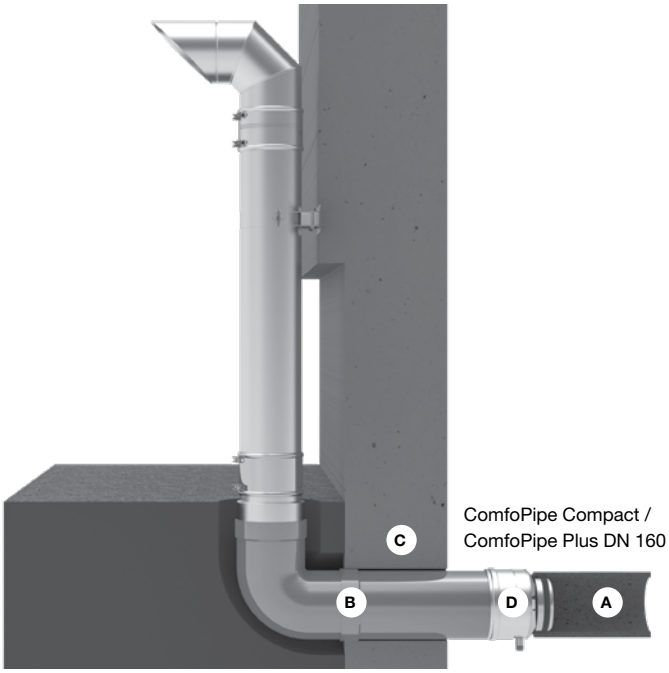

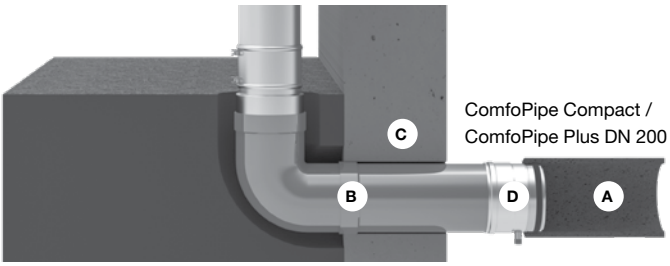

A ComfoPipe Compact / ComfoPipe Plus
B Podzemni vod DN 200 (izdelati na mestu montaže)
C Preboj skozi steno, po potrebi zatesnjen na tlak vode (izdelati na mestu montaže)
D Odtok kondenzata z adapterjem za ComfoPipe Compact / ComfoPipe Plus

Fasadni sistem

Artikel	Opis	Predviden rok dobave	Koda artikla	Cena €	Rabatna skupina
ComfoVent					
1	**Fasadni sistem 1** za zunanji ali zavrženi zrak nad zemljo, za priklop ComfoPipe Compact / Plus, material nerjavno jeklo Komplet vsebuje: 1 x koleno za zunanji zrak (s tesnilom in objemno spojko) 1 x ravna cev L = 1080 mm (s tesnilom in objemno spojko) 1 x 90° koleno s tesnilom 1 x stenski nosilec (nastavljiv 50-90 mm) 1 x adapter DN 180 na ComfoPipe Compact /Plus DN 200 1 x stenska rozeta **ComfoVent 180 sistem 1** **za ComfoPipe Compact / ComfoPipe Plus DN 200**, nad zemljo *EAC-CV-DN180/200-CPCP-SET1* **Opomba:** Za prehod skozi steno je obvezno uporabiti ComfoPipe Compact DN 200 (990 328 696) ali ComfoPipe Plus DN 200 (990 328 720) (dodatna oprema). Če je iz prezračevačne naprave predvidena cev DN 160, uporabiti adapter (990 326 349) za prehod s ComfoPipe Compact / Plus DN 200 na ComfoPipe Compact / Plus DN 160.	**Po naročilu**	**990 430 740**	**947,20**	**C**
2	**Fasadni sistem 2** za zunanji ali zavrženi zrak skozi na mestu vgradnje izdelano plastično cev, položeno v zemljo, za priklop ComfoPipe Compact / Plus, material nerjavno jeklo Komplet vsebuje: 1 x zunanje koleno (s tesnilom in objemno spojko) 1 x ravno cev L = 1080 mm (s tesnilom in objemno spojko) 1 x spoj k plastični cevi DN 200 1 x odtok kondenzata z adapterjem na ComfoPipe Compact / ComfoPipe Plus s tesnilom 1 x stenski nosilec (nastavljiv 50-90 mm) **ComfoVent 180 sistem 2** **za ComfoPipe Compact / ComfoPipe Plus DN 160**, pod zemljo *EAC-CV-DN180/160-CPCP-SET2*	**Po naročilu**	**990 430 741**	**947,20**	**C**
	ComfoVent 180 sistem 2 **za ComfoPipe Compact / ComfoPipe Plus DN 200**, pod zemljo *EAC-CV-DN180/200-CPCP-SET2* **Opomba:** Položeno v zemljo, higiensko varno, na mestu vgradnje mora biti izbrana ustrezna plastična cev DN 200, ki ni vključena v kompletu.	**Po naročilu**	**990 430 742**	**947,20**	**C**

Facade system

Artikel	Opis	Predviden rok dobave	Koda artikla	Cena €	Rabatna skupina
ComfoVent					
	Element dolžine L = 360 mm, nerjavno jeklo s tesnilom, spojno okovje **D = 180 mm** *TUB-CV-DN180-L360-INOX*	Po naročilu	**990 430 706**	**122,60**	**C**
	Element dolžine L = 540 mm, nerjavno jeklo s tesnilom, spojno okovje **D = 150 mm** *TUB-CV-DN150-L540-INOX* **D = 180 mm** *TUB-CV-DN180-L540-INOX*	Po naročilu Po naročilu	**990 430 702** **990 430 705**	**125,40** **140,10**	**C** **C**
	Element dolžine L = 1080 mm, nerjavno jeklo s tesnilom, spojno okovje **D = 180 mm** *TUB-CV-DN180-L1080-INOX*	Po naročilu	**990 430 704**	**185,60**	**C**
	90° koleno, nerjavno jeklo s tesnilom, spojno okovje **D = 150 mm** *BEN-CV-DN150X90-INOX* **D = 180 mm** *BEN-CV-DN180X90-INOX*	Po naročilu Po naročilu	**990 430 707** **990 430 711**	**189,50** **220,20**	**C** **C**
	Vhodno / izhodna enota iz nerjavečega jekla s prijemalko in tesnilo, primerno za zunanji zrak in izpušni zrak **Zunanje zračno koleno 180 mm** *EAC-CV-DN180X90-INOX*	Po naročilu	**990 430 718**	**395,00**	**C**
 	Odvod kondenzata iz nerjavečega jekla s tesnilom, kot prehodni kos iz podzemne plastične cevi na kraju samem DN 200 do ComfoPipe (Sistem 2) z drenažnim priključkom DN 15 Odvod kondenzata **DN 200** s spjem za ComfoPipe Compact / ComfoPipe Plus 160 *TRA-CV-DN200/160-M/N* Odvod kondenzata **DN 200** s spjem za ComfoPipe Compact / ComfoPipe Plus 200 *TRA-CV-DN200/200-M/N*	Po naročilu Po naročilu	**990 430 737** **990 430 738**	**162,70** **162,70**	**C** **C**
	Stenska rozeta iz nerjavečega jekla, primerna za prekrivanje stene Stenska rozeta **150 mm** *MAC-CV-DN150-WMO* Stenska rozeta **180 mm** *MAC-CV-DN180-WMO*	Po naročilu Po naročilu	**990 430 728** **990 430 731**	**43,90** **48,00**	**C** **C**
	Priključna sponka za zaklepanje in tesnjenje povezave Priključek sponka **150 mm**, z nastavljivim hitrim sponko *CON-CV-DN150* Priključek sponka **180 mm**, z nastavljivim hitrim sponko *CON-CV-DN180*	Po naročilu Po naročilu	**990 430 727** **990 430 730**	**41,30** **43,90**	**C** **C**
	Adapter iz nerjavnega jekla, s tesnilom, kot povezava med ComfoVent (Sistem 1) **D = 180 mm** in cevjo ComfoPipe Compact / Plus DN 200 *TRA-CV-DN180/200-M/N*	Po naročilu	**990 430 739**	**164,10**	**C**
	osilec, nerjavno jeklo za pritrditev odvodnikov na fasado Stenski nosilec **180 mm**, razdalja stene 50 – 90 mm *MAC-CV-DN180*	Po naročilu	**990 430 732**	**140,10**	**C**

Fasadni sistem

Artikel	Opis	Predviden rok dobave	Koda artikla	Cena €	Rabatna skupina
Priključek za zunanji zrak /odpadni zrak					
	Strešni izpuh za poševno streho DN 125 za poševno streho 6° – 60° vključno z univerzalno strešno obrobo, montažno šablono, pritrdilnim materialom in tesnilno pirobnico				
	Barva: **rdeča, RAL 8004** *EAC-ROH-DN125-6°/60°-8004*	Po naročilu	**990 430 610**	**308,50**	**C**
	Barva: **črna, RAL 9005** *EAC-ROH-DN125-6°/60°-9005*	Po naročilu	**990 430 611**	**308,50**	**C**
	Strešni izpuh za poševno streho DN 160 za poševno streho 6° – 60° vključno z univerzalno strešno obrobo, montažno šablono, pritrdilnim materialom in tesnilno pirobnico				
	Barva: **rdeča, RAL 8004** *EAC-ROH-DN160-6°/60°-8004*	Po naročilu	**990 430 612**	**613,80**	**C**
	Barva: **črna, RAL 9005** *EAC-ROH-DN160-6°/60°-9005*	Po naročilu	**990 430 613**	**613,80**	**C**
	Strešni izpuh za poševno streho DN 200 za poševno streho 6° – 60° vključno z univerzalno strešno obrobo, montažno šablono, pritrdilnim materialom in tesnilno pirobnico				
	Barva: **rdeča, RAL 8004** *EAC-ROH-DN200-6°/60°-8004*	Po naročilu	**990 430 614**	**667,10**	**C**
	Barva: **črna, RAL 9005** *EAC-ROH-DN200-6°/60°-9005*	Po naročilu	**990 430 615**	**667,10**	**C**
	Strešni izpuh za ravno streho DN 160 črn, z ravno strešno obrobo. *EAC-ROH-DN160-9005*	Po naročilu	**990 430 604**	**270,00**	**C**
	Zunanja fasadna rešetka za montažo na steno **DN 125** do 200 m³/h *EAC-DN125-125M3H-L248-W267-H37-INOX*	Na zalogi	**990 430 250**	**101,00**	**C**
	DN 160 do 450 m³/h *EAC-DN160-350M3H-L280-W280-H37-INOX*	Na zalogi	**990 430 584**	**106,10**	**C**
	DN 200 do 600 m³/h *EAC-DN200-500M3H-L330-W330-H37-INOX*	Na zalogi	**990 430 585**	**146,90**	**C**

Kombinirane fasadne rešetke za zajem in izpuh zraka

Artikel	Opis	Predviden rok dobave	Koda artikla	Cena €	Rabatna skupina
Priključek za zunanji zrak / odpadni zrak					
	Kombinirana zunanja fasadna rešetka DN 125 za priključitev svežega in odpadnega zraka na eno samo kombinirano rešetko				
EHA ODA 	Zajem svežega zraka na **desni**, dimenzija DN 125 do 200 m³/h *EAC-DN125-EHA-ODA-R-INOX*	Na zalogi	**990 430 591**	**184,20**	**C**
EHA ODA 	Zajem svežega zraka na **desni**, dimenzija DN 125 do 200 m³/h Nerjavno jeklo, bela *EAC-DN125-EHA-ODA-R-9016*	Na zalogi	**990 430 599**	**200,30**	**C**
ODA EHA	Zajem svežega zraka na **levi**, dimenzija DN 125 do 200 m³/h *EAC-DN125-EHA-ODA-L-INOX*	Na zalogi	**990 430 592**	**184,20**	**C**
ODA EHA Primeri montaže na strani 42	Zajem svežega zraka na **levi**, dimenzija DN 125 do 200 m³/h Nerjavno jeklo, bela *EAC-DN125-EHA-ODA-L-9016*	Na zalogi	**990 430 598**	**200,30**	**C**
	Kombinirana zunanja fasadna rešetka DN160 za kompakten priklop svežega in odpadnega na le en element Zajem svežega zraka na desni, dimenzija DN 160 do 450 m³/h *EAC-DN160-EHA-ODA-R-INOX*	Na zalogi	**990 430 594**	**247,50**	**C**
	Zajem svežega zraka na levi, dimenzija DN 160 do 450 m³/h *EAC-DN160-EHA-ODA-L-INOX* Primer montaže na strani 42	Na zalogi	**990 430 595**	**247,50**	**C**
EHA ODA 	**ComfoEdge kombinirana zunanja stenska rešetka DN200 do nominalnega pretoka 400m³/h, priključek za odpadni zrak na desni, nerjavno jeklo** za kompakten priklop svežega in odpadnega zraka na le en element. Zunanje dimenzije: 676 x 337 x 212 mm Razdalja med izvrtinama skozi ceno, središče od središča: 328.5 mm Ø izvrtine skozi steno: vsaj 240 mm (ComfoPipe Compact), vsaj 290 mm (ComfoPipe Plus) *EAC-DN200-EHA-ODA-R-INOX*	Na zalogi	**990 430 596**	**309,40**	**C**
ODA EHA 	**ComfoEdge kombinirana zunanja stenska rešetka DN200 do nominalnega pretoka 400m³/h, priključek za odpadni zrak na levi, nerjavno jeklo** za kompakten priklop svežega in odpadnega zraka na le en element. Zunanje dimenzije: 676 x 337 x 212 mm Razdalja med izvrtinama skozi ceno, središče od središča: 328.5 mm Ø izvrtine skozi steno: vsaj 240 mm (ComfoPipe Compact), vsaj 290 mm (ComfoPipe Plus) *EAC-DN200-EHA-ODA-L-INOX*	Na zalogi	**990 430 597**	**309,40**	**C**

ODA = zunanji svež zrak v hišo, **EHA** = odpadni zrak iz hiše

Zehnder nadomestni filtri

Nadomestni filtri za prezračevalne naprave 96
Nadomestni filtri za prezračevalne naprave, zunanji zajem zraka, filter ohišja 99
Nadomestni filtri za grelne elemente, Comfofond geotermalni topl. izm., cevne sisteme 101
Nadomestni filtri za ComfoWell 102

Nadomestni filtri za prezračevalne naprave

Artikel		Opis	Predviden rok dobave	Koda artikla	Cena €	Rabatna skupina
ComfoSpot 50						
		Filter set za ComfoSpot 50, ISO Grobi ≥ 70 % (G4), 2 kosa *FIL-CSP50-CRS/G4-2PC-PCK*	Na zalogi	**527 005 390**	**30,60**	**B**
		Filter za cvetni prah set za ComfoSpot 50, ISO Grobi ≥ 70 % / ISO ePM10 ≥ 60 % (G4 / F7) 2 kosa *FIL-CSP50-CRS/G4-ePM10/F7-2PC-PCK*	Na zalogi	**527 005 400**	**33,40**	**B**
		Filter set za ComfoSpot 50, ISO Grobi ≥ 70 % (G4) 10 kosov *FIL-CSP50-CRS/G4-10PC-PCK*	Po naročilu	**527 005 410**	**115,60**	**B**
		Filter set za ComfoSpot 50, ISO Grobi ≥ 70 % / ISO ePM10 ≥ 60 % (G4 / F7) 10 kosov *FIL-CSP50-CRS/G4-ePM10/F7-10PC*	Na zalogi	**527 005 420**	**126,80**	**B**
ComfoAir 70						
		Filter set za ComfoAir 70, ISO Grobi ≥ 70 % (G4), 2 kosa *FIL-CA70-CRS/G4-2PC-PCK*	Po naročilu	**527 005 180**	**33,50**	**B**
		Filter za cvetni prah set za ComfoAir 70, ISO Grobi ≥ 70 % / ISO ePM10 ≥ 60 % (G4 / F7) 2 kosa *FIL-CA70-CRS/G4-ePM10/F7-2PC-PCK*	Na zalogi	**527 005 190**	**37,10**	**B**
		Filter set for ComfoAir 70, ISO Grobi ≥ 70 % (G4) 10 kosov *FIL-CA70-CRS/G4-10PC*	Po naročilu	**527 005 160**	**125,30**	
		Filter set for ComfoAir 70, ISO Grobi ≥ 70 % / ISO ePM10 ≥ 60 % (G4 / F7) 10 kosov *FIL-CA70-CRS/G4-ePM10/F7-10PC*	Na zalogi	**527 005 170**	**134,70**	
ComfoAir 100, Ventos 50						
		Filter set za ComfoAir 100 / Ventos 50, ISO Grobi ≥ 70% (G4) 2 kosa *FIL-VEN-CA100-CRS/G4-2PC-PCK*	Po naročilu	**527 004 700**	**41,80**	**B**
		Filter za cvetni prah set za ComfoAir 100 / Ventos 50, ISO ePM2,5 ≥ 50% (F7) 1 piece *FIL-VEN-CA100-ePM2.5/F7-1PC*	Po naročilu	**524 000 020**	**28,20**	**B**
ComfoAir 140						
		Filter za cvetni prah ComfoAir 140, F6 1 kos *FIL-L220-H187-F6*	Po naročilu	**006 040 160**	**40,20**	**B**
ComfoAir 150, Multi 100 / 150						
		Filter set za ComfoAir 150 / Multi 100 / 150, ISO Grobi ≥ 70% (G4) 2 kosa *FIL-MUL100/150-CA150-CRS/G4-2PC-PCK*	Po naročilu	**527 004 690**	**41,80**	**B**
		Filter za cvetni prah ComfoAir 150 / Multi 100 / 150, ISO ePM2,5 ≥ 50% (F7) 1 kos *FIL-MUL100/150-CA150-ePM2.5/F7-1PC-PCK*	Po naročilu	**524 000 060**	**28,00**	**B**

Nadomestni filtri za prezračevalne naprave

Artikel	Opis	Predviden rok dobave	Koda artikla	Cena €	Rabatna skupina
ComfoAir flat 150, Climos 100 / 150					
	Filter set za ComfoAir flat 150 Climos 100 / 150, G4 2 kosa *FIL-CLI100-CLI150-CAFL150-G4-2PC-PCK*	Po naročilu	**527 004 670**	**41,80**	**B**
	Filter za cvetni prah ComfoAir flat 150 Climos 100 / 150, F7 1 kos *FIL-CLI100-CLI150-CAFL150-F7-1PC-PCK*	Po naročilu	**524 000 000**	**23,90**	**B**
ComfoAir 160					
	Filter set za ComfoAir 160, ISO Grobi ≥ 65 % (G4), 2 kosa *FIL-CA160-SET-CRS/CRS*	Po naročilu	**400 100 023**	**43,40**	**B**
	Filter za cvetni prah za ComfoAir 160, ISO Grobi ≥ 65 % / ISO ePM1 ≥ 65 % (G4 / F7) 2 kosa *FIL-CA160-SET-CRS/ePM1*	Po naročilu	**400 100 024**	**46,10**	**B**
Atmos 175, Thermos 200 / 300					
	Filter za Atmos 175, Thermos 200 / 300, ISO Grobi ≥ 55 % (G4), 1 kos *FIL-ATM-THM-FB-EPP-DN160-CRS/G4-1PC*	Po naročilu	**524 000 100**	**25,20**	**B**
	Filter za cvetni prah za Atmos 175, Thermos 200 / 300, ISO ePM10 ≥ 60 % (F7), 1 kos *FIL-ATM-THM-FB-EPP-DN160-ePM10/F7-1PC*	Po naročilu	**524 000 090**	**29,50**	**B**
	Filter za Atmos 175 odvodni zrak (BF3), ISO Grobi ≥ 30% 10 kosov *FLE-ATM-CRS/G2-10PC-PCK*	Po naročilu	**527 006 230**	**39,90**	**B**
ComfoAir 180					
	Filter set za ComfoAir 180, ISO Grobi ≥ 65 % (G4), 2 kosa *FIL-CA180-SET-CRS/CRS*	Po naročilu	**400 100 090**	**43,40**	**B**
	Filter za cvetni prah za ComfoAir 180, ISO Grobi ≥ 65 % / ISO ePM1 ≥ 55 % (G4 / F7) 2 kosa *FIL-SET-CA180-SET-CRS/EPM1*	Na zalogi	**400 100 091**	**46,10**	**B**
ComfoAir 200					
	Filter set za ComfoAir 200, G4 2 kosa *FIL-PFR-L292-W24-H150-G4-2pc*	Po naročilu	**400 100 014**	**43,40**	**B**
	Filter za cvetni prah set za ComfoAir 200, G4 / F7 2 kosa *FIL-PFR-L292-W24-H150-SET-G4/F7*	Na zalogi	**400 100 013**	**46,10**	**B**
Climos 200					
	Filter set za Climos 200, M5 2 kosa *FIL-CLI200-M5-2PC-PCK*	Na zalogi	**527 004 270**	**49,30**	**BP**
	Filter za cvetni prah set za Climos 200, M5 / F7 2 kosa *FIL-CLI200-M5-F7-2PC-PCK*	Na zalogi	**527 004 280**	**52,50**	**BP**
Focus 200					
	Filter set za Focus 200, G4 2 kosa *FIL-FCS200-G4-2PC-PCK*	Po naročilu	**527 004 260**	**46,10**	**BP**
	Filter za cvetni prah set za Focus 200, G4 / F7 2 kosa *FIL-FCS200-G4-F7-2PC-PCK*	Na zalogi	**527 003 430**	**51,10**	**BP**
	Filter set za Focus 200, ISO Grobi ≥ 60 % 10 kosov *FIL-FCS-CCP-ePM1/F7-10PC-PCK*	Po naročilu	**527 009 750**	**229,10**	**BP**

Nadomestni filtri za prezračevalne naprave

Artikel		Opis	Predviden rok dobave	Koda artikla	Cena €	Rabatna skupina
Novus 300 / 450						
		Filter set za Novus 300 / 450, ISO Grobi ≥ 70 % (G4), 2 kosa *FIL-NOV-CRS/G4-2PC-PCK*	Na zalogi	**527 004 250**	**53,10**	**BP**
		Filter za cvetni prah za Novus 300 / 450, ISO Grobi ≥ 70 % / ISO ePM10 ≥ 60 % (G4 / F7) 2 kosa *FIL-NOV-CRS/G4-ePM1/F7-2PC-PCK*	Na zalogi	**527 003 440**	**61,40**	**BP**
		Filter za cvetni prah za Novus 300 / 450, ISO ePM10 ≥ 60 % (F7) 10 kosov *FIL-NOV-ePM1/F7-10PC-PCK*	Po naročilu	**527 009 740**	**250,70**	**BP**
ComfoAir G 90 / 91 / Santos 250						
		Filter set za ComfoAir G 90 / 91, G3 (filter blazinica) , 2 kosa *FIL-L198-H465-<WK40/01-2pc*	Po naročilu	**006 040 104**	**9,50**	**B**
		Filter set za ComfoAir G 90 / 91, **Santos 250, G3** G3 (vrečasti filter), 2 kosa *FIL-MFR-L198-H465->WK40/01-2pc*	Po naročilu	**006 040 102**	**28,20**	**B**
		Filter set za ComfoAir 500 / 350, G3 (filter blazinica), 2 kosa *FIL-L500-H198-G3-2pc*	Po naročilu	**006 040 120**	**28,20**	**B**
ComfoAir 350 / 550, Santos 370 / 570						
		Filter set za ComfoAir 350 / 550, **Santos 370 / 570, ISO Grobi ≥ 60 % (G4)** 2 kosa *FIL-PFR-L500-W16.5-H197-SEL-CRS-2pc*	Na zalogi	**400 100 085**	**54,50**	**B**
		Filter za cvetni prah za ComfoAir 350 / 550, **Santos 370 / 570,** **ISO Grobi ≥ 60 % / ISO ePM1 ≥ 50 % (G4 / F7)** 2 kosa *FIL-PFR-L500-W16.5-H197-SEL-CRS/ePM1*	Na zalogi	**400 100 084**	**57,70**	**B**
		25 kompletov filtrov Grobi / G4+ePM/F7 v enem kartonu Za ComfoAir 350 /450 / 550, Comfo D350-450-550, ComfoFond DL-Eco, pakiranje 50 filtrov brez navodil 50 kosov *FIL-CA350/450/550-SET-CRS/ePM1-PBG-25PCS*	Po naročilu	**400 100 116**	**1.126,10**	**B**
		Filter set za CA 350/550 G4/F7 EKO izvedba, okvir iz kartona.	Na zalogi	**E400 100 084**	**38,00**	**B**

ComfoAir Q350 / 450 / 600

		Filter set za ComfoAir Q350/450/600, ISO Grobi ≥ 65 % (G4), 2 kosa *FIL-CAQ-CRS-2PC*	Po naročilu	**400 502 012**	**50,40**	**B**
		Filter za cvetni prah za ComfoAir Q350/450/600, ISO Grobi ≥ 65 % / ISO ePM1 ≥ 55 % (G4 / F7) 2 kosa *FIL-CAQ-ePM1 / CRS*	Na zalogi	**400 502 013**	**54,50**	**B**
		Filter za ComfoAir Q350/450/600, ISO Grobi ≥ 65 % / z aktivnim ogljem ISO ePM10 ≥ 55 % (G4 / F7) 2 kosa *FIL-CAQ-ePM1 / CRS*	Na zalogi	**400 100 097**	**56,50**	**B**
		Filter set za ComfoAir Q350/450/600, ISO Grobi ≥ 65 % (G4), 10 kosov *FIL-CAQ-CRS-10PC*	Na zalogi	**400 502 014**	**225,60**	**B**
		Filter za cvetni prah za ComfoAir Q350/450/600, ISO Grobi ≥ 65 % / ISO ePM1 ≥ 55 % (G4 / F7) 10 kosov *FIL-CAQ-ePM1-10PC*	Na zalogi	**400 502 015**	**264,20**	**B**
		30 kompletov filtrov Grobi/ G4 + ePM1/ F7 v enem kartonu, za ComfoAir Q in ComfoAir E, 60 filtrov v kartonu brez navodil *FIL-CAQ-SET-CRS/CRS-PBG-30PCS*	Po naročilu	**400 100 118**	**1.061,70**	**B**

Nadomestni filtri za prezračevalne naprave, zunanji zajem zraka, filter ohišja

Artikel		Opis	Predviden rok dobave	Koda artikla	Cena €	Rabatna skupina
Compakt 350						
		Filter za Compakt 350 odvodni zrak, ISO Grobi ≥ 55 % (G4), 1 kos *FIL-ATM-THM-FB-EPP-DN160-CRS/G4-1PC*	Po naročilu	**524 000 100**	**25,20**	**B**
		Filter za Compakt 350 zunanji zrak, ISO Grobi ≥ 55 % (G4), 1 kos *FIL-CAM-COMP350-CRS/G4-1PC-PCK*	Po naročilu	**524 000 150**	**36,40**	**B**
		Filter za cvetni prah za Compakt 350, ISO ePM10 ≥ 60 % (F7), 1 kos *FIL-CAM-COMP350-ePM10/F7-1PC-PCK*	Po naročilu	**524 000 140**	**46,10**	**B**
Zunanji zajem zraka – zračni stolp 300						
		Nadomestni filter za dovod zraka v zračni stolp 300, ISO Grobi ≥ 55% (G4), 1 kos *FIL-ATM-THM-FB-EPP-DN160-CRS/G4-1PC*	Po naročilu	**524 000 100**	**25,20**	**B**
		Filter za cvetni prah za dovod zraka v zračni stolp 300, ISO ePM10 ≥ 60% (F7), 1 kos *FIL-ATM-THM-FB-EPP-DN160-ePM10/F7-1PC*	Po naročilu	**524 000 090**	**29,50**	**B**
Zunanje ohišje zračnega filtra, tipa E						
		Dvoslojni filter za zunanji zrak za ohišje filtra tip E, ISO Grobi ≥ 70% (G2 / G4), 1 kos *FIL-FB-EXR-SET-CRS/G2-CRS/G4-PCK*	Po naročilu	**524 000 180**	**54,50**	**B**
		Dvoslojni filter za zunanji zrak za ohišje filtra tip E, ISO ePM2,5 ≥ 70% (G2 / F7), 1 kos *FIL-FB-EXR-SET-CRS/G2-ePM2.5/F7-PCK*	Po naročilu	**524 000 170**	**61,40**	**B**
Iso filter ohišje DN 125						
		Filter za ohšje filtra ISO DN 125, ISO Grobi ≥ 75% (M5), 1 kos *FIL-CLI200-FB-EPP-DN125-CRS/M5-1PC-PCK*	Po naročilu	**521 013 080**	**24,70**	**B**
		Filter za cvetni prah za ohišje filtra ISO DN 125, ISO ePM1 ≥ 60% (F7), 1 kos *FIL-CLI200-FB-EPP-DN125-ePM1/F7-1PC-PCK*	Po naročilu	**521 012 720**	**28,00**	**B**
		Filter z aktivnim ogljem za ohišje filtra ISO DN 125, tip AK, 1 kos *FIL-FB-EPP-DN125-AC-1PC*	Po naročilu	**521 014 090**	**49,10**	**B**

Nadomestni filtri za filter ohišja

Artikel		Opis	Predviden rok dobave	Koda artikla	Cena €	Rabatna skupina
Filter ohišje DN 150 / 160						
		**Filter za cvetni prah za ohišje DN 150 / 160, F7** Dimenzije: 287 x 287 x 44 mm 1 kos *FIL-F7-L287-W44-H287*	Po naročilu	**990 316 102**	**67,00**	**B**
Filter ohišje DN 160						
		Filter za ohišje filtra DN 160, ISO Grobi ≥ 70% (G3) 1 kos *FIL-FB-PRH-EPP-DN160-CRS/G3-1PC*	Na zalogi	**524 000 810**	**25,20**	**B**
		Filter za ohišje filtra DN 160, ISO Grobi ≥ 55% (G4) 1 kos *FIL-ATM-THM-FB-EPP-DN160-CRS/G4-1PC*	Po naročilu	**524 000 100**	**25,20**	**B**
		Filter za cvetni prah za ohišje filtra DN 160, ISO ePM10 ≥ 60% (F7) 1 kos *FIL-ATM-THM-FB-EPP-DN160-ePM10/F7-1PC*	Po naročilu	**524 000 090**	**29,50**	**B**
		Filter za cvetni prah za ohišje DN 160, (H10) 1 kos *FIL-FB-EPP-DN160-H10-1PC-PCK*	Po naročilu	**524 000 910**	**107,60**	**B**
		Filter z aktivnim ogljem za ohišje DN 160, tip AL (dim, dimni plini), 1 kos *FIL-FB-EPP-DN160-ACK-1PC-PCK*	Na zalogi	**524 000 080**	**78,20**	**B**
		Filter z aktivnim ogljem za ohišje DN 160, tip AL (kmetijstvo), 1 kos *FIL-FB-EPP-DN160-ACL-1PC-PCK*	Na zalogi	**524 000 920**	**92,10**	**B**
Filter ohišje DN 180						
		**Filter za cvetni prah za ohišje DN 180, F7** Dimenzije: 287 x 287 x 94 mm 1 kos *FIL-F7-L287-W94-H287*	Po naročilu	**990 316 103**	**97,60**	**B**

Nadomestni filtri za grelne elemente, Comfofond geotermalni toplotni izmenjevalec, cevne sisteme

Artikel		Opis	Predviden rok dobave	Koda artikla	Cena €	Rabatna skupina
Iso defroster ohišje DN 160						
		Filter za ISO odmrzovalnik DN 160, ISO Grobi ≥ 70% (G3) 1 kos *FIL-FB-PRH-EPP-DN160-CRS/G3-1PC*	Na zalogi	**524 000 810**	**25,20**	**B**
ComfoFond - L 300 / 600						
		Filter za ComfoFond - L 300 / 600, (G4) Dimenzije: 287 x 287 x 48 mm 1 kos *FIL-PFR-L287-W287-H48-G4-PBG*	Po naročilu	**400 100 060**	**80,50**	**B**
ComfoFond - L Eco 350 / 550						
		Filter za ComfoFond-L Eco 350 / 550, ISO Grobi ≥ 60 % (G4), 1 kos ustrezen za ComfoFond-L Eco 471310012, 471310017, 471310022, 471310027, 471310070, 471310071, 471310080 and 471310081 *FIL-PFR-L500-H197-CRS-PCK*	Na zalogi	**400 100 065**	**28,00**	**B**
		Filter za ComfoFond-L Eco 350 / 550 in ComfoFond-L Q, ISO Grobi ≥ 60 % (G4) 1 kos ustrezen za ComfoFond-L Eco 471310013, 471310018, 471310023, 471310028 and ComfoFond-L Q *FIL-CRS-SPR-P*	Po naročilu	**400 100 066**	**28,00**	**B**
Cevni sistemi						
		Nadomestni filter za odvodno prezračevalno komoro 990 220 010, ISO Grobi ≥ 45 % (G3) 10 kosov *FIL-CLD-L230-W110-CRS-45%-10PC*	Po naročilu	**990 320 030**	**28,00**	**B**
		Nadomestni filter za odvodno prezračevalno komoro CLD, ISO Grobi ≥ 45 % (G3) 10 kosov *FIL-CLD-L158-W113-H9-CRS-45%-10PC-WHITE*	Po naročilu	**990 320 575**	**87,30**	**B**
		Filter set DN 100 Primeren za ventile in dizajnerske rešetke **ISO Grobi ≥ 45 % (G3)** 10 kosov *FIL-DIV-G3-DN100-10PC*	Po naročilu	**990 320 031**	**29,30**	**B**
		Filter set DN 125 ISO Grobi ≥ 45 % (G3) Primeren za ventile in dizajnerske rešetke CLRF / TVA 10 kosov *FIL-DIV-G3-DN125-10PC*	Na zalogi	**990 320 032**	**32,30**	**B**
		Filter set CLF, ISO Grobi ≥ 30 % 10 kosov *FIL-CLF-L295-W75-10PC*	Po naročilu	**990 322 100**	**76,20**	**B**

Nadomestni filtri za ComfoWell

Artikel		Opis	PU 1	PU 2	Koda artikla	Cena €	Rabatna skupina
		fino prašni filtri in filtri z aktivnim ogljem za namestitev v filter ohišje					
		Fino prašni filter CW-F7 220 Dimenzije: 200 x 225 x 48 (L x W x D), filter F7 *FIL-CW220-F7*	**1**	**108**	**990 323 600**	**56,10**	**B**
		Fino prašni filter CW-F7 320 Dimenzije: 300 x 225 x 48 (L x W x D), filter F7 *FIL-CW320-F7*	**1**	**72**	**990 323 603**	**63,80**	**B**
		Fino prašni filter CW-F7 420 Dimenzije: 2 kosa, vsak 200 x 225 x 48 (L x W x D), filter F7 *FIL-CW420-F7*	**1**	**-**	**990 323 650**	**74,40**	**B**
		Fino prašni filter CW-F7 520 Dimenzije: 500 x 225 x 48 (L x W x D), filter F7 *FIL-CW520-F7*	**1**	**48**	**990 323 606**	**84,90**	**B**
		Fino prašni filter CW-F7 625 Dimenzije: 2 kosa, vsak 300 x 225 x 48 (L x W x D), filter F7 *FIL-CW625-F7*	**1**	**-**	**990 323 653**	**95,70**	**B**
		Fino prašni filter CW-F9 220 Dimenzije: 200 x 225 x 48 (L x W x D), filter F9 *FIL-CW220-F9*	**1**	**108**	**990 323 601**	**57,00**	**B**
		Fino prašni filter CW-F9 320 Dimenzije: 300 x 225 x 48 (L x W x D), filter F9 *FIL-CW320-F9*	**1**	**72**	**990 323 604**	**64,60**	**B**
		Fino prašni filter CW-F9 420 Dimenzije: 2 kosa, vsak 200 x 225 x 48 (L x W x D), filter F9 *FIL-CW420-F9*	**1**	**-**	**990 323 651**	**84,90**	**B**
		Fino prašni filter CW-F9 520 Dimenzije: 500 x 225 x 48 (L x W x D), filter F9 *FIL-CW520-F9*	**1**	**48**	**990 323 607**	**86,80**	**B**
		Fino prašni filter CW-F9 625 Dimenzije: 2 kosa, vsak 300 x 225 x 48 (L x W x D), filter F9 *FIL-CW625-F9*	**1**	**-**	**990 323 654**	**106,30**	**B**
		Filter z aktivnim ogljem CW-FC 220 Dimenzije: 200 x 225 x 96 (L x W x D) *FIL-CW220-AC*	**1**	**54**	**990 323 602**	**43,20**	**B**
		Filter z aktivnim ogljem CW-FC 320 Dimenzije: 300 x 225 x 96 (L x W x D) *FIL-CW320-AC*	**1**	**36**	**990 323 605**	**50,20**	**B**
		Filter z aktivnim ogljem CW-FC 420 Dimenzije: 2 kosa, vsak 200 x 225 x 96 (L x W x D) *FIL-CW420-AC*	**1**	**-**	**990 323 652**	**61,50**	**B**
		Filter z aktivnim ogljem CW-FC 520 Dimenzije: 500 x 225 x 96 (L x W x D) *FIL-CW520-AC*	**1**	**24**	**990 323 608**	**72,80**	**B**
		Filter z aktivnim ogljem CW-FC 625 Dimenzije: 2 kosa, vsak 300 x 225 x 96 (L x W x D) *FIL-CW625-AC*	**1**	**6**	**990 323 655**	**84,40**	**B**

Referenčni center

MINERGIA d.o.o.
Tržaška cesta 315
1000 Ljubljana

info@minergia.si
www.minergia.si
trgovina.minergia.si

Tel.: 01/200 99 90
Tel.: 01/200 99 92

Cene, opis izdelkov. Vse navedene cene so v EUR brez DDV. Pridružujemo si pravico do sprememb in napak cen, besedila in tehničnih opisov brez predhodnega obvestila. Slike so simbolične in ne odražajo vedno dejanskega stanja v celoti.